




Fasad mot öster

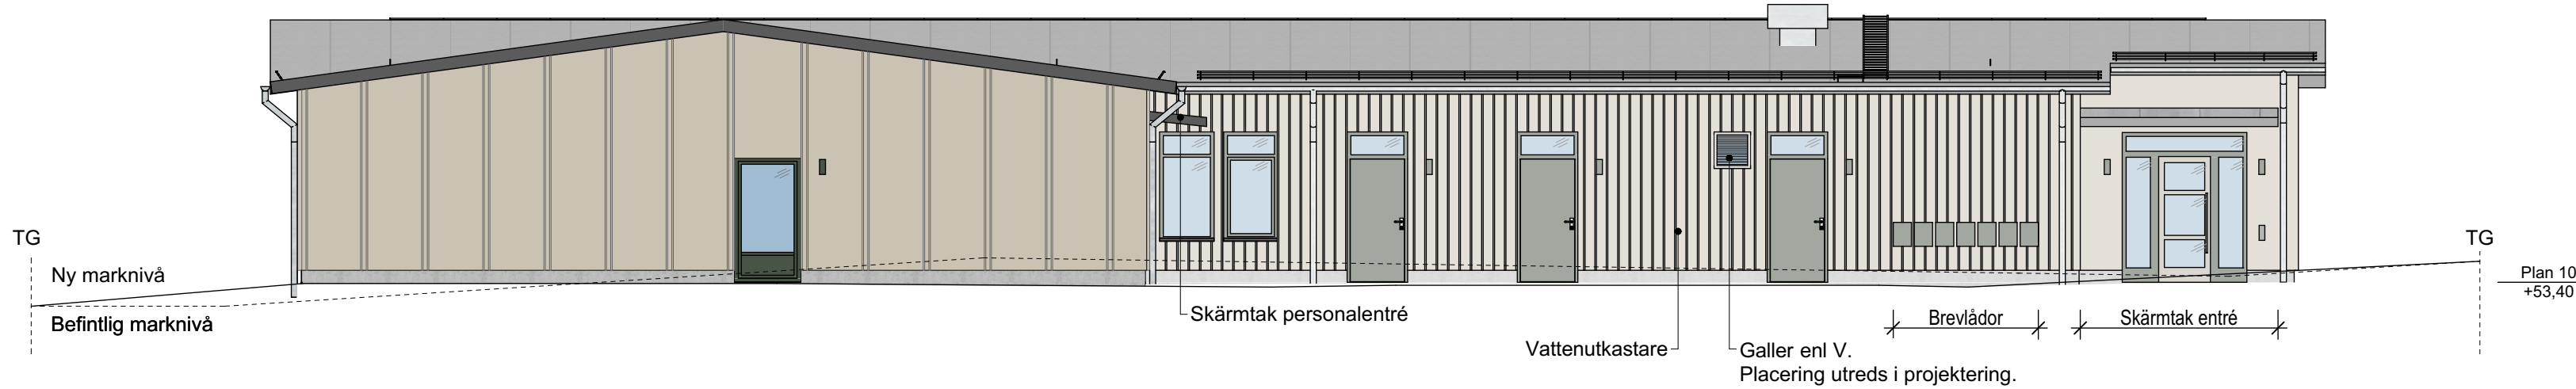


Fasad mot söder

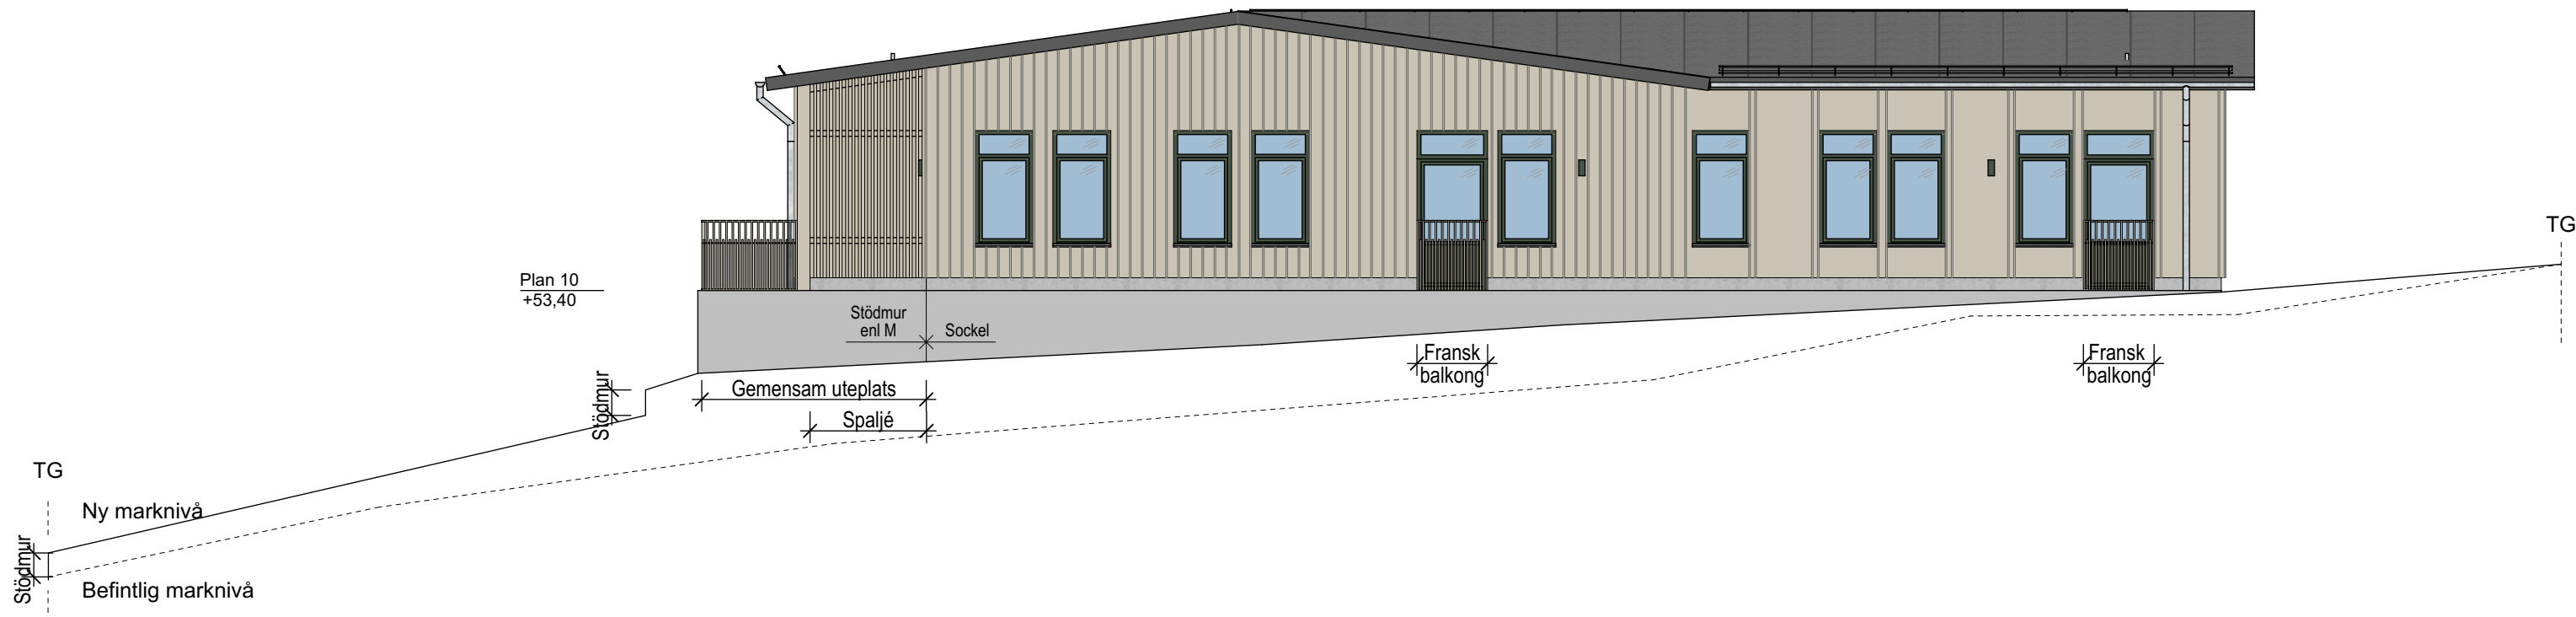

Fasad mot väster

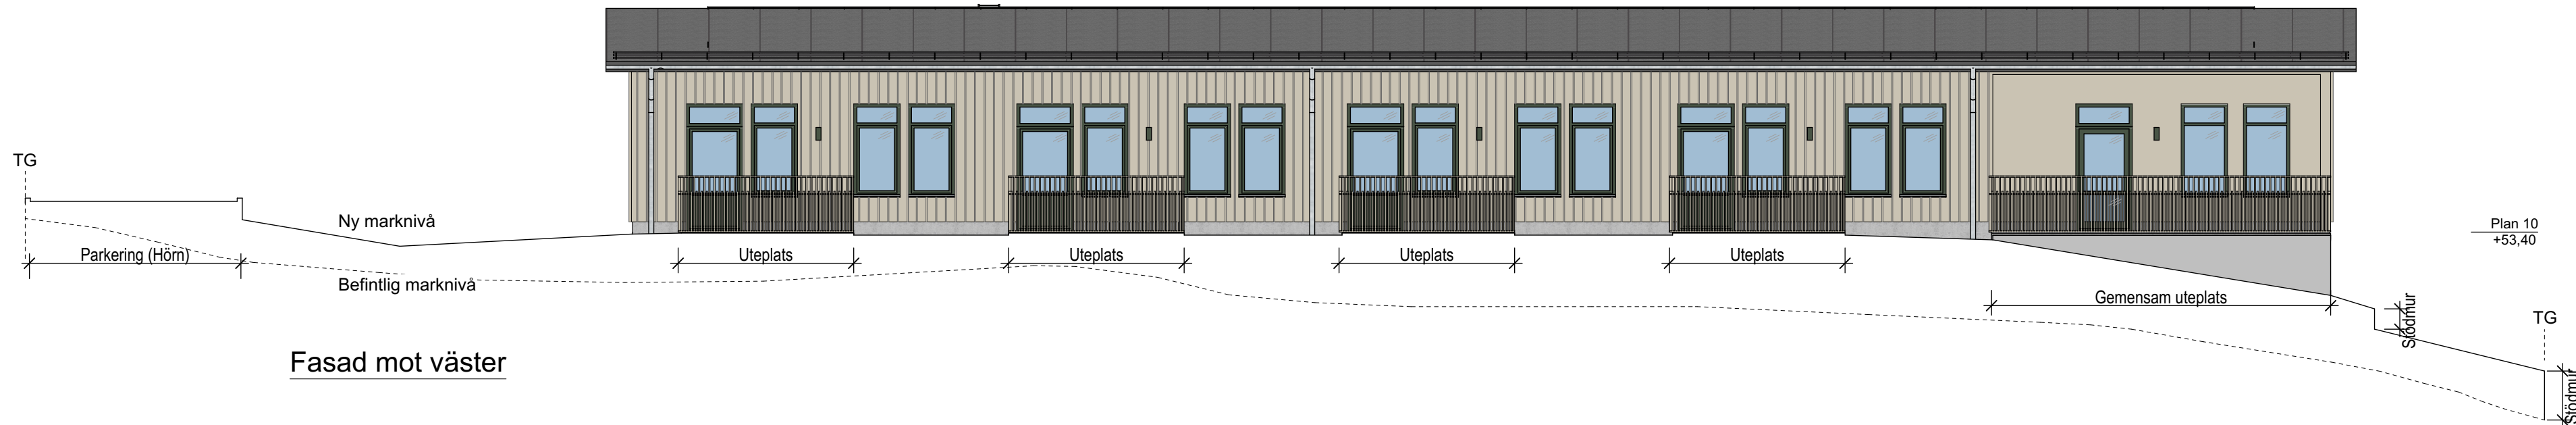

Fasad mot norr

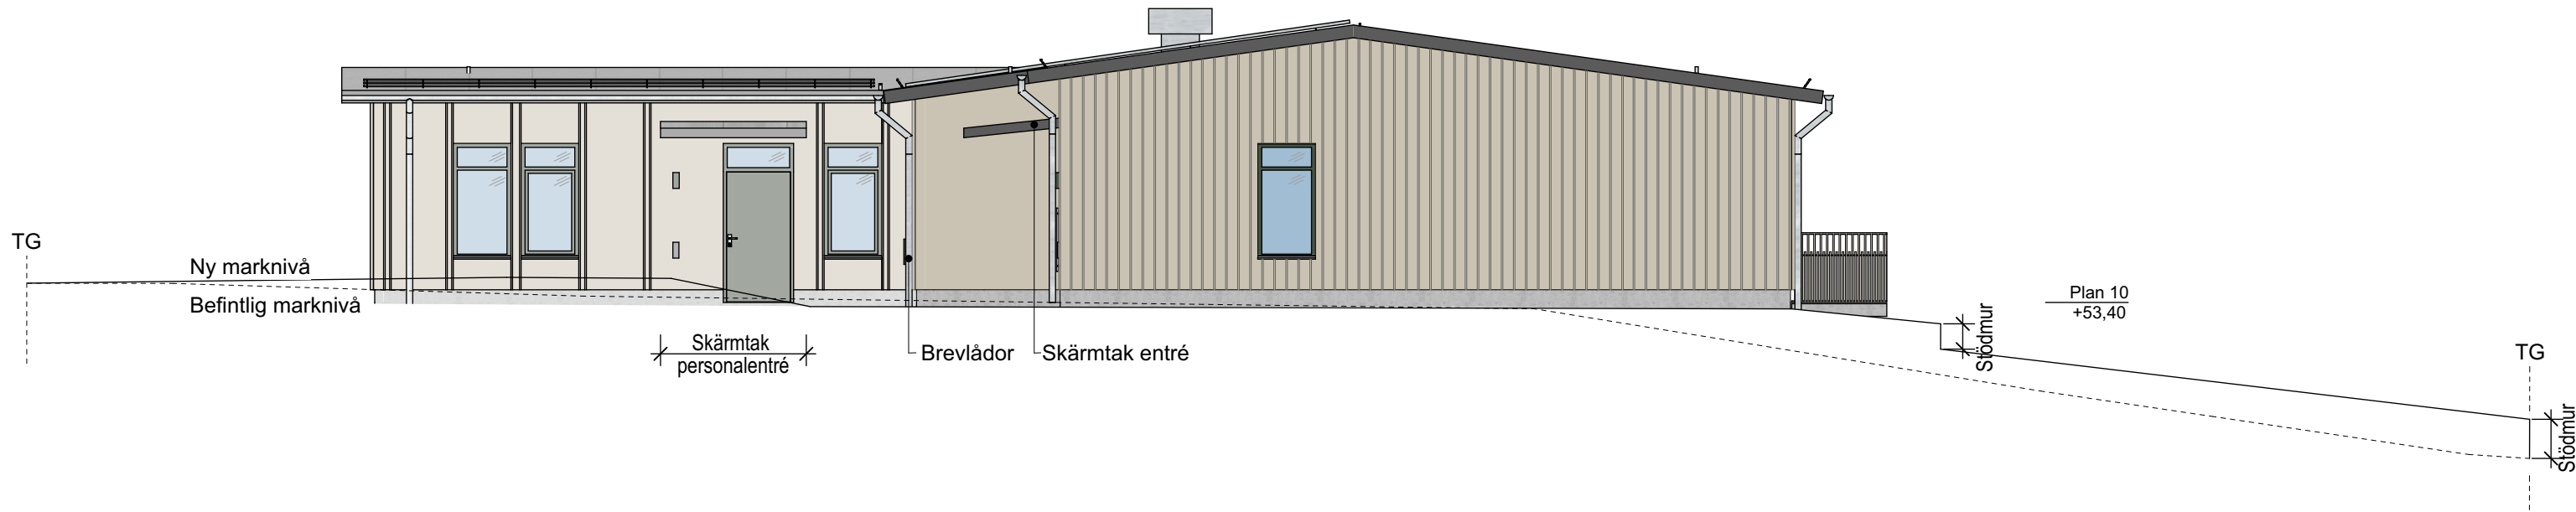


SKALA 1:100



FÖRKLARINGAR

Väggar
Provmålning ska ske och godkännas av arkitekt.
Träprodukter ska vara med FSC- alternativt PEFC-märkning.
Stående träpanel, 22x95mm, med lockpanel, 22x45mm, NCS S 2005-Y20R (Varmgrå)



Fasader vid huvudentré och indrag vid gemensam uteplats träpanel utan lockläkt.

Brandkabel/fasadövervakning, placering utreds i projektering.

Sockel
Fibercementskiva tjocklek minst 8 mm, kulör lika betong.

Fönster (inkl smygplåtar), partier och dörrar
RAL 6003 - olivgrön
Kontrast dörrblad huvudentré RAL 7032 - varmgrå

Fönsterbleck
Antracitmetalllic RAL 9007

Takplåtar, takavvattning, vindskiva, taksäkerhet, huvar m.m.
Antracitmetalllic RAL 9007

Fasadgaller
Kulör lika träpanel.


Tak och skärmtak
Huvudbyggnad - Takpapp kulör mörkgrå
Komplementbyggnad - Biotoptak enligt M.

Takutsprång
Huvudbyggnad 500mm
Komplementbyggnad 300mm
Underslag kulör NCS S 2005-Y20R (Varmgrå)

Räcken
Smide, plattstål, RAL 7032 - varmgrå, enl. Rambeskrivning.

Pelare och spaljé vid gemensam uteplats
Trä, kulör lika träpanel.

Marknivåer
Marknivåer enl. Situationsplan. TG - tomtgräns.

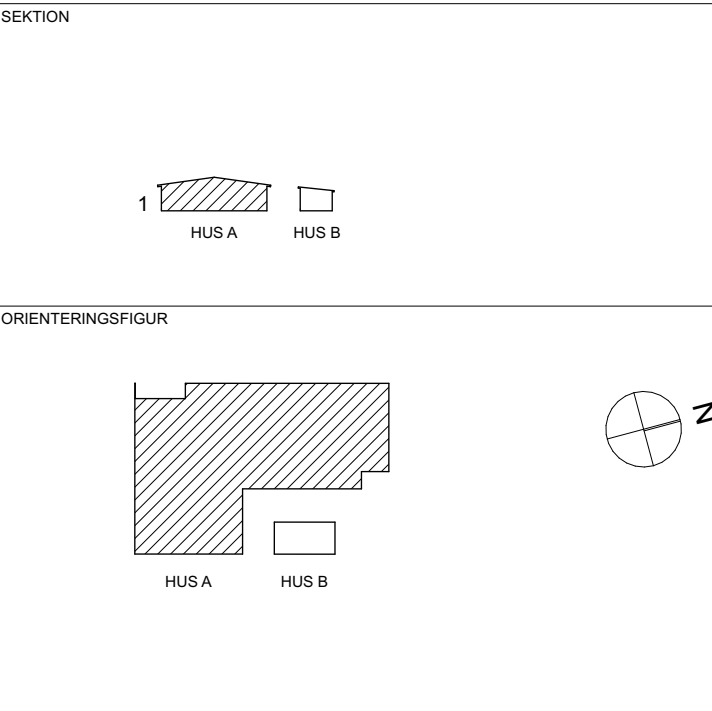

STATUS		
GODKÄND		
HANDLING		
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		
DATUM	GODKÄND AV	ÄNDRINGS PM
2024-09-26	E.H. Körner	
BESTÄLLARE		



Göteborgs Stad

STADSFÄSTIGHETSFÖRVALTNINGEN

PROJEKTNÄMND		
BLÅSVÄDERSGATAN BMSS		
OMRÅDE		
708171		
PROJEKTNUMMER	ADRESS	
22036	Regnvädersg./Blåsvädersg.	
DIARIENUMMER	FASTIGHET	
	BISKOPSGÅRDEN 36:1	
DISCIPLIN	FÖRETAG	
A	FREDBLAD ARKITEKTER AB	
UPPDRAGSNUMMER	SKAPAD AV	
2085800	SK	
TELEFON	KONTAKTPERSON	
035-17 49 00	E.H. Körner	
BYGGNADSVÄRK	PLUSHJUD	
HUS A		
VÄNINGSPLAN	VÄNINGSDEL	DELOMRÅDE
SYSTEM		
40 SAMMANSATTA SYSTEM		
SPECIFIKATION		
FASADER		
FASADRITNINGAR		
DOKUMENTNUMMER	SKALA	FORMAT
708171-A-40-3-A001	1:100	A1
	ÄNDRING	