

Abborren 1
Nybyggnad av bostadshus.

Formulär för beskrivning av byggnadsarbete (nybyggnad).

(Beskrivn. skall inlämnas till byggnadsnämnden i tre exemplar.)

Tillhör byggnadsnämndens
beslud. 26/10 1943 266

Beskrivning
till nybyggnad på tomten nr 1 i kvarteret

Abborren i stadsdelen Broslätt

Byggnadens
huvudmaterial: Sten

Grund: Av betong på träpålar till fast botten.

Ytterväggar: Ånghärdad gasbetong, 30 cm i bottenvån. 25 cm i
övriga våningar. Kalkputs.

Bjälklagsbä- 1-sten 1,6-tegel.
rande inner-
väggar:

Lägenhetsskil- 1-sten 1,6-tegel.
jande väggar:

Övriga inner- 3" lättgipsplattor.
väggar:

Bjälklag: Betong med regler och trägolv.
(material,
dim. & c/o) Parkett i vardagerum och hall.

Innertak: Puts

Tak i pannrum
o. tvättstuga: Betong

Badrumsgolv på betongbjälklag utföres: Neponsetisolering med 2 lag
papp och 3 asfaltstrykningar.

Golv i kök:

Evakuerings- I murverk.
kanaler:

Takstolar: 3 "1,7" 1,2 m c/o.
(dim. & c/o)

Yttertak: Rött taktegel.

Centralupp- genom koks-eldning
värmning:

Hiss


anordnas å vinden. Väggar, tak och golv av
färdigbetong

Särskilda Bjälklag över skyddsrum av min. 15 cm arm. betong.
uppgifter:


Göteborg den 8 okt. 1943

[Signature]

B-B nr 6. 5000. S. 41. ALBERT ROSEN



Stans- &
Mikrotjänst AB

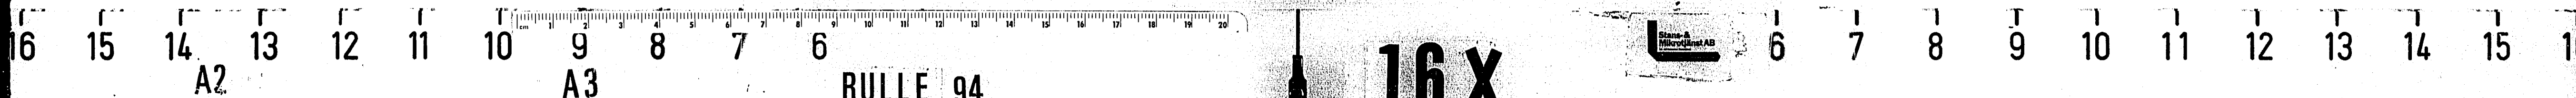

konstruktions-
beräkning.

53146

16 X