




1- FASAD MOT NORR

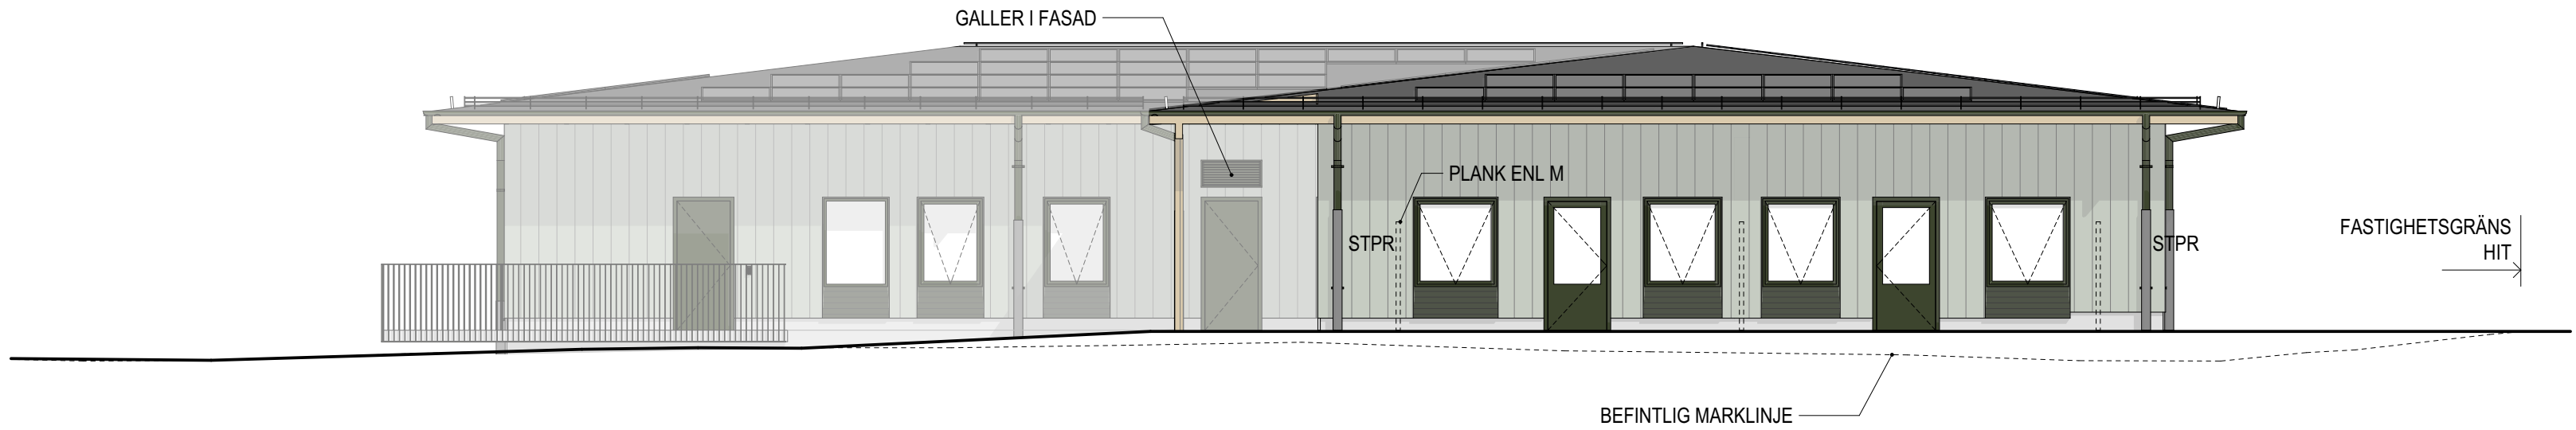

2- FASAD MOT ÖSTER

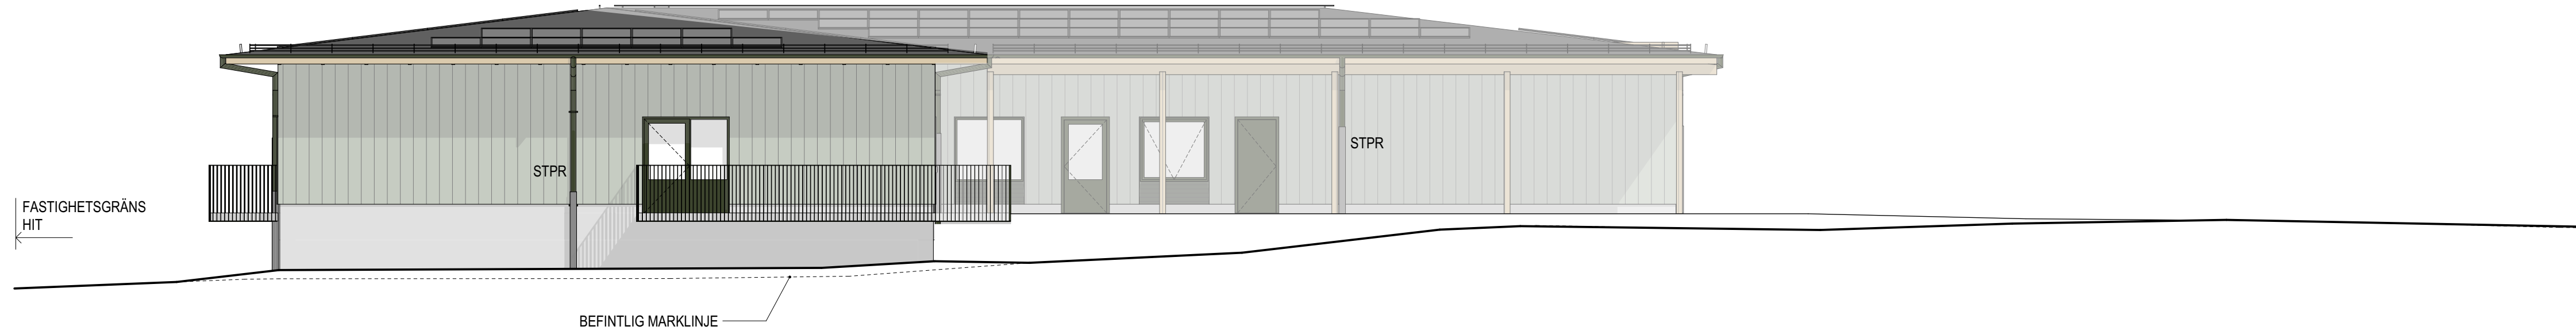

3- FASAD MOT SÖDER

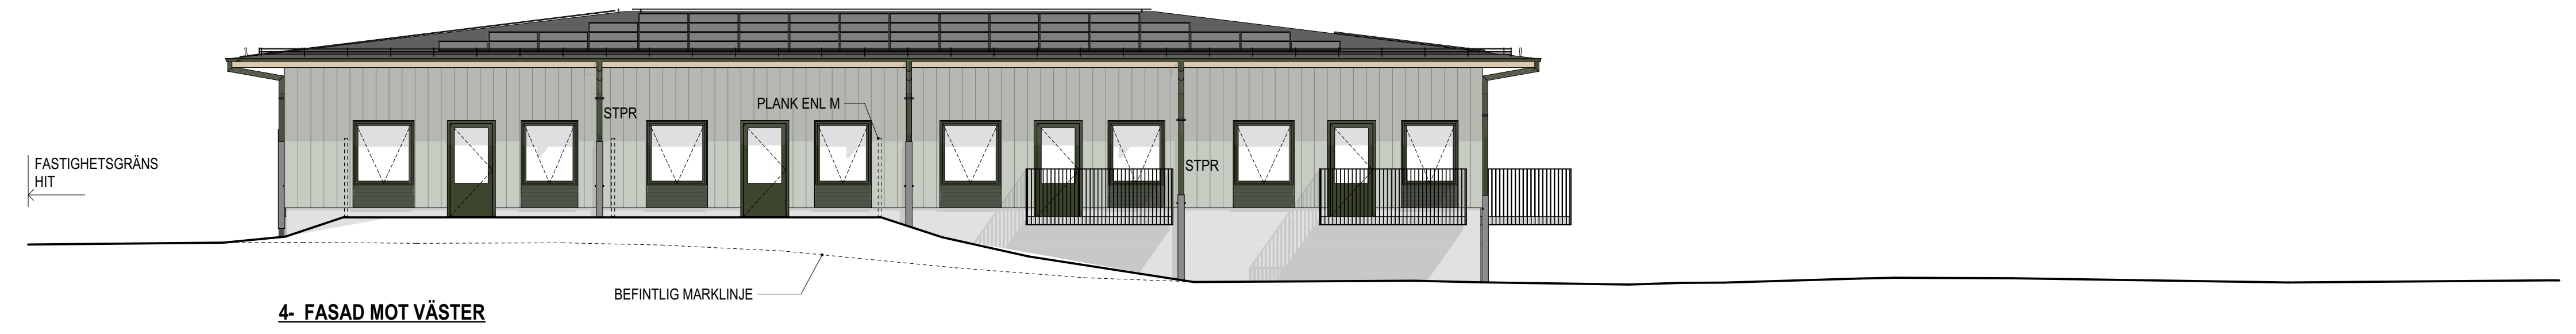

4- FASAD MOT VÄSTER



FÖRKLARINGAR

ALLA MÄTT I MM.
PLUSHÖJDER ANGES I METER.

+XX.XX PLUSHÖJD

STPR STUPRÖR INKL VANDALRÖR.

FASAD

STÅENDE LIMTRÄPANEL, BREDD 300.
GRÄGRÖN KULÖR NCS S 4010-G50Y

LIGGANDE LIMTRÄPANEL, BREDD 100.
OLIVGRÖN KULÖR NCS S 7010-G30Y.
(UNDER FÖNSTER ENL FASAD)
ANSLUTNING MOT ÖVRIGA BYGGDELAR SKA EJ
UTFÖRAS FÖDERLÖST. TOTAL ENTREPRENAD
SKA TA FRAM ERFORDERLIGA DETALJER PÅ DE
OLIKA MATERIALMÖTEN UNDER
BYGGHANDLINGSSKEDET. DETALJER SKA
GODKÄNNAS AV FUKTSAKKUNNIG.

STÅENDE VÄRMEBEHANDLAT TRÄ, SLÄT PANEL.
BREDD 118 MM.

SOCKEL UTFÖRS I BETONG.

TAK
PAPPTAK, NCS S 9000-N, KULÖR KRISTALLSVART

HÅNGRÄNNOR, STUPRÖR
KULÖR RAL 6003, OLIVGRÖN.


VANDALRÖR
KULÖR RAL 9007, MÖRK SILVERMETALLIC.

DÖRRAR, FÖNSTER OCH PARTIER I FASAD
KULÖR RAL 6003, OLIVGRÖN. (UTVÄNDIGT).
ANSLUTANDE PLÅTAR OCH BLECK UTFÖRS I
KULÖR LIKA FÖNSTER/DÖRR

TAKUTSPRÄNG
UNDERSIDA AV STÅENDE VÄRMEBEHANDLAT
TRÄ, SLÄT PANEL BREDD 118 MM.
SYNLIGA TAKSTOLAR OCH TAKFOTSRÄDA
KULÖR "TRÄFÄRGAD".

RÄCKE
RÄCKE AV PLATTSTÅL, KULÖR RAL 6003,
OLIVGRÖN. SIDOINFÄSTNING. UNDERSIDA RÄCKE
SKA LIVA MED UNDERSIDA BALKONG.

TAKSÄKERHET
KULÖR NCS S 9000-N, KULÖR KRISTALLSVART
(LIKA TAK)

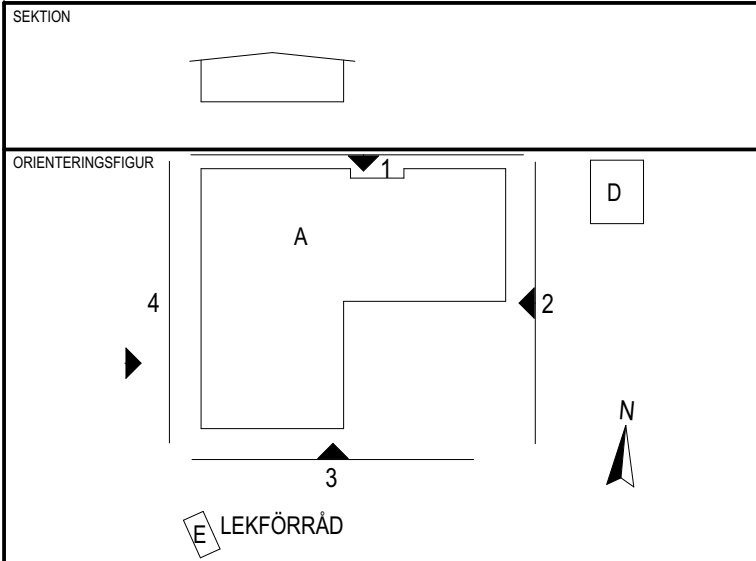

STATUS
GODKÄND

HANDLING
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

DATUM
2023-09-29

GODKÄND AV

ÄNDRINGS PM



PROJEKTNAMN
KOFFERDALSVÄGEN 6 NYB BMSS

OMRÅDE
525080

PROJEKTNUMMER 15186	ADRESS KOFFERDALSVÄGEN 6A
DIARIENUMMER 12312400	FASTIGHET GÖTEBORG SKINTEBO 425:1
DISCIPLIN A	FÖRETAG LILJEWALL ARKITEKTER AB
UPPDRAGSSNUMMER 12312400	SKAPAD AV JPS
TELEFON 010-205 10 80	KONTAKTPERSON JAVIER PEREZ SOTA
BYGGNADSVÄRK A	PLUSHÖJD -
VÄNINGSPLAN -	VÄNINGSDEL -
DELOMRÅDE -	DELOMRÅDE -
SYSTEM 40 SAMMANSATT REDOVISNING	
SPECIFIKATION FASADER	
RIKTNINGSKATEGORI FASADRIKTNINGAR, ELEVATIONER	SKALA 1:100
DOKUMENTNUMMER 525080-A-40-3-A001	FORMAT A1
	ÄNDRING -