

FÖRKLARINGAR VÄRME

VS1 LEDNING FÖR PRIMÄRVÄRME, STÅLRÖR

VS2 LEDNING FÖR SEKUNDÄRVÄRME, STÅLRÖR

VS21 STÅLRÖR

VS22 TUNNVÄGGIGA STÅLRÖR TYP WIRSBO-RAKA, GA

VS23 KOPPARRÖR, PLUSPRISOL

VS3 LEDNING FÖR SEKUNDÄRVÄRME LUFT-VÄRMARE, STÅLRÖR

EXP L EXPANSIONSLEDNING STÅLRÖR

AV10 AVSTÄNGNINGSVENTIL KULVENTIL

RV1 REGLERVENTIL VARMVATTEN

RV10 GRUPPVENTIL TA STA-D + AJ 3635

RV11 TERMOSTATVENTIL + TRIMVENTIL

SV STYRVENTIL

BV BACKVENTIL

AL AVLUFTNINGSVENTIL

ATV AVTAPPNINGSVENTIL

SÄV SÄKERHETSVENTIL

MAN MANOMETER

TM TERMOMETER



P PUMP

EXP KÄRL EXPANSIONSKÄRL

INSTÄLLNINGSTABELL FÖR TERMOSTATVENTILER
TYP DANFOSS RA 2000

INSTÄLLT VÄRDE	KV-VÄRDE
1	0,05
2	0,10
3	0,16
4	0,22
5	0,29
6	0,36
7	0,44
N	0,60

KOPPLINGSLEDNINGAR TILL RADIATORER UTFÖRES
DÄR EJ ANNAT ANGES I DIMENSION 15x1,0

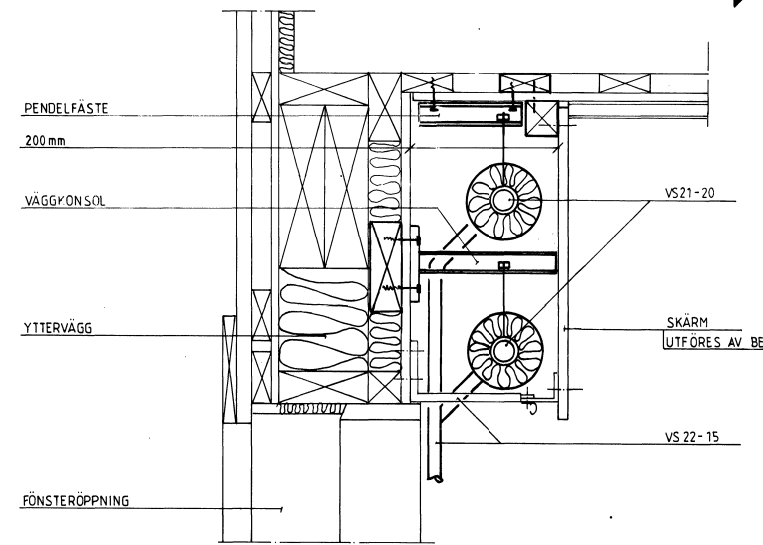

122395

KÖFFERDALSÄGEN

**GÖTEBORGS
SOCIALFÖRVALTNING**
GF - FASTIGHETSAVDELNINGEN
GYLLENKROOKSGATAN 10B
BOX 5015 · 402 21 GÖTEBORG S · TEL 031-85 10 00

DAGHEM 86:1 HUS A
ENTRÉPLAN

VÄRME

REV	ANT	REVIDERINGEN ÄVSER	SIGN	DATUM

RITAD AV: KONSTR. AV: GRANSKAD AV: HANDLAGGES AV: DNR: GÖTEBORG DEN 88-03-24 SKALA 1:50 ARBETSNUMMER RITNINGNUMMER REV V-56:11