


V50:01

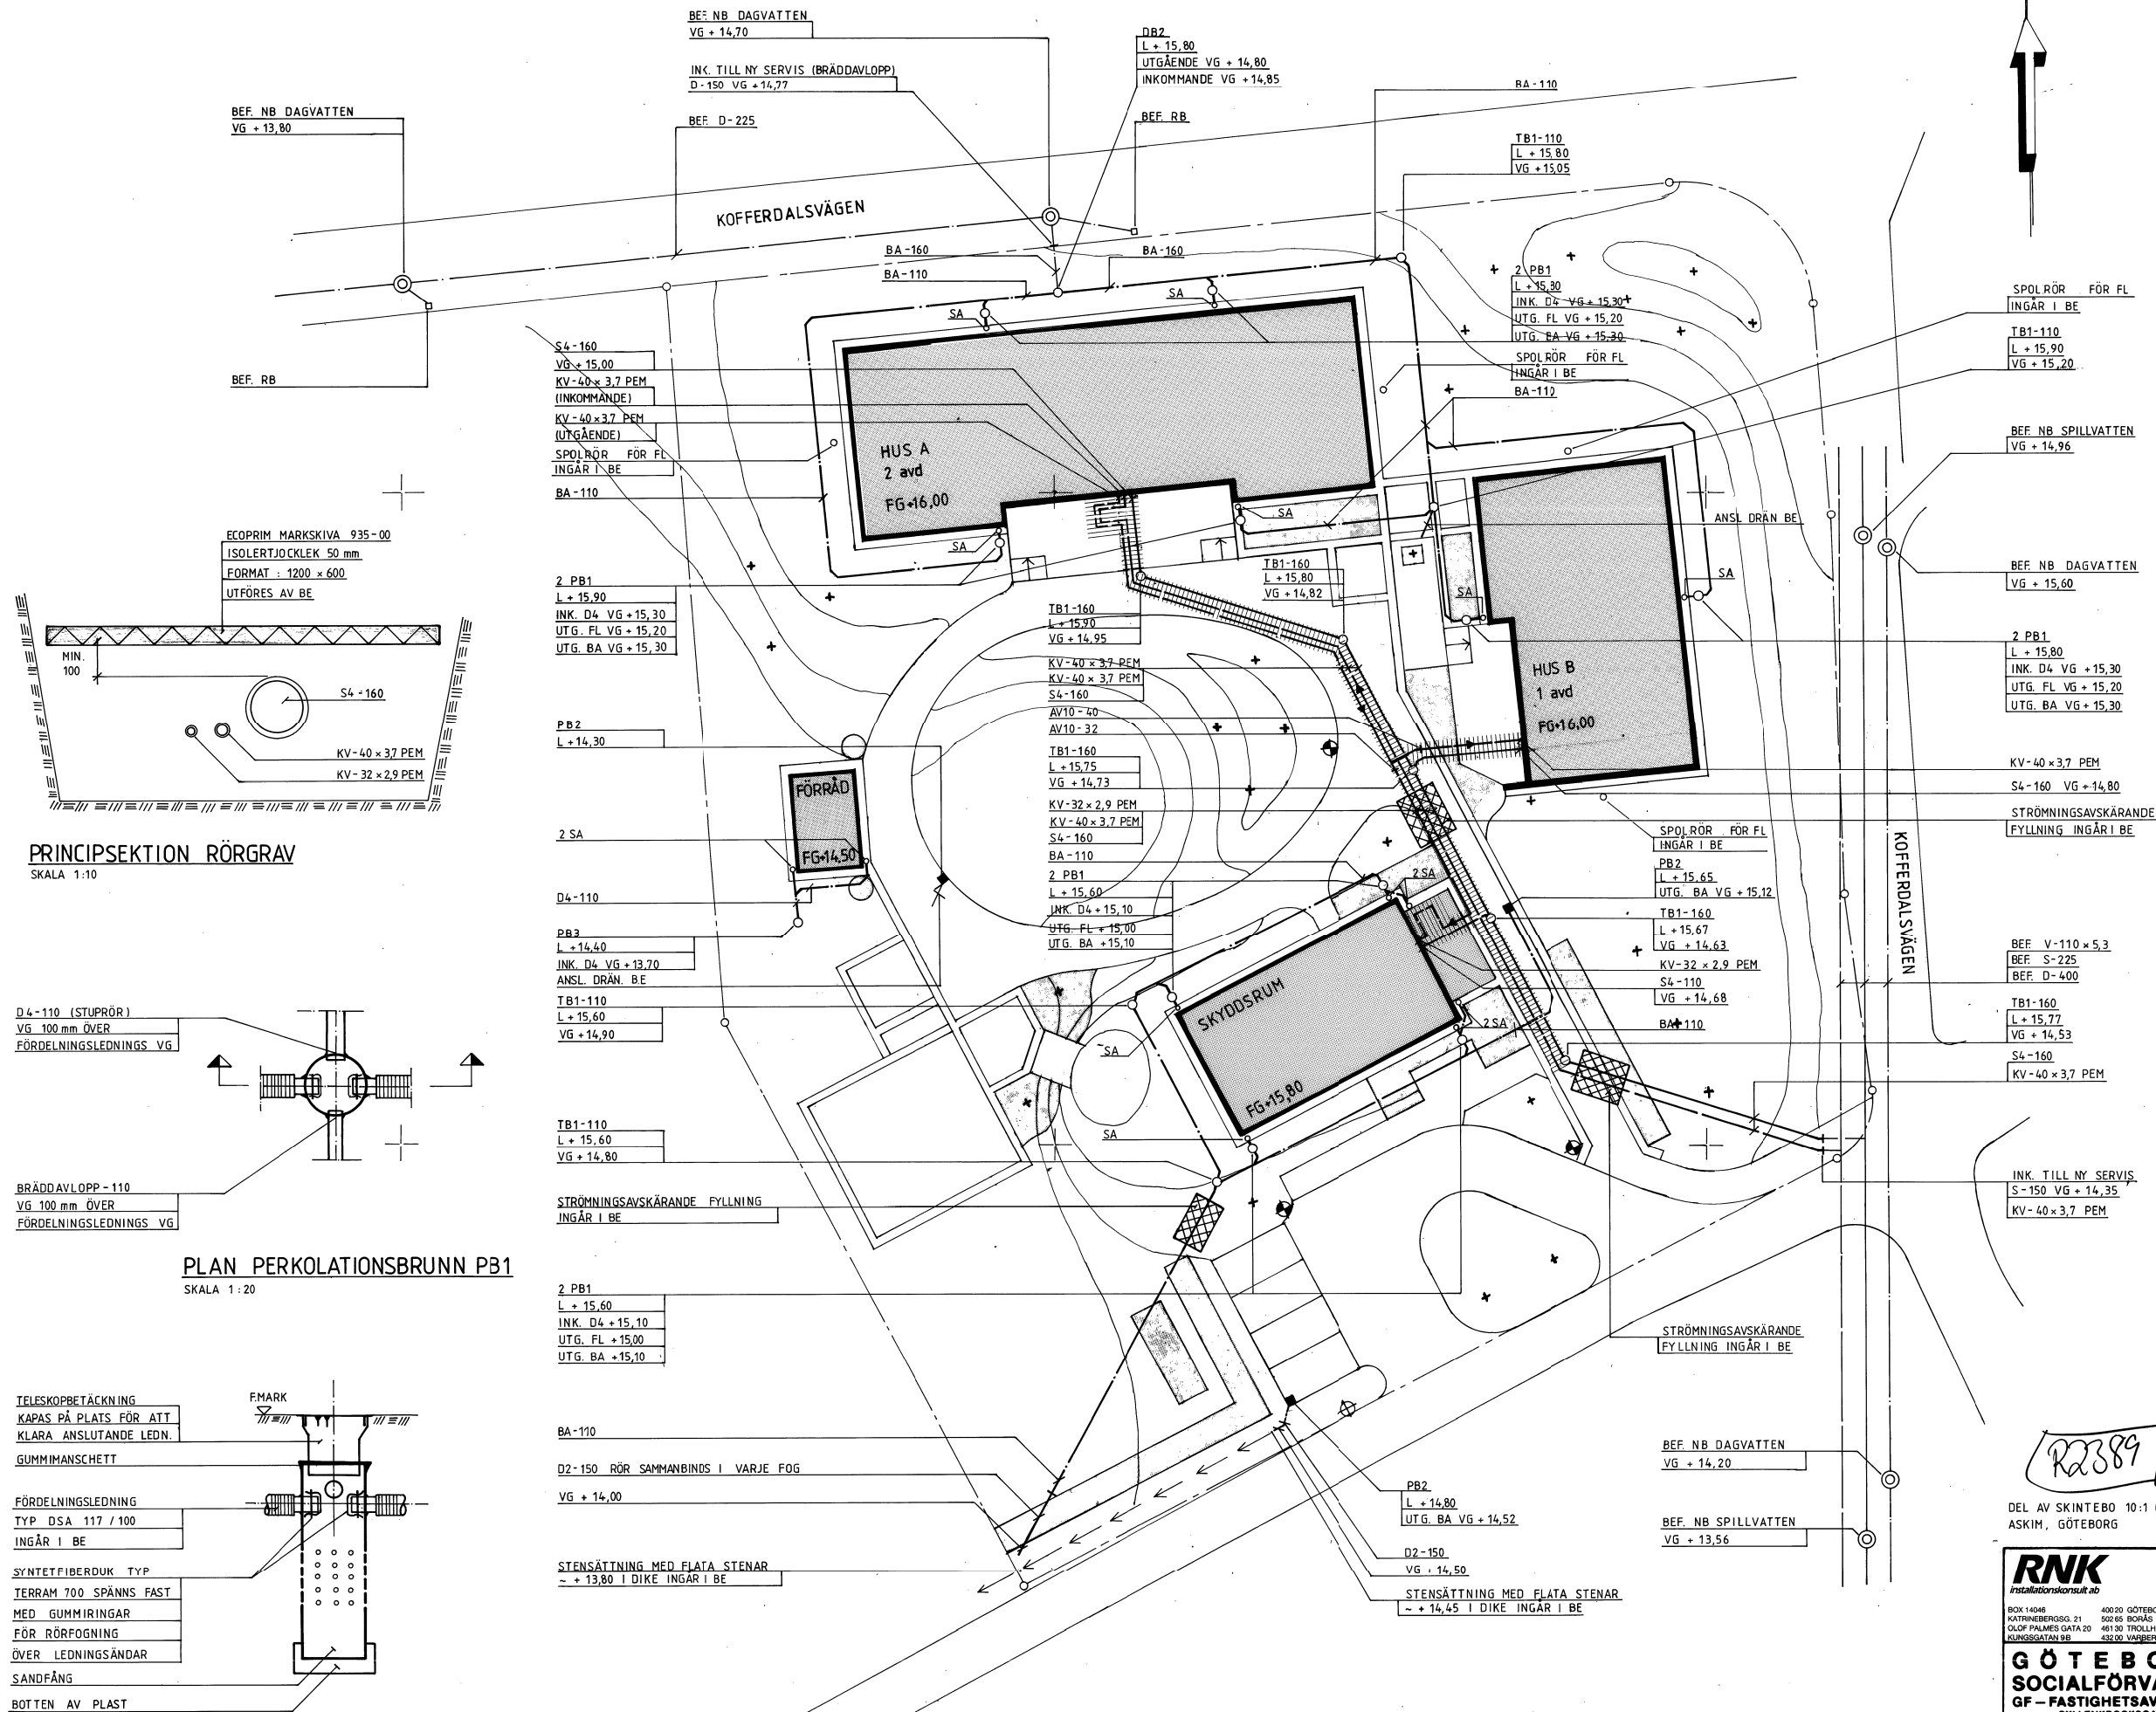

FÖRKÄRLARINGAR	
D2	DAGVATTEN, BETONG
S4	SPILLVATTEN MARK-PVC
D4	DAGVATTEN, MARK-PVC
BA	BRÄDDAVLÖPP, MARK-PVC
FL	FÖRDELTNINGSDÄNING INGÅR I BE
KV	KALLVATTEN, PEM, NT 10
DB2	DAGVATTENBRUNN MED VATTENLÄS OCH SANDFÄNG HELT LOCK
PB1	PERKOLATIONSBRUNN AV PLAST ENLIGT DETALJ
PB2	PERKOLATIONSBRUNN AV PLAST MED GALLER
PB3	PERKOLATIONSBRUNN AV PLAST MED HELT LOCK
TB	TILLSYNSBRUNN
NB	NEDSTIGNINGSBRUNN
RB	RÄNNSTENSBRUNN
AV 10	AVSTÄNGNINGSVENTIL-MARK
SA	STUPRÖRSANSLUTNING
L	LOCK
BE	BYGGNADSENTREPRENAD

ISOLERING AV VA-LEDNINGAR ENLIGT
SEKTION UTFÖRES AV BE

ALLMÄNT

VATTENMÄTARE INSTALLERAS ENBART I HUS A
SE ÄVEN L-RITNING: PLAN-BEFINTLIGA FÖR-
HÅLLANDEN

SCHAKT SAMORDNAS MED EL

PERKOLATIONSANLÄGGNING
PERKOLATIONSANLÄGGNINGEN REDOVISAS AVEN PÅ
K-RITNING NR 33:01

PERKOLATIONSBRUNNENS FUNKTION

BRUNN MED FÖRDELINGSLEDNINGAR SKALL LEDA UT REGNVATTNET FRÅN STUPRÖREN TILL PERKOLATIONS-
MAGASINET. NÄR MAGASINET ÄR FULLT SKALL I
BRUNNEN ANSLUTEN BRÄDDAVLOPPSLEDNING TRÄDA I
FUNKTION.

FUNKTIONSKONTROLL


FUNKTIONSKONTROLL AV PERKOLATIONSBRUNN SKALL
GÖRAS MED LÄMPLIGA TIDSINTERVALL OCH I SAM-
BAND MED KRAFTIGA REGN.


KONTROLLEN OMFAFTAR VATTENYTANS AVSÄNKNING
I MAGASINET VID OCH EFTER VATTENPÅFYLNING
OCH KONTROLL AV STUPRÖRETS, FÖRDELINGSLED-
NINGARNAS OCH BRÄDDAVLOPPSLEDNING IN- OCH
UTLOPP.

SKÖTSEL .
FIBERDUK PÅ UTGÅENDE FÖRDELINGSLEDNINGAR
BYTES 2 GGR / ÅR
RUMN OCH LEDNINGAR FÖR IN- OCH UTLOPP SKALL
RENSAS REGELBUNDET.

R2389

DEL AV SKINTEBO 10:1 (LOTTEN A)
ASKIM, GÖTEBORG

 installationskonsult AB											
BOX 14046 KARLBERGSGR 21 401 00 FÄLINGSKÄLLA KLINGSGATAN 8B		400 20 GÖTEBORG 500 65 BORÅS 401 10 TROLLHÄTTAN 432 00 VARBERG		TEL. 031-83 34 60 TEL. 033-12 50 10 TEL. 0303-301 50 TEL. 0240-27075		REV		ANT		REVIDERINGAR/ÄNDR.	
										SIGN. DATUM	

G Ö T E B O R G S SOCIALFÖRVALTNING GF – FASTIGHETSÄMDELNINGEN GYLLENKROOKSGATAN 11B BOX 5015 402 21 GÖTEBORG S TEL. 031-85 10 80		DAGHEM KOFFERDALS SVÄGEN 6 SITUATIONSPLAN VATTEN OCH AVLÖPP	
RITAD AV HW	KONSTR. AV OP	HANDLINGSÄLV OVE PETERSSON	DNR
GÖTEBORG DEN 1988-05-12 	GRANSKAD AV (Signature)	SIALA 1:200	ARBETSHNUMMER 702265
		RITNINGSHNUMMER V50:01	REV