




Sätra 58:4, Pinnmovägen 2 o 4 Ombyggnad 2025

Projektnummer: 4002-240312

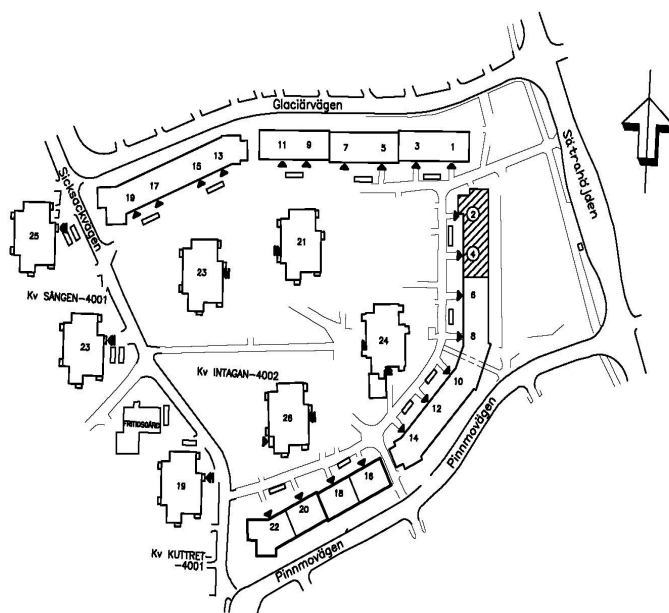

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
2025-01-28

**Beskrivningen utförd av
CW Byggkonsult AB / Ingela Waller**

	Dokument	Sid nr 2 (15)
		Datum 2025-01-28
		Projekt nr 4002-240312
	Projektnamn Sätra 58:4, Pinnmovägen 2 och 4 Ombyggnad 2025	Projektledare Emil Ivarsson Dokumentansvarig Ingela Waller
Status Förfrågningshandling		

ALLMÄNT

Administrativa föreskrifter enligt separat handling.

Entreprenaden omfattar fullt färdigt byggnadsarbete enligt förfrågningsunderlaget utfört på sedvanligt fackmannamässigt sätt i enlighet med gällande föreskrifter i AMA Hus 24, BBR 29 och EKS 12.

Tillhörande ritningar enligt ritningsförteckning.

ORIENTERING OM OBJEKTET

Objektet är beläget i Sätra i Gävle med gatuadress Pinnmovägen 2 och 4.

Pinnmovägen 2 och 4 är en del av huset som i sin helhet är Pinnmovägen 2 – 14.

Huset består av källarplan, bottenplan och 2 våningsplan (vån.plan 1 och vån.plan 2).

Ingångarna 2 och 4 är sammanbundna med en passage på varje våningsplan och en gemensam hiss i trapphus 2.

En ombyggnad gjordes 2002 till nuvarande lägenhetsfördelning 35 st små studentlägenheter som nu ska bli till 7 lägenheter och en ny tvättstuga på bottenplan, 6 lägenheter och ett personalrum för omvårdnads personal på vån.plan 1 och 6 lägenheter och en samlingssal på vån.plan 2.

Lägenheterna plan vån 1 och 2 kommer att ingå i ett serviceboende i omvårdnas regi.

Samtliga lägenheter, tvättstuga, personalrum och samlingssal ska renoveras till samma enhetliga standard med nya ytskikt i form av golv, målade väggar och tak.

Nya kök i samtliga lägenheter och lokaler.

Bef hiss bytes i en sidoentreprenad.

Källarplanet berörs mestadels av ilagningar efter EI och VVS.

Bef brandventilatorer i trapphustak kontrolleras

År 2003 tilläggsisolerades och fasadrenoverades huset. Ingen åtgärd idag förutom byte källardörr och komplettering med handikappöppning entredörr Pinnmovägen 2.

SIDOENTREPRENADER

Enligt AF.

UTVÄNDIGT

Enligt AF.

 GAVLEGÅRDARNA	Dokument	Sid nr 3 (15)
		Datum 2025-01-28
		Projekt nr 4002-240312
	Projektnamn Sätra 58:4, Pinnmovägen 2 och 4 Ombyggnad 2025	Projektledare Emil Ivarsson Dokumentansvarig Ingela Waller
Status Förfrågningshandling		

RIVNING

Innan entreprenör tillträder kommer ABG att i de berörda lägenheterna tillvarata och bortforsla vissa vitvaror, möbler och ev övrigt lösöre.

Under byggnadstiden är entreprenören ansvarig för ev skador som kan uppstå på bef byggnad, installationer, ledningar mm.
Entreprenören är också ansvarig för uppkomst av ev. vattenskador, vilka förorsakas av hans arbeten.

Tillfälliga upplag för material får ske inom arbetsområdet.
Oanvändbart material och utrustning borttransporteras av entreprenören.
Tillfällig uppläggning av rivningsmaterial skall ske på sådant sätt att bjälklag ej utsättes för stora dynamiska eller tillfälliga laster och entreprenören svarar för följderna beroende på underlåtenhet därav.

Material som skall förbli beställarens egendom, skall hanteras så att det i minsta möjliga mån skadas och läggas upp på anvisad plats.
Övrigt material källsorteras och avlägsnas.
Entreprenören svarar för bortforsling av rivningsmaterial.
Rivningsplan skall upprättas.

Ilagning efter rivning och efter nya installationer skall ske i lika utförande som kringliggande ytor.

GOLV

Golv i trapphus (sten) och passager (klinker) – komplettering, ilagning, rengöring.

Golv i ny tvättstuga och i nytt RWC (i samlingssal) – klinker.

Bef. WC har klinker på golven och kakelklädda väggar.

Bef golv i lägenheterna är ej jämna och har "snubbelkanter" mellan de olika rummen vilket måste åtgärdas innan ny mattläggning utföres.

Det är idag blandade material under bef. golv såsom betong, pågjutning, sand med parkett.

Golv i lägenheter på bottenplan belägges med ny linoleummatta typ Forbo Marmoleum 2,0 mm med svetsade fogar.

Golv i lägenheter och lokaler på vån.plan 1 och 2 belägges med plastmatta typ Forbo Sarlon 15 dB med svetsade fogar.

Golvnivåer inom lägenheter och lokaler skall vara tillgänglighetsanpassat och trösklar ska minimeras.

Golvbeläggning ska läggas med uppvik under diskbänksskåp, kyl och frys.
Runt rörgenomföringar i kök viks matta upp som stös.

 GAVLEGÅRDARNA	Dokument	Sid nr 4 (15)
		Datum 2025-01-28
		Projekt nr 4002-240312
	Projektnamn Sätra 58:4, Pinnmovägen 2 och 4 Ombyggnad 2025	Projektledare Emil Ivarsson Dokumentansvarig Ingela Waller
Status Förfrågningshandling		

VÄGGAR

Nya väggar utföres i brandavskiljande klass enligt brandskyddsdokumentation.

Bef väggar ilagas efter rivning och efter demonterad inredning.

Nya väggar inom lägenheter skall vara uppbyggda med gipsskiva och 12 mm skruvbar träbaserad skiva.

Kortlingar skall utföras för fast inredning och utrustning.

Bef väggar i bef lägenheter är idag tapetserade och erforderlig underbehandling utföres för ny målningsbehandling.

Ny vägg till kontor utföres med ljudkrav 40 dB.

Igensättning efter rivna lägenhetsdörrar utföres i brandavskiljande klass Ei 60 och med ljudkrav min 52 dB.

Samtliga anslutningar mot väggar, tak och golv utföres med Gyproc kantprofil AC el. likv.

Utåtgående hörn förses med hörnlist.

SOCKLAR, LISTER mm

Socklar, foder och i övrigt erforderliga lister skall vara av trä, vitmålade.

Vid golvbeläggning av terazzoplattor och klinker utföres socklar av plattor lika golv.

U-TAK

Trapphusen med passager har idag undertak, dessa rives för nya installationer. Nya gipsundertak utföres.

I bef hallar o WC:n i samtliga lägenheter är det undertak av 13 mm gipsskiva på 45 stålreglar. Detta kompletteras i erforderlig omfattning vid ombyggnad av lägenheterna.

INKLÄDNADER

Alla synliga ventilationskanaler och genomgående rörstammar i samlingslokal, lägenheter och trapphus inklädes med 13 gipsskiva + målning.

AVVÄXLINGAR

Vid rivning av bärande väggar utföres avvaxlingar som inklädes och brandskyddas enligt brandskyddsdokumentenrationen.

 GAVLEGÅRDARNA	Dokument	Sid nr 5 (15)
		Datum 2025-01-28
		Projekt nr 4002-240312
	Projektnamn Sätra 58:4, Pinnmovägen 2 och 4 Ombyggnad 2025	Projektledare Emil Ivarsson Dokumentansvarig Ingela Waller
Status Förfrågningshandling		

DÖRRAR

Bef ytterdörrar/dörrpartier av ek till entré Pinnmo 2 och 4 och slipas och oljas.
Bef entredörr till Pinnmov 2 förses med ny ellåsning enl El.

Dörr till källare Pinnmov 2 bytes till ny ståldörr i kulör lika bef. Lås för tagglåsning.
Dörren förses med dörrstängare.

Ny innerdörr till kontor i personalrum och dörrar i samlingssalen ska vara typ slät massivdörr fabriksmålad kulör NCS 0502-Y, lås enl. tillv. Std, trycke Assa 6696 el. likv. Ljudkrav 35 dB.
Dörren till RWC förses med "handtagslåsning".

Innerdörrar i lägenheter 9x21 typ slät bostadsinnerdörr fabriksmålad kulör NCS 0502-Y (vit), lås enl. tillv. Std, trycke Assa 696 el. likv.

Innerdörrar utföres i mesta möjliga mån utan trösklar.

Vid nya lägenhetsdörrar återanvänds i första hand bef som demonteras.

Vid ev skador på lägenhetsdörrar som ska vara kvar kan dessa bytas till dörrar utan skador som demonteras.
Ev låsschema upprättas av beställaren.

Bef. kvarvarande dörrar till nya lägenheter justeras betr. hängning, täthet och funktion.

Skyltning med nya lägenhetsnummer ombesörjes av beställaren.

Ny dörr till tvättstuga utföres med lika utseende och utförande som bef. lägenhetsdörrar och med ett runt fönster och lås enl El (tagglåsning).

Dörrar in till personalrum och samlingssal förses med dörrstängare enligt brandbeskrivning och låsning enl el.

Samtliga dörrar beslås komplett.

FÖNSTER / FÖNSTERDÖRRAR

Bef fönster och fönsterdörrar målas (vita) på insida och justeras betr. hängning, täthet och funktion.

Hål ilagas efter rivna gardinbeslag el dyl.

Där inte gardinbeslag finnes kompletteras med nya reform-beslag på vägg vid alla fönster/fönsterdörrar.

FÖNSTERBÄNKAR

Vid fönster där det är trasiga eller saknas fönsterbänkar ska monteras fönsterbänkar i stenmaterial (180 mm) med rundade kanter.

BRAND

Brandskyddsdokumentation är upprättad.

 GAVLEGÅRDARNA	Dokument	Sid nr 6 (15)
		Datum 2025-01-28
		Projekt nr 4002-240312
	Projektnamn Sätra 58:4, Pinnmovägen 2 och 4 Ombyggnad 2025	Projektledare Emil Ivarsson Dokumentansvarig Ingela Waller
Status Förfrågningshandling		

MÅLNING:

Färgsättningsförslag framtages av beställaren.

Målning ska utföras enligt Måleriets branschstandard för målade ytor, senaste utgåvan inklusive revideringar.

Väggar bakom flyttbara skåp ska målningsbehandlas lika som angränsande ytor.

Referensytor:

Stöpplade ytor 11:01, 11:02

Tapetserade väggar 31:01, 31:02

Slåtmålade ytor 41:01, 41:04

Gällande glansvärden för målade väggar:

Badrum glansvärde 20

Kök " 20

Övriga rum " 7

Gällande glansvärden för målade tak:

Badrum glansvärde 40

Kök " 20

Övriga rum " 3

Vid öppen planlösning glansvärde 7

KÖKSINREDNING

Bef kök utrives.

Nya fläktkåpor och nya blandare enl VVS.

Ny belysning enl EL.

Förslag på ny köksuppställning framtas för godkännande av beställaren.

Köksinredning ska vara i fullhöjd och anslutas mot tak med passbit.

Skåpluckor och lådfronter ska vara släta med fasettslipad kant.

Hyllplan ska vara vitlackerade.

Bänkskåpsinredning ska vara utdragbar med mjukstängande funktion, en lådhurts förses med bestickinsats.

Inredningen ska vara anpassad med plats för mikrovågsugn i överskåp, spishäll infälld i bänkskiva och ugn i bänkskåp.

Diskbänkskåp utrustas med utdragbar inredning för källsortering med plats för 5 fraktioner.

Inredningen ska vara anpassad för inkoppling av diskmaskin och sockeln ska därmed styckas av vid tänkt placering av diskmaskin.

I personalrum och i samlingssal göres plats för 600 diskmaskin som installeras av sidoentreprenör.

Lägenheterna förses med bänkskåp och plats för diskmaskin minst 450 mm bred.

Bänkskiva av laminat t = 30 mm med postformad kant med diskhon överlimmad.

Diskho med vattenlås.

Anslutning för diskmaskin skall finnas.

Spis, ugn och kyl/frys installeras i sidoentreprenad.

 GAVLEGÅRDARNA	Dokument	Sid nr 7 (15)
		Datum 2025-01-28
		Projekt nr 4002-240312
	06-2.1 Rambeskrivning BYGG Projektnamn Sättra 58:4, Pinnmovägen 2 och 4 Ombyggnad 2025	Projektledare Emil Ivarsson Dokumentansvarig Ingela Waller
Status Förfrågningshandling		

SKÅPINREDNING

Bef högskåpsinredningar får omdisponeras. Monteras som flyttbara.

BADRUMSINREDNING

Bef inredning rengöres.
 Skadad inredning utbytes.
 Nya blandare enl VVS.
 Ny belysning enl EL.
 Bef inredning:
 Spegel
 Stång för duschdraperi
 Toalettpappershållare
 1 st 2-kroklis + 1 st 4-kroklis

HALLINREDNING

Kapp/hatthylla typ Anna el likv monteras i hallar.

YSK. TEKNISK DOKUMENTATION FÖR HUS

Samtlig dokumentation ska vara författad på svenska.

INREDNING / YTSKIKT

Linoleummatta = Forbo Marmoleum 2,0 mm, svetsade fogar.

Väggar över bänkinredning i kök klädes med vitt kakel 10x10.
 Kakel neddrages 1 rad bakom spis. Kakel med synlig övergång mot annan yta förses med kakellist av aluminium.

Bakom skåpinredning, utom bakom köksinredning, målas så att skåp kan flyttas om så önskas av hyresgäst.

Spiskåpa enl. vent., kulör vit.

Betr. instruktioner för maskiner mm se AF.

 GAVLEGÅRDARNA	Dokument	Sid nr 8 (15)
		Datum 2025-01-28
		Projekt nr 4002-240312
	Projektnamn Sätra 58:4, Pinnmovägen 2 och 4 Ombyggnad 2025	Projektledare Emil Ivarsson Dokumentansvarig Ingela Waller
Status Förfrågningshandling		

RUMSBESKRIVNING

I denna rumsbeskrivning har dörrar, fönster o fönsterbänkar utelämnats (se ovan). Rivning bef väggar och kök m.m framgår av ritning och har utelämnats.

ENTRÉ och PASSAGE

	Material	Behandling	Kulör
Golv:	Terazzo, Klinker	Rengöring	
Nytt golv:	Klinker	-	
Väggar:	Gipsskivor	Målning	
Tak:	Bef Betong/puts	Målning	Vitt
	Gipsskivor	Målning	Vitt
Övrigt:	Postfack	Flyttas	
	Ny hiss (Sidoentreprenad)		
	Eventuella bef skador	Lagas	

TRAPPHUS och PASSAGE

	Material	Behandling	Kulör
Golv:	Terazzo, Klinker	Rengöring	
Nytt golv:	Klinker	-	
Väggar:	Mexitegel	Rengöring	
	Gipsskivor	Målning	
Nya väggar:	Gipsskivor	Målning	
Tak:	Nya gipsundertak	Målning	Vitt
Övrigt:	Eventuella bef skador	Lagas	

TVÄTTSTUGA

	Material	Behandling	Kulör
Golv:	Ny Klinker	-	
Väggar:	Gipsskivor	Väv+Målning	
	Kakel till höjd 180 runt tvättbänk		
Tak:	Bef betong/puts	Målning	Vitt
Övrigt:	Kapphylla, Klädkrok 3 st, Städset, Galghängare, Bord o stol, Strykbräda (väggfast), Tvättbänk Tidsstyrning enl. EI		

 GAVLEGÅRDARNA	Dokument	Sid nr 9 (15)
	06-2.1 Rambeskrivning BYGG	Datum 2025-01-28
		Projekt nr 4002-240312
		Projektledare Emil Ivarsson
Status Förfrågningshandling	Projektnamn Sätra 58:4, Pinnmovägen 2 och 4 Ombyggnad 2025	Dokumentansvarig Ingela Waller

FASTIGHETSFÖRRÅD (F.d. WC)

	Material	Behandling	Kulör
Golv:	Bef klinker	Rengöring	
Bef väggar:	Kakel	Rengöring	
Tak:	Gipsundertak	Målning	Vitt
Övrigt:	Bef inredning behålles	Rengöres	
	Byte blandare enl VVS		
	Ny belysning enl EI		
	Dörr	Låsbyte till tagglåsning	

 GAVLEGÅRDARNA	Dokument	Sid nr 10 (15)
		Datum 2025-01-28
		Projekt nr 4002-240312
	Projektnamn Sätra 58:4, Pinnmovägen 2 och 4 Ombyggnad 2025	Projektledare Emil Ivarsson Dokumentansvarig Ingela Waller
Status Förfrågningshandling		

LÄGENHETER BOTTENPLAN

HALL

	Material	Behandling	Kulör
Golv:	Linoleummatta	-	
Väggar:	Gipsskivor/Tapet	Målning	
Tak:	Gipsskivor	Målning	Vitt
Övrigt:	Hatthylla Skåpinredning enl ritn		

KÖK / ALLRUM / RUM

	Material	Behandling	Kulör
Golv:	Linoleummatta	-	
Väggar:	Gipsskivor/Tapet Kakel över köksinredning	Målning -	Vitt
Tak:	Betong/puts/gipsskivor	Målning	Vitt
Övrigt:	Ny köksinredning Övrig skåpinredning enl ritn		

WC/DUSCH

	Material	Behandling	Kulör
Golv:	Bef Klinker	Rengöring	
Socklar:	Bef Klinker/Kakel	Rengöring	
Väggar:	Bef Kakel	Rengöring	
Tak:	Bef Gipsskivor	Målning	Vitt
Övrigt:	Bef inredning Byte blandare enl VVS Ny belysning enl EI	Rengöres	

SOVRUM

	Material	Behandling	Kulör
Golv:	Linoleummatta	-	
Väggar:	Gipsskivor/Tapet	Målning	
Tak:	Betong/puts	Målning	Vitt
Övrigt:	Skåpinredning enl ritn		

 GAVLEGÅRDARNA	Dokument	Sid nr 11 (15)
		Datum 2025-01-28
		Projekt nr 4002-240312
	Projektnamn Sätra 58:4, Pinnmovägen 2 och 4 Ombyggnad 2025	Projektledare Emil Ivarsson Dokumentansvarig Ingela Waller
Status Förfrågningshandling		

LÄGENHETER VÅNINGSPLAN 1 o 2

HALL

	Material	Behandling	Kulör
Golv:	Plastmatta	-	
Väggar:	Gipsskivor/Tapet	Målning	
Tak:	Gipsskivor	Målning	Vitt
Övrigt:	Hatthylla Skåpinredning enl ritn Ev bef flyttad lgh-dörr		

KÖK / ALLRUM / RUM

	Material	Behandling	Kulör
Golv:	Plastmatta	-	
Väggar:	Gipsskivor/Tapet Kakel över köksinredning	Målning -	Vitt
Tak:	Betong/puts/gipsskivor	Målning	Vitt
Övrigt:	Ny köksinredning Övrig skåpinredning enl ritn		

WC/DUSCH

	Material	Behandling	Kulör
Golv:	Bef Klinker	Rengöring	
Socklar:	Bef Klinker/Kakel	Rengöring	
Väggar:	Bef Kakel	Rengöring	
Tak:	Bef Gipsskivor	Målning	Vitt
Övrigt:	Bef inredning Byte blandare enl VVS Ny belysning enl EI	Rengöres	

SOVRUM

	Material	Behandling	Kulör
Golv:	Plastmatta	-	
Väggar:	Gipsskivor/Tapet	Målning	
Tak:	Betong/puts	Målning	Vitt
Övrigt:	Skåpinredning enl ritn		

 GAVLEGÅRDARNA	Dokument	Sid nr 12 (15)
	06-2.1 Rambeskrivning BYGG	Datum 2025-01-28
		Projekt nr 4002-240312
		Projektledare Emil Ivarsson
Status Förfrågningshandling	Projektnamn Sätra 58:4, Pinnmovägen 2 och 4 Ombyggnad 2025	Dokumentansvarig Ingela Waller

NYTT PERSONALRUM

HALL

	Material	Behandling	Kulör
Golv:	Plastmatta	-	
Väggar:	Gipsskivor/Tapet	Målning	
Tak:	Gipsskivor	Målning	Vitt
Övrigt:	Hatthylla Lgh-dörr förses med dörrstängare och ellåsning Ny dörr till kontor		

TVÄTT

	Material	Behandling	Kulör
Golv:	Bef Klinker	Rengöring	
Socklar:	Bef Klinker/Kakel	Rengöring	
Väggar:	Bef Kakel	Rengöring	
Tak:	Bef Gipsskivor	Målning	Vitt
Övrigt:	Bef inredning Demonteras Tvättmaskin o torktumlare installeras i sidoentreprenad. Bänksiva t=30 mm med postformad kant samt överskåp med släta luckor och vitlackerade hyllplan monteras. Ny belysning enl. El		

OMKLÄDNAD

	Material	Behandling	Kulör
Golv:	Plastmatta	-	
Väggar:	Gipsskivor/Tapet	Målning	
Tak:	Gipsskivor	Målning	Vitt
Övrigt:	Ny dörr		

 GAVLEGÅRDARNA	Dokument	Sid nr 13 (15)
	06-2.1 Rambeskrivning BYGG	Datum 2025-01-28
		Projekt nr 4002-240312
		Projektledare Emil Ivarsson
Status Förfrågningshandling	Projektnamn Sätra 58:4, Pinnmovägen 2 och 4 Ombyggnad 2025	Dokumentansvarig Ingela Waller

WC/DUSCH

	Material	Behandling	Kulör
Golv:	Bef Klinker	Rengöring	
Socklar:	Bef Klinker/Kakel	Rengöring	
Väggar:	Bef Kakel	Rengöring	
Tak:	Bef Gipsskivor	Målning	Vitt
Övrigt:	Bef inredning Byte blandare enl VVS Ny belysning enl EI	Rengöres	

VILRUM

	Material	Behandling	Kulör
Golv:	Plastmatta	-	
Väggar:	Gipsskivor/Tapet	Målning	
Tak:	Gipsskivor	Målning	Vitt
Övrigt:	Ny dörr		

KONTOR

	Material	Behandling	Kulör
Golv:	Plastmatta	-	
Väggar:	Gipsskivor/Tapet	Målning	
Tak:	Gipsskivor	Målning	Vitt
Övrigt:	Ny dörr		

KÖK

	Material	Behandling	Kulör
Golv:	Plastmatta	-	
Väggar:	Gipsskivor/Tapet Kakel över köksinredning	Målning -	Vitt
Tak:	Betong/puts/gipsskivor	Målning	Vitt
Övrigt:	Ny köksinredning Övrig skåpinredning enl ritn		

 GAVLEGÅRDARNA	Dokument	Sid nr 14 (15)
	06-2.1 Rambeskrivning BYGG	Datum 2025-01-28
		Projekt nr 4002-240312
		Projektledare Emil Ivarsson
Status Förfrågningshandling	Projektnamn Sätra 58:4, Pinnmovägen 2 och 4 Ombyggnad 2025	Dokumentansvarig Ingela Waller

SAMLINGSSAL

RUM

	Material	Behandling	Kulör
Golv:	Plastmatta	-	
Väggar:	Gipsskivor/Tapet	Målning	
Tak:	Gipsskivor	Målning	Vitt
Övrigt:	Lgh-dörr förses med dörrstängare och ellåsning Hatthylla Ny dörr till RWC Ny dörr till rum		

RWC

	Material	Behandling	Kulör
Golv:	Bef Klinker Nytt klinker	Rives -	
Socklar:	Nytt Klinker	-	
Väggar:	Gipsskivor "Kakelpelare" bakom WC och tvättställ	Målning	
Tak:	Gipsskivor	Målning	Vitt
Övrigt:	Komplett utrustning för RWC se även VVS-beskrivning Ny belysning enl EI Larmknapp o larm		

RUM

	Material	Behandling	Kulör
Golv:	Plastmatta	-	
Väggar:	Gipsskivor/Tapet	Målning	
Tak:	Gipsskivor	Målning	Vitt
Övrigt:	Ny dörr		

 GAVLEGÅRDARNA	Dokument	Sid nr 15 (15)
	06-2.1 Rambeskrivning BYGG	Datum 2025-01-28
		Projekt nr 4002-240312
		Projektledare Emil Ivarsson
Status Förfrågningshandling	Projektnamn Sätra 58:4, Pinnmovägen 2 och 4 Ombyggnad 2025	Dokumentansvarig Ingela Waller

FRD/STÄD

	Material	Behandling	Kulör
Golv:	Plastmatta	-	
Väggar:	Gipsskivor/Tapet	Målning	
Tak:	Gipsskivor	Målning	Vitt
Övrigt:	Städutrustning Hyllor		

KÖK

	Material	Behandling	Kulör
Golv:	Plastmatta	-	
Väggar:	Gipsskivor/Tapet Kakel över köksinredning	Målning -	Vitt
Tak:	Betong/puts/gipsskivor	Målning	Vitt
Övrigt:	Ny köksinredning Övrig skåpinredning enl ritn		