


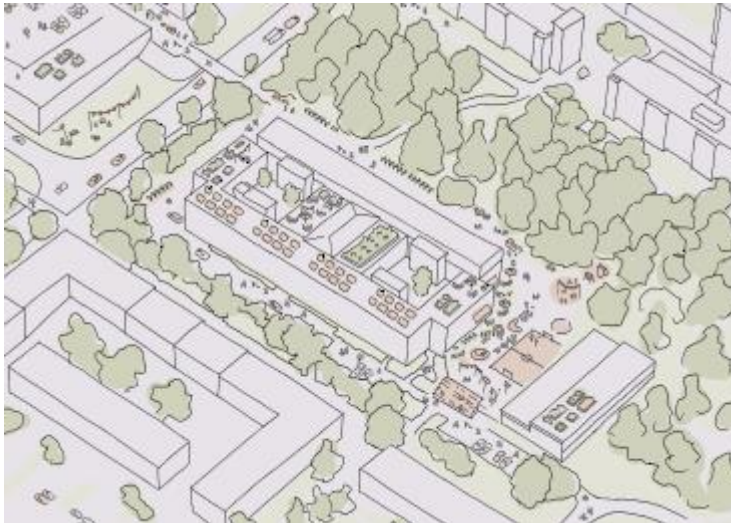

Järva SDF

Transformation av Kämpingeskolan

Handling:
Programhandling K

Status
Programhandling

Datum: 2025-01-24

Rev. datum:

Beställare Stockholms Stad, Fastighetskontoret

Beställarens representant: Pontus Stigeborn

Konsult: Norconsult AB
Box 8774
402 76 Göteborg

Uppdragsledare: Björn Liivo

Upprättad av: Björn Liivo

Granskad av: Mathias Rydell

Uppdragsnr: 109 08 38

Norconsult	Dokument	Sidnr	
	Tekniskbeskrivning K	3(11)	
		Handläggare	
		BL	
Status	Projektnamn	Uppdragsnummer	
		109 08 38	
		Datum	
Programhandling	Järva SDF, Kämpingeskolan	2025-01-24	
	Stockholms stad, Fastighetskontoret	Ändr.dat	Bet
Kod	Text		

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FÖRORD

4

1.

ALLMÄNT

5

1.1.

INLEDNING

5

1.2.

ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING AV PROJEKTET

5

1.3.

GÄLLANDE BESTÄMMELSER

6

2.

ÖVERGRIPANDE KRAV PROJEKTERING

7

2.1.

KONSTRUKTIONSPROJEKTERING

7

2.2.

HUVUDKONSTRUKTÖR

7

2.3.

UPPRÄTTANDE AV KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION

7

2.4.

U-VÄRDEN

7

2.5.

BESKRIVNING AV GRUNDLÄGGNING

7

2.6.

BESKRIVNING AV STOMME

8

3.

KONSTRUKTIONSFÖRUTSÄTTNINGAR

10

3.1.

SÄKERHETSKLASSER

10

3.2.

KONSEKVENSKLASS

10

3.3.

BRANDSKYDD AV KONSTRUKTIONER

10

3.4.

SKYDDSRUM

10

3.5.

MILJÖKRAV UNDER PRODUKTIONSSKEDET

10

3.6.

LASTER

11

3.6.1.

LASTKOMBINATIONER

11

3.7.

LIVSLÄNGDSKLASS

11

	Dokument Tekniskbeskrivning K	Sidnr 4(11)
		Handläggare BL
Status Programhandling	Projekt Järva SDF, Kämpingskolan Stockholms stad, Fastighetskontoret	Uppdragsnummer 109 08 38
		Datum 2025-01-24
		Ändr.dat
		Bet

Kod	Text
	FÖRORD Mått anges i millimeter där ej annat anges. AMA Hus 24 skall gälla i alla tillämpbara delar. Administrativa Föreskrifter redovisas i separat handling. Revidering markeras med genomstrykning för det som utgått och med överstrykning för det som tillkommit. Revideringar markeras med gul resp. gul och överstruken text.

	Dokument Tekniskbeskrivning K		Sidnr 5(11)
	Projekt Järva SDF, Kämpingeskolan Stockholms stad, Fastighetskontoret		Handläggare BL
Status Programhandling			Uppdragsnummer 109 08 38
			Datum 2025-01-24
		Ändr. dat	Bet

Kod | Text

1. ALLMÄNT

1.1. INLEDNING

Denna beskrivning är upprättad som en programhandling för en samverkansentreprenad enligt ABT06.

Beskrivningen innebär ingen komplett anvisning för vad som skall ingå i entreprenaden. Det står således samverkansentreprenören fritt att i övriga frågor, med beaktande av övriga handlingar i förfrågningsunderlaget, offerera vad entreprenören anser lämpligt och som kan uppfylla beställarens övergripande krav för denna typ av byggnad.

Före anbudsgivande ska entreprenören förvissa sig om fastighetens utseende och terräng, så att denne är införstådd med förhållanden som kan påverka hur arbetet bedrivs samt kostnaderna därtill.

Handlingen skall samläsas med A underlag.

Beskrivningen är en del i ett större förfrågningsunderlag och ska samläsas med övriga ingående dokument, förtecknade under Administrativa föreskrifter.

Förklaringar

K	Konstruktion/konstruktör
A	Arkitektur/arkitekt
E	Entreprenör
B	Beställare

1.2. ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING AV PROJEKTET

Projektet går ut på att transformera f.d. Kämpingeskolan till Järva stadsdelskontor. Skolan är lokaliserad en bit utanför centrala Stockholm i Tensta. Skolan byggdes kring sent 1960-tal. Vid konverteringen önskas en tillbyggnad på befintlig konstruktion och en igensättning av befintliga ljusgårdar. Tillbyggnaden är en påbyggnad vid den höga delen av suterrängen och skapar ett nytt våningsplan för att åstadkomma mer kontorsyta. Anpassningen utformas för att falla inom befintlig detaljplan. I samband med byggnationen kommer inglasning av ljusgård att ske. I en av tre ljusgårdar så rivs befintlig inglasning och en ny ska återskapas anpassad mot det nya innehållet i ljusgården.

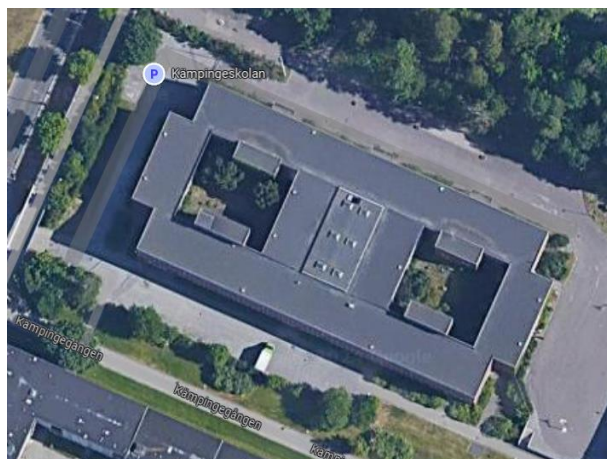
An aerial photograph showing the Kämpingeskolan site. The building is a large, rectangular structure with a dark roof, situated in a green area. A parking lot is visible to the left of the building. The surrounding area includes trees and a road. Labels in the image include 'Kämpingeskolan' near the building, 'Kämpingegården' near the parking lot, and 'Kämpingegården' near the road.

Bild 1. Flygfoto över tomten

	Dokument Tekniskbeskrivning K		Sidnr 6(11)
			Handläggare BL
Status Programhandling	Projekt Järva SDF, Kämpingeskolan Stockholms stad, Fastighetskontoret		Uppdragsnummer 109 08 38
			Datum 2025-01-24
			Ändr.dat Bet

Kod | Text

1.3. **GÄLLANDE BESTÄMMELSER**

För dimensionering och utförande gäller följande bestämmelser:

- Plan och bygglagen, PBL
- Boverkets författningssamling, BFS
- Boverkets byggregler BBR 29, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020:4.
- EKS 12 (Boverkets föreskrifter om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder, Eurokoder)
- Arbetsmiljölagen (1977:1160)
- Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar
- Arbetarskyddsstyrelsens föreskrift, AFS 1999:3, Byggnads- och anläggningsarbete.
- Arbetarskyddsstyrelsens föreskrift, AFS 2020:1, Arbetsplatsens utformning
- AMA Hus 24 med RA Hus 24
- AMA Anläggning 23
- SS-EN 1090-2, SS-EN ISO 12944-1 (Standarder för utförande av stålkonstruktioner)
- SS-EN ISO 12944-3, SS-EN 10164
- SS-EN 206-1, SS 137003, SS-EN 13670 (Standarder för utförande av betongkonstruktioner)
- SS 137006
- SIS Bygghandlingar
- Materialleverantörens arbetsbeskrivningar och anvisningar
- Regler för arkivlokaler RA-FS 2013:4

Punkterna ovan kompletterar varandra utan inbördes rangordning. Strängast angivna krav gäller generellt avseende K. Vid ev. motstridigheter ska beslut fattas i samråd mellan byggherre och totalentreprenör.

Råd i BBR och EKS gäller som föreskrift.

	Dokument		Sidnr
	Tekniskbeskrivning K		7(11)
			Handläggare
			BL
Status	Projektnamn Järva SDF, Kämpingeskolan Stockholms stad, Fastighetskontoret		Uppdragsnummer
			109 08 38
			Datum
Programhandling			2025-01-24
			Ändr.dat Bet

Kod	Text
-----	------

2. ÖVERGRIPANDE KRAV PROJEKTERING

2.1. KONSTRUKTIONSPROJEKTERING

E svarar för konstruktionsprojektering av ny stomme som bland annat innefattar takstomme, nya bjälklag, nya väggar och förstärknings element i samband med tillbyggnad. I denna rambeskrivning framgår uppdragskrav på konstruktionsprojekteringen. Med "projektering" avses dimensionering, upprättande av ritningar och datormodeller, kontroller mot regler och normer, granskning, egenkontroller samt övrigt vanligt förekommande arbetsuppgifter för byggnadskonstruktörer.

Vid val av system och material skall miljöaspekter enligt Miljöprogram samt Miljöbyggnad v 4.0 beaktas.

2.2. HUVUDKONSTRUKTÖR

E ska anlita en huvudkonstruktör för uppdraget i enlighet med Svenska Teknik & Designföretagens (STD) "Uppdragsbeskrivning Huvudkonstruktör".

2.3. UPPRÄTTANDE AV KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION

Miniminivå för dokumentation av konstruktionsprojektering ska följa EKS 12, Avd A, 28-30§§.

2.4. U-VÄRDEN

U-värden för nya delar skall eftersträva BBR 29's rekommendation vid tillbyggnad.

2.5. BESKRIVNING AV GRUNDLÄGGNING

2.5.1. Generellt

E skall välja lämplig grundläggningsmetod med bakgrund av 1313-PM-01 Geoteknik och Markteknisk undersökningsrapport 1313-MUR-01 Geoteknik.

E skall ta fram en ny grundläggningsprincip i samråd med beställare för nya bjälklag i innergårdar. E skall även utföra alla beställargodkända lösningsförslag för grundläggning.

E skall även verifiera och kontrollera befintliga fundament för tillkommande last. Om det vid kontroll framgår att befintlig konstruktion inte klarar tillkommande laster skall E ta fram förslag på förstärkning/påbyggnad för att klara de tillkommande lasterna.

Grundkonstruktioner skall utföras på frostfritt djup så att inga skador uppstår till följd av tjälskjutning alternativt tjälskyddsisoleras respektive delar.

Isolering läggs med förskjutna skarvar.

E skall lägga in rörelsefog mellan nya bjälklag och befintliga prefabricerade bjälklag.

Grundläggning till ny hiss i befintlig ljusgård placering enligt A. Grundläggning av hissgrop skall göras av vattentät betong i mark. Hissensgrundläggning förankras likt övriga delar mot fast botten.

Norconsult	Dokument		Sidnr		
	Tekniskbeskrivning K		8(11)		
			Handläggare		
			BL		
Status Programhandling	Projektnamn Järva SDF, Kämpingeskolan Stockholms stad, Fastighetskontoret		Uppdragsnummer		
			109 08 38		
			Datum		
Kod	Text	2025-01-24		Ändr.dat	Bet

Då befintlig konstruktion är förankrad mot berg så skall även ny lösning grundläggas på samma vis för att inte få sättningsproblematik mellan nytt och befintlig konstruktion.

E skall även ta fram schakt och schaktplaner för projektet.

2.5.2.

Radon

Vid markarbete mot eller vid byggnaden får inte nya lösningar eller material medföra radonproblematik. Marken bedöms vara medelhög till hög genomsläpplighet. E skall utforma konstruktioner skyddade mot radon enligt 1313-PM-01 Geoteknik.

2.5.3.

Grundkonstruktioner

E skall ta fram nya grundkonstruktioner för nya bjälklag i innergårdar samt nytt arkiv. E skall även verifiera vid delar som rivs samt delar som byggs till att befintlig grundläggning klarar ny tillkommen last.

E tar fram schaktplan som redogör schakt och uppfyllnad kring grundläggning för nya fundament, hårdgjorda ytor och andra konstruktioner i mark. Erforderlig detaljschakt för fundament m m igår i entreprenaden.

Befintliga dräneringsledningar som bibehålls får inte skadas runt byggnaden.

2.5.4.

Dränering

E skall gå över dräneringsprincip för fastigheten och ta fram en ny komplett dräneringsprincip som dels tar höjd för att innergårdar byggs igen, dels omformningen av taket.

2.6.

BESKRIVNING AV STOMME

2.6.1.

Generellt

Byggnaden byggdes med en platsgjuten källardel i suterräng som sedan kompletterades med prefabricerade pelarbalk system, bjälklag av TT-kassetter och platsgjutna trapphus. Delar av stommen är i dagsläget förstärkt för installationer på plan 2.

E skall ta fram en ny avväxlingsprincip för takbjälklaget för tillkommande laster för att konvertera tak till kontorsyta samt tillkomna egentyngder för påbyggnaden. E skall även göra desamma för tillkommen last till taket från takterrasser och andra tillkommande lastelement så som snöfickor och dylikt. E skall kontrollera och ta fram anpassningar i befintlig konstruktion där ändringar utförs. E skall kontrollera håltagningar som görs i samband med nya installationsdragningar.

E skall även i den nordöstra delen av taket ta fram en ny stomme och takkonstruktion för tillbyggnaden med tillhörande stabilisering kring tak. E ska ta fram en lösning för det övergripande stabiliserande systemet efter tillkomna delar.

Befintlig takuppbyggnad skall rivas vid behov och ersätts med nya terrasser och nya kontorslokaler. E skall ta fram en ny och sammanhängande takuppbyggnad som skall kunna leda bort vatten från nya konstruktionselement.

E skall ta fram en stomkonstruktion för en ny hiss som placeras i befintlig ljusgård enligt A.

	Dokument Tekniskbeskrivning K		Sidnr 9(11)	
			Handläggare BL	
	Projektnamn Järva SDF, Kämpingeskolan Stockholms stad, Fastighetskontoret		Uppdragsnummer 109 08 38	
			Datum 2025-01-24	
Status Programhandling			Ändr.dat	Bet
Kod	Text			
Den östra ljusgården skall byggas igen, den västra ljusgården skall få ett nytt bjälklag. E skall ta fram ett komplett lösningsförslag från grunden som anpassas mot A´s handlingar. Till detta skall en del vara ett arkiv varpå E skall anpassa konstruktionselementen speciellt för de arkivlaster men även brandkrav som råder, för krav se brandskyddsbeskrivning och laster nedan. Arkivet skall vara klassat som riksarkiv. Delar av den befintliga byggnaden skall också konverteras till arkiv, för omfattning se A plan. E skall ta fram ett lösningsförslag för den nya lasten som ett arkiv innebär. Befintlig stomme alternativt en ny stomme som tas fram i arkiv skall klara de konstruktiva samt brandtekniska kraven. Mindre håltagningar skall göras i källarvägg i mark mot befintligt teknikrum i källare. E skall ta fram ett lösningsförslag för denna håltagning. Delar av befintlig källare skall konverteras till teknikutrymme för sprinkler. E skall ta fram ett åtgärdsförslag för nya laster i samråd med sprinkler. På trapphuset skall nya kylaggregat placeras, utformning och placering enligt VVS. E skall ta fram ett lösningsförslag för den tillkommande lasten. Alla förslag skall tas fram i samråd med installatörer och presenteras för beställaren för dennes godkännande innan byggåtgärderna utförs. E skall slutligen utföra alla beställargodkända lösningsförslag. E skall i samråd med beställare utreda och utföra mindre renoveringar. 2.6.2. Installationsschakt Installationsschakt görs i samråd med installatörer. Större hål i stomme tas ej utan konstruktörs medgivande. 2.6.3. Byggskedet De åligger E att ta fram temporär stagning för utförandet av avvaxlingar och tillbyggnader.				

	Dokument Tekniskbeskrivning K		Sidnr 10(11)	
			Handläggare BL	
	Projektnamn Järva SDF, Kämpingeskolan Stockholms stad, Fastighetskontoret		Uppdragsnummer 109 08 38	
			Datum 2025-01-24	
Status Programhandling			Ändr.dat	Bet
Kod	Text			
3. KONSTRUKTIONSFÖRUTSÄTTNINGAR 3.1. SÄKERHETSKLASSER Enligt EKS 12 3.2. KONSEKVENSKLASS Byggnaden ska utföras i konsekvensklass CC2b 3.3. BRANDSKYDD AV KONSTRUKTIONER Projektering skall utformas enligt brandskyddsbeskrivning och sprinklerhandling som redovisas i VVS handlingen. Bärverk som krävs för att upprätthålla avskiljande konstruktion ska generellt utföras i R60. Generellt så ses byggnaden som en stor sektion. Områden där celler förekommer är arkiv, fläktrum, hiss, trapphus och teknikrum. Vid arkiv så är kraven på brandskydd högre vilket gäller omslutande väggar och bjälklag enligt brandskyddsbeskrivning. 3.4. SKYDDSRUM E skall ta fram ett lösningsförslag som inte överskrider tillåten raslast för skyddsrum eller dess utrymningsvägar. All ombyggnation och tillbyggnation som belastar eller påverkar befintliga skyddsrum samt dess utrymningsvägar skall kontrolleras och godkännas av en skyddsrumssakkunnig K. E skall utföra beställargodkända lösningar. 3.5. MILJÖKRAV UNDER PRODUKTIONSSKEDET Material och produkter som väljes ska ha lägsta möjliga miljöpåverkan och väljs enligt "Anvisning Byggvarubedömningen för Fastighetskontoret". Angående redovisning av material avseende miljöaspekter ska E tillhandahålla B information om de produkter som E avser att använda. Se även Administrativa Föreskrifter och Anvisning Byggvarubedömningen för Fastighetskontoret. Alla produkter och material som används skall ha CE-märkning. Undantag görs i samråd med beställare.				

	Dokument Tekniskbeskrivning K		Sidnr 11(11)	
			Handläggare BL	
	Projektnamn Järva SDF, Kämpingeskolan Stockholms stad, Fastighetskontoret		Uppdragsnummer 109 08 38	
			Datum 2025-01-24	
Status Programhandling			Ändr.dat	Bet
Kod	Text			

3.6.

LASTER

3.6.1.

LASTKOMBINATIONER
 Laster kombineras enligt EKS 12.

3.6.2.

Egentyngder
 Egentyngder av byggnadsdelar, stomkomplement och installationer skall beaktas.
 Egenvikt installationer tas fram i samråd med installatörer.
 Egentyngd från installationer i yttertak sätts till 0,25 kNm² om inget annat anges.

3.6.3.

Nyttiga laster
 Enligt EKS 12, Avdelning C, kap. 1.1.1
 Kategori C, q_k=2,5 kN/m² och Q_k=3,0 kN. (Nyttiglast generellt)
 Kategori E1, q_k=7,5 kN/m² och Q_k=7,0 kN. (Gäller vid arkiv)
 Snölast

- $s_k = 2,0 \text{ kN/m}^2$
- $C_e = 1,0$
- $C_t = 1,0$

 Snöfickor skall beaktas.

3.6.4.

Vindlast

- Referensvindhastighet, $v_b = 24 \text{ m/s}$
- Terrängtyp 3 (Förorter)

3.6.5.

Laster i byggskedet
 Laster under byggskedet ska beaktas i enlighet med SS-EN 1991-1-6.

3.7.

LIVSLÄNGDSKLASS
 För nya konstruktioner gäller

- Byggnadsdelar oåtkomliga för inspektion och underhåll: L100
- Övriga konstruktioner: L50