

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	11.6 Teknisk Beskrivning EI- och Teleinstallationer		Sidnr
	Projektnamn Jenningskolan Nybyggnation	Bilaga 2 Centralredovisningar		Handläggare
				Projektnr 1088371
				Datum 2024-12-20
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Ändr.dat	Bet	
Kod	Text			

Centralkök

Bilaga 2 Centralförteckning

Datum
Boden 2024-12-20

Revidering Rev.Datum

Centraler:
A2
A2A
A2AB
A2AC
A2AD
A2AE

Norconsult



Uppdragsnummer 1088371
Uppdragsansvarig GIN

		CENTRAL	FÖRKLARING, CENTRALREDOVISNING	BILAGA NR 2	BLAD NR 1/1
		UPPDRAG	Centralkök Robertsfors kommun	UPPDRAGS NUMMER 1088371	
UTFÖRD AV GIN		STATUS FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		DATUM 2024-12-20	
GODKÄND AV GIN				SENASTE REV	REV

ANVISNINGAR

Centralredovisningen är ett principalschema. Där inget annat anges gäller dvärgbrytare med C karakteristik och maxkortslutningsström 10kA.
 Det åligger centraltillverkaren att komplettera med ev försäkringar där det krävs.
 Mätning med tångamperemätare skall kunna utföras på utgående grupper.
 Samtliga utgående grupper upp till 6mm² förläggs på plint.
 Funktion ansulex (A2AE): När 24v kretsen bryts pga av att ansulex löser så tappar hjälprelät 24v och bryter/släpper kontaktorerna.
 A2 Markmätarskåp utförs med en egen del för strömmätartrafo.

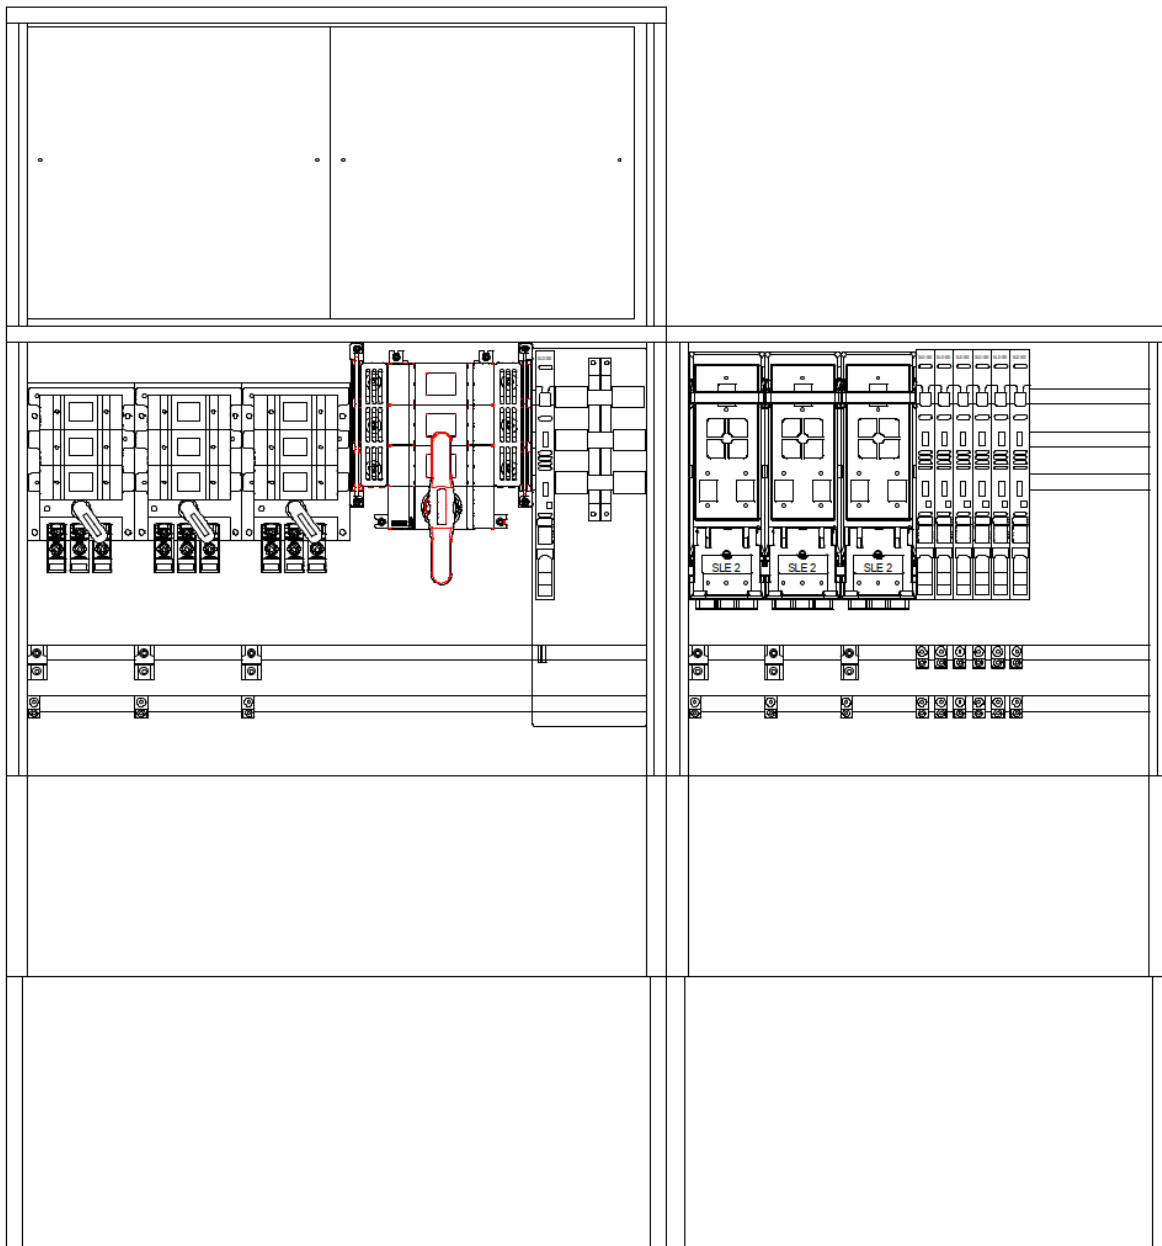
SYMBOLFÖRKLARING

	Jordfelsbrytare typ A 30mA
	Personskyddsautomat 30mA
	Kontaktor
	Astrour, 2 kanaler.
	Diazedsäkring gänga 2, max 25A. 3-pol
	Diazedsäkring gänga 3, max 63A. 3-pol
	Knivsäkring. 3-pol.
	Överspänningsskydd typ 2
	Hjälprelä 230V, Spole 24V
	DALI, strömförsörjning
	Hand - Noll -Auto
	Huvudbrytare
	Effektbrytare

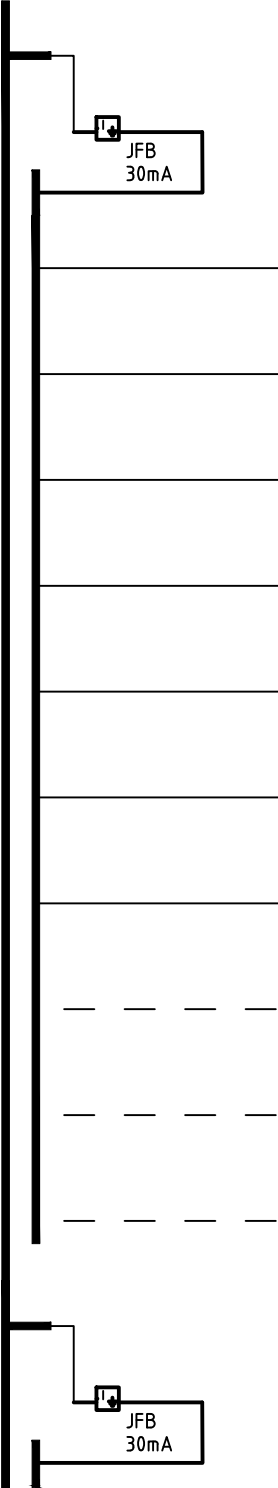
Norconsult Norconsult AB Tfn 010-141 80 00 www.norconsult.se		CENTRAL	CENTRALREDOVISNING MARKMÄTARSKÅP - A2					BILAGA NR	2		BLAD NR	1/2	
		UPPDRAG	Centralkök Robertsfors kommun					UPPDRAGS NUMMER 1088371					
							DATUM 2024-12-20						
UTFÖRD AV GIN		GODKÄND AV GIN		STATUS FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG					SENASTE REV		REV		

Apparater	Nr.	Pol	Säkr. strlk Karakt.	Typ	Krets Sche.	Ledare Area	Betjänar Anm.	Bet
		3	250			3// AXQJ 3X240/76 (3 parallella)	Inkommande från energibolag SEKOD 355	
			Totalt 750A				3 parallella ink från energibolag	
		3	950				LASTBRYTARE LBOD 1000	
							strömtransformatorer tillhandahålls av energibolag	
		3	250 (totalt 750A)			3// AXQJ 4X240/146 (3 parallella)	Utgående A2A SLE 2	
		3					SLD000 framtida elbilstladdning	
		3					SLD000 framtida elbilstladdning	
		3					SLD000	
		3					SLD000	
		3					SLD000	
							reservplats 20%	

					PLANRITN NR	ANMÄRKNING
					LEDARSYSTEM	5-LEDARSYSTEM
					LÄGSTA SKYDDSFORM	IP44
					MONTAGESÄTT	MARK
					MAX MÅTT (Hxb)	
REV	ANT	REVIDERINGEN AVSER	SIGN	DATUM		



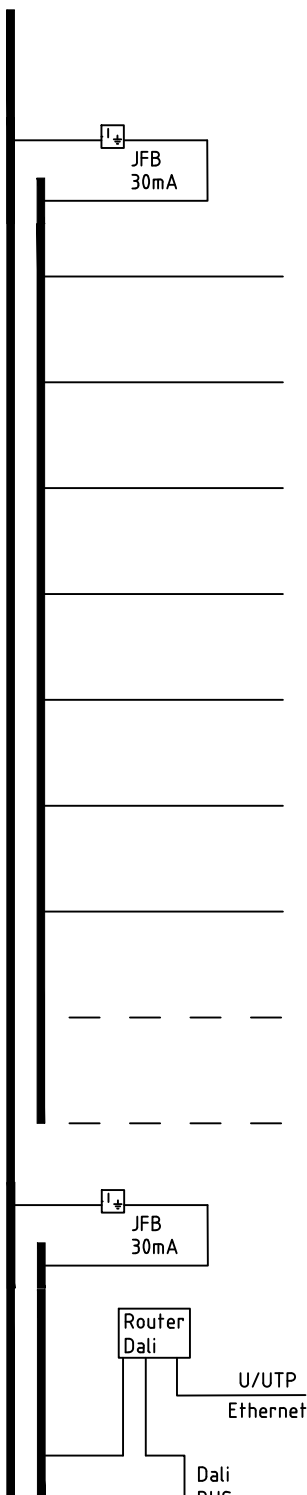
Norconsult Norconsult AB Tfn 010-141 80 00 www.norconsult.se		CENTRAL CENTRALREDOVISNING FÖRDELNING - A2A					BILAGA NR 2		BLAD NR 1/2			
UPPDRAG		Centralkök					UPPDRAGS NUMMER 1088371					
		Robertsfors kommun					DATUM 2024-12-20					
UTFÖRD AV GIN		GODKÄND AV GIN		STATUS FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG					SENASTE REV		REV	
Apparater		Nr.	Pol	Säkr. strlk Karakt.	Typ	Krets Sche.	Ledare Area	Betjänar Anm.		Bet		
							3// AXQJ 4X240/146 (3 parallella)	Inkommande från markmätarskåp A2				
									Överspänningsskydd typ 2			
		3		800					Huvudbrytare			
		3		100				FXQJ 4x35/16	Fastighetscentral A2AB			
		3		125				AXQJ 4x95/57 AL	Central Elnisch A2AE			
		3		40				FXQJ 4x16/16 CU	Central vagnhall A2AD			
		3		40				FXQJ 4x16/16 CU	Central Elnisch A2AC			
		3		50					Reserv			
		3		60				FXQJ 4x16/16	Kombiugn 37,2kW			
		3		60				FXQJ 4x16/16	Kombiugn 37,2kW			
		3		60				FXQJ 4x16/16	Kombiugn 37,2kW			
		3		60				FXQJ 4x16/16	Kombiugn 37,2kW			
3		60				FXQJ 4x16/16	Kokgryta 200L 40kW					
		PLANRITN NR					ANMÄRKNING					
		LEDARSYSTEM					5-LEDARSYSTEM					
		LÄGSTA SKYDDSFORM					IP21					
		MONTAGESÄTT					VÄGG					
		MAX MÅTT (Hxb)					1500 x 1000					
REV	ANT	REVIDERINGEN AVSER		SIGN	DATUM							

Norconsult Norconsult AB Tfn 010-141 80 00 www.norconsult.se		CENTRAL CENTRALREDOVISNING A2AB					BILAGA NR 2		BLAD NR 2/3				
UPPDRAG Centralkök Robertsfors kommun		UPPDRAGS NUMMER 1088371					DATUM 2024-12-20						
UTFÖRD AV GIN		GODKÄND AV GIN		STATUS FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG					SENASTE REV		REV		
Apparater 				Nr.	Pol	Säkr. strlk Karakt.	Typ	Krets Sche.	Ledare Area	Betjänar Anm.		Bet	
					3	40					FÖRSÄKRING		
					4	40					Jordfelsbrytare typ A		
					1	16				3G2,5	Anslutning Teknik		
					1	10				3G1,5	RWC-Larm Instängningslarm frysrum		
					1	10				3G1,5	Brandlarmcentral		
					1	10				3G1,5	Frånluftfläktar		
					1	10				3G1,5	Vägguttag		
					1	10				3G1,5	Uttag schuntar		
					1	10				3G1,5	Uttag schunt		
					1	16					Reserv		
					1	10					Reserv		
					1	10					Reserv		
					3	40					FÖRSÄKRING		
					4	40					Jordfelsbrytare typ A		
										PLANRITN NR	ANMÄRKNING		
						LEDARSYSTEM	5-LEDARSYSTEM						
						LÄGSTA SKYDDSFÖRM	IP21						
						MONTAGESÄTT	VÄGG						
						MAX MÅTT (HXb)	1000 x 800						
REV	ANT	REVIDERINGEN AVSER	SIGN	DATUM									

Norconsult Norconsult AB Tfn 010-141 80 00 www.norconsult.se		CENTRAL					CENTRALREDOVISNING		BILAGA NR		BLAD NR		
							A2AC		2		1/4		
		UPPDRA					Centralkök		UPPDRAGS NUMMER				
					Robertsfors kommun		1088371						
UTFÖRD AV					STATUS					DATUM			
GIN					FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG					2024-12-20			
GODKÄND AV					SENASTE REV					REV			
GIN													
Apparater					Nr.	Pol	Säkr. strlk	Typ	Krets	Ledare	Bet	Jäna	Bet
							Karakt.		Sche.	Area	Anm.		
					3		60			FXQJ 4X16/16	Inkommande från A2A		
					2		16			3G2,5	Städuttag		
					1		10			3G1,5	Hänvisningsskyltar		
					4		40				Jordfelsbrytare typ A		
											Signal från BLC		
											Strömförsörjning bryts		
											vid brandlarm		
					1		10			3G1,5	Uttag A/V utrustning		
					1		10			3G1,5	Uttag A/V utrustning		
					1		10			3G1,5	Uttag diskinlämning		
											Handfat		
					1		10			3G1,5	Uttag TV		
					1		10			3G1,5	Uttag varmbuffe		
					1		10			3G1,5	Uttag Mikro		
					1		10			3G1,5	Uttag Mikro		
1		10				Reserv							
1		10				Reserv							
					PLANRITN NR					ANMÄRKNING			
					LEDARSYSTEM					5-LEDARSYSTEM			
					LÄGSTA SKYDDSFÖRM					IP21			
					MONTAGESÄTT					VÄGG			
					MAX MÅTT (HxV)					1400 x 800			
REV	ANT	REVIDERINGEN AVSER	SIGN	DATUM									

CENTRAL	CENTRALREDOVISNING A2AC	BILAGA NR 2	BLAD NR 2/4
UPPDRAG	Centralkök Robertsfors kommun	UPPDRAGS NUMMER 1088371	
		DATUM 2024-12-20	
STATUS	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	SENASTE REV	REV


Apparater	Nr.	Pol	Säkr. strlk Karakt.	Typ	Krets Sche.	Ledare Area	Betjänar Anm.	Bet
-----------	-----	-----	------------------------	-----	----------------	----------------	------------------	-----



4	40				Jordfelsbrytare typ A	
1	10			3G1,5	Uttag kylskåp	
1	10			3G1,5	Kall buffe	
1	10			3G1,5	Neutral buffe	
1	10			3G1,5	Varm buffe	
1	10			3G1,5	Varm buffe	
1	10			3G1,5	Mobilt värmeskåp	
1	10			3G1,5	Uttag matsal & handfat	
1	10				Reserv	
1	10				Reserv	
4	40				Jordfelsbrytare	
					Dalirouter Helvar Digidim 910	
1	6				Dali strömförsörjning	

					PLANRITN NR	ANMÄRKNING
					LEDARSYSTEM	5-LEDARSYSTEM
					LÄGSTA SKYDDSFÖRM	IP21
					MONTAGESÄTT	VÄGG
REV	ANT	REVIDERINGEN AVSER	SIGN	DATUM	MAX MÅTT (Hxb)	1400 x 800

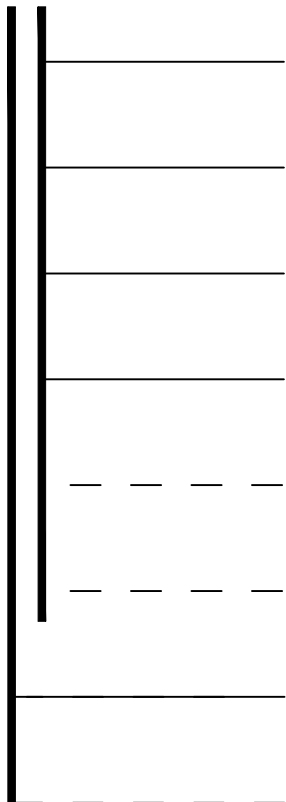
CENTRAL	CENTRALREDOVISNING A2AC	BILAGA NR 2	BLAD NR 4/4
UPPDRAAG	Centralkök Robertsfors kommun	UPPDRAAGS NUMMER 1088371	DATUM 2024-12-20
STATUS	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	SENASTE REV	REV

Apparater	Nr.	Pol	Säkr. strlk Karakt.	Typ	Krets Sche.	Ledare Area	Betjänar Anm.	Bet
		1	10				Reserv	
		1	10				Reserv	
		1	10				Reservplats 20%	

					PLANRITN NR	ANMÄRKNING
					LEDARSYSTEM	5-LEDARSYSTEM
					LÄGSTA SKYDDSDFORM	IP21
					MONTAGESÄTT	VÄGG
REV	ANT	REVIDERINGEN AVSER	SIGN	DATUM	MAX MÅTT (HXb)	1400 x 800

Norconsult Norconsult AB Tfn 010-141 80 00 www.norconsult.se		CENTRAL CENTRALREDOVISNING A2AD					BILAGA NR 2		BLAD NR 1/2			
		UPPDRAG Centralkök Robertsfors kommun					UPPDRAGS NUMMER 1088371					
							DATUM 2024-12-20					
UTFÖRD AV GIN		GODKÄND AV GIN		STATUS FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG					SENASTE REV		REV	
Apparater		Nr.	Pol	Säkr. strlk Karakt.	Typ	Krets Sche.	Ledare Area	Bet jänar Anm.		Bet		
		3		63			4X16/16	Inkommande från A2A				
		4		40				Jordfelsbrytare typ A				
		1		10			3G1,5	Uttag vagn				
		1		10			3G1,5	Uttag vagn				
		1		10			3G1,5	Uttag vagn				
		1		10			3G1,5	Uttag vagn				
		1		10			3G1,5	Uttag vagn				
		1		10			3G1,5	Uttag vagn				
		1		10			3G1,5	Uttag vagn				
		1		10				Reserv				
		1		10				Reserv				
		4		40				Jordfelsbrytare typ A				
		1		10			3G1,5	Uttag vagn				
		1		10			3G1,5	Uttag vagn				
						PLANRITN NR		ANMÄRKNING				
						LEDARSYSTEM		5-LEDARSYSTEM				
						LÄGSTA SKYDDSFÖRM		IP21				
						MONTAGESÄTT		INFÄLLT				
						MAX MÅTT (HXb)		800 x 600				
REV	ANT	REVIDERINGEN AVSER		SIGN	DATUM							

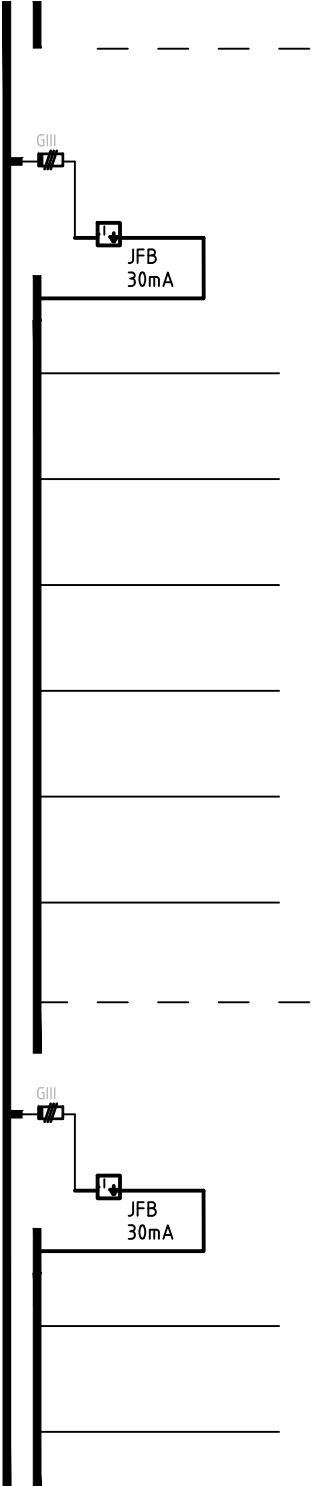
CENTRAL	CENTRALREDOVISNING A2AD	BILAGA NR 2	BLAD NR 2/2
UPPDRAG	Centralkök Robertsfors kommun	UPPDRAGS NUMMER 1088371	
		DATUM 2024-12-20	
STATUS	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	SENASTE REV	REV

Apparater	Nr.	Pol	Säkr. strlk Karakt.	Typ	Krets Sche.	Ledare Area	Betjänar Anm.	Bet
		1	10			3G1,5	Uttag vagn	
		1	10			3G1,5	Uttag vagn	
		1	10			3G1,5	Uttag vagn	
		1	10			3G1,5	Uttag	
		1	10				Reserv	
		1	10				Reserv	
		1	10			3G1,5	Dörrautomatik	
		1	10				Reservplats 20%	

					PLANRITN NR	ANMÄRKNING
					LEDARSYSTEM	5-LEDARSYSTEM
					LÄGSTA SKYDDSFÖRM	IP21
					MONTAGESÄTT	INFÄLLT
REV	ANT	REVIDERINGEN AVSER	SIGN	DATUM	MAX MÅTT (Hxb)	800 x 600

Norconsult Norconsult AB Tfn 010-141 80 00 www.norconsult.se		CENTRAL						CENTRALREDOVISNING		BILAGA NR		BLAD NR	
		UPPDRAG						A2AE		2		1/6	
Centralkök						Robertsfors kommun		UPPDRAGS NUMMER				1088371	
								DATUM				2024-12-20	
UTFÖRD AV		GODKÄND AV		STATUS						SENASTE REV		REV	
GIN		GIN		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG									
Apparater				Nr.	Pol	Säkr. strlk Karakt.	Typ	Krets Sche.	Ledare Area	Betjänar Anm.		Bet	
					3	160			AXQJ 4x95/57 AL	Inkommande från A2A			
					3	32			FXQJ 4x6/6	Huvdiskmaskin			
					3	25			FXQJ 4x4/4	Induktionsspis			
					3	25				Reserv			
					3	63				FÖRSÄKRING			
					1	10			PG 2X1	Utgående ansulex			
										Hjälprelä 24V Från Ansulex Manöver 230V			
					3	16				Stekbord, elttipp			
					3	16				Stekbord, elttipp			
					3	32				Induktionsspis			
					3	40				FÖRSÄKRING			
					4	40				Jordfelsbrytare typ A			
					3	16			5G2,5	CEE uttag kraft			
					1	10			3G1,5	Uttag omkl.rum Blandare			
						PLANRITN NR	ANMÄRKNING						
						LEDARSYSTEM	5-LEDARSYSTEM						
						LÄGSTA SKYDDSFÖRM	IP21						
						MONTAGESÄTT	VÄGG						
						MAX MÅTT (Hxb)	1600 x 1200						
REV	ANT	REVIDERINGEN AVSER		SIGN	DATUM								

					PLANRITN NR	ANMÄRKNING
					LEDARSYSTEM	5-LEDARSYSTEM
					LÄGSTA SKYDDSFÖRM	IP21
					MONTAGESÄTT	VÄGG
REV	ANT	REVIDERINGEN AVSER	SIGN	DATUM	MAX MÅTT (Hxb)	1600 x 1200

Norconsult Norconsult AB Tfn 010-141 80 00 www.norconsult.se		CENTRAL CENTRALREDOVISNING A2AE					BILAGA NR 2		BLAD NR 3/6						
		UPPDRAG Centralkök Robertsfors kommun					UPPDRAGS NUMMER 1088371								
							DATUM 2024-12-20								
UTFÖRD AV GIN		GODKÄND AV GIN		STATUS FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG					SENASTE REV		REV				
Apparater 				Nr.	Pol	Säkr. strlk Karakt.	Typ	Krets Sche.	Ledare Area	Betjänar Anm.	Bet				
					1	10				3G1,5	Reserv				
					3	40					FÖRSÄKRING				
					4	40					Jordfelsbrytare typ A				
					3	10				5G1,5	Visp & blandningsmaskin				
					1	10				3G1,5	Kyl/frys-skåp för c kyla Blandare				
					1	10				3G1,5	Arbetsbänkar Blandare				
					1	10				3G1,5	Värmeskåp				
					1	10				3G1,5	Värmeskåp				
					1	10				3G1,5	Kylskåp				
					1	10				3G1,5	Reserv				
					3	40					FÖRSÄKRING				
					4	40					Jordfelsbrytare typ A				
					3	10				5G1,5	Grönsaksskärare				
					1	10				3G1,5	Frånluftfläkt				
								PLANRITN NR					ANMÄRKNING		
				LEDARSYSTEM 5-LEDARSYSTEM											
				LÄGSTA SKYDDSFORM IP21											
				MONTAGESÄTT VÄGG											
				MAX MÅTT (HXb) 1600 x 1200											
REV	ANT	REVIDERINGEN AVSER	SIGN	DATUM											

Norconsult Norconsult AB Tfn 010-141 80 00 www.norconsult.se			CENTRAL CENTRALREDOVISNING A2AE					BILAGA NR 2		BLAD NR 4/6		
			UPPDRA Centralkök Robertsfors kommun					UPPDRAGS NUMMER 1088371				
								DATUM 2024-12-20				
UTFÖRD AV GIN		GODKÄND AV GIN		STATUS FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG					SENASTE REV		REV	
Apparater				Nr.	Pol	Säkr. strlk Karakt.	Typ	Krets Sche.	Ledare Area	Betjänar Anm.		Bet
					1	10			3G1,5	Värmekabel Frysrum		
					1	10			3G1,5	Avfrostning		
					1	10			3G1,5	Brytare Kylrum		
					1	10			3G1,5	Reserv		
					1	10			3G1,5	Reserv		
					3	40				FÖRSÄKRING		
					4	40				Jordfelsbrytare typ A		
					1	10			3G1,5	Brytare Kylrum		
					1	10			3G1,5	Brytare Kylrum		
					1	10			3G1,5	Brytare Kylrum		
					1	10			3G1,5	Brytare Kylrum		
					1	10			3G1,5	Brytare Kylrum		
					1	16			3G2,5	Reserv		
					3	10			5G1,5	Reserv		
				REV	ANT	REVIDERINGEN AVSER	SIGN	DATUM	PLANRITN NR			
					LEDARSYSTEM				5-LEDARSYSTEM			
					LÄGSTA SKYDDSFÖRM				IP21			
					MONTAGESÄTT				VÄGG			
					MAX MÅTT (HXb)				1600 x 1200			

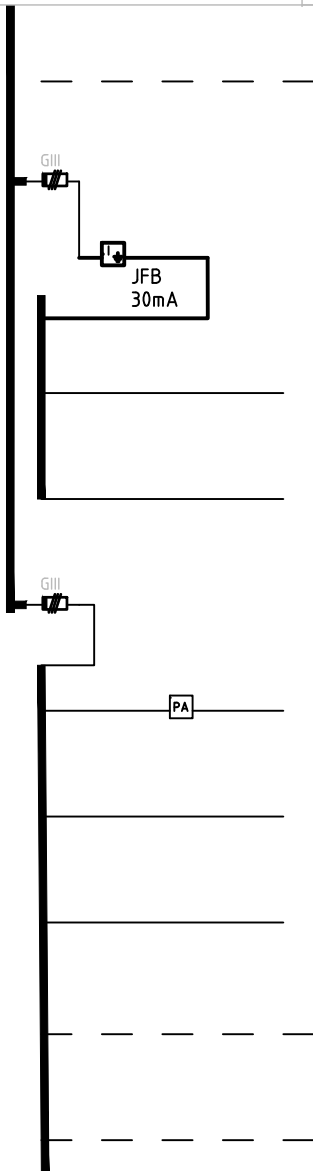
CENTRAL	CENTRALREDOVISNING A2AE	BILAGA NR 2	BLAD NR 5/6
UPPDRAG	Centralkök Robertsfors kommun	UPPDRAGS NUMMER 1088371	
		DATUM 2024-12-20	
STATUS	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	SENASTE REV	REV

Apparater	Nr.	Pol	Säkr. strlk Karakt.	Typ	Krets Sche.	Ledare Area	Betjänar Anm.	Bet
GIII JFB 30mA Router Dali U/UTP Ethernet Dali BUS	3		40				FÖRSÄKRING	
	4		40				Jordfelsbrytare typ A	
							Dalirouter Helvar Digidim 910	
	1		6			3G1,5	Dali strömförsörjning	
	1		10			5G1,5	Inlastning, vagnhall Diskrum	
	1		10			5G1,5	Passage Kök Passage	
	1		10			5G1,5	Korridor	
	1		10			5G1,5	Storkökshuvbelysning	
	1		10			3G1,5	Kylrum Frysrum	
	1		10			3G1,5	Omklädningsrum	
	3		10				Reserv	
	3		10				Reserv	
	1		16				Reserv	
	1		10				Reserv	

					PLANRITN NR	ANMÄRKNING
					LEDARSYSTEM	5-LEDARSYSTEM
					LÄGSTA SKYDDSFÖRM	IP21
					MONTAGESÄTT	VÄGG
REV	ANT	REVIDERINGEN AVSER	SIGN	DATUM	MAX MÅTT (HxB)	1600 x 1200

CENTRAL	CENTRALREDOVISNING A2AE	BILAGA NR 2	BLAD NR 6/6
UPPDRAG	Centralkök Robertsfors kommun	UPPDRAGS NUMMER 1088371	
		DATUM 2024-12-20	
STATUS	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	SENASTE REV	REV

Apparater	Nr.	Pol	Säkr. strlk Karakt.	Typ	Krets Sche.	Ledare Area	Betjänar Anm.	Bet
-----------	-----	-----	------------------------	-----	----------------	----------------	------------------	-----



						Reservplats 20%	
	3	40				FÖRSÄKRING	
	4	40				Jordfelsbrytare typ A	
	1	10			3G1,5	Uttag admin	
	1	10			3G1,5	Skrivare	
	3	40				FÖRSÄKRING	
	1	16			3G2,5	Städuttag personskyddsautomat	
	1	10			3G1,5	Larm fettavskiljare	
	1	10			3G1,5	Hänvisningsskyltar	
	1	10				Reserv	
	3	10				Reserv	

					PLANRITN NR	ANMÄRKNING
					LEDARSYSTEM	5-LEDARSYSTEM
					LÄGSTA SKYDDSFÖRM	IP21
					MONTAGESÄTT	VÄGG
REV	ANT	REVIDERINGEN AVSER	SIGN	DATUM	MAX MÅTT (HxV)	1600 x 1200