



ROBERTSFORS
KOMMUN

CENTRAALKÖK

11.2

TEKNISK BESKRIVNING - HUS

Status

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Totalt antal sidor inkl. denna sida: 105 st

Datum

Piteå 2024-12-20

Revidering

KFU 01

Rev.Datum

2025-01-31

Norconsult

Uppdragsnummer: 108 83 71
Uppdragsansvarig: Tomas Bergström
Upprättad av: Sofie Pettersson

Denna beskrivning ansluter till AMA HUS-21.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

0	SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM	3
1	UNDERGRUND, UNDERBYGGNAD, SKYDDANDE LAGER I MARK, GRUNDKONSTRUKTIONER OCH STÖDKONSTRUKTIONER	4
2	BÄRVERK.....	5
4	RUMSBILDANDE BYGGDELAR, HUSKOMPLETTERINGAR, YTSKIKT OCH RUMSKOMPLETTERINGAR	7
B	FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M	11
E	PLATSGJUTNA KONSTRUKTIONER.....	17
F	MURVERK	21
G	KONSTRUKTIONER AV MONTERINGSFÄRDIGA ELEMENT	24
H	KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR	28
I	SKIKT AV TERMOISOLERVAROR M M I HUS OCH I GRUNDKONSTRUKTIONER TILL HUS	33
J	SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM, PLAN PLÅT, ÖVERLÄGGSPLATTOR E D	36
K	SKIKT AV SKIVOR.....	50
L	PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDSIMPREGNERINGAR M M	60
M	SKIKT AV BELÄGGNINGS- OCH BEKLÄDNADSVAROR I HUS.....	66
N	KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M.....	74
X	INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR	91
Y	MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M	98
Z	DIVERSE TÄTNINGAR, KOMPLETTERINGAR, INFÄSTNINGAR O D	104

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr	3(105)	
	Projektnamn CENTRALKÖK			Handläggare	Sofie Pettersson	
				Projektnr	108 83 71	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				Datum	2024-12-20	
Kod				Rev.dat		Rev

Kod

Text

0

SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM

01.S

Sammansatta byggdelar i hus

KRAVSTÄLLANDE

Råd i BBR och EKS ska tillämpas.

VARU- OCH PRODUKTGARANTIER.

Entreprenör ska överlåta garantisedlar i samband med slutbesiktning.
Garantisedlarna sammanställs i Entreprenaddokumentation

Byggprodukter med bedömda egenskaper

Typgodkännanden och andra typer av produktbedömningar

Fukt

Verifiering

Fuktsäkerhetsplan (fuktplan) YHD.22.

Fuktsäkerhetsdokumentation YJD.2 och YJL.211.

Lufttäthet

En byggnads luftläckage får vid ny-och tillbyggnad inte överstiga 0,30 l/s, m² omslutande area vid +/- 50 Pa tryckdifferens.

Verifiering

Kontroll av lufttäthet enligt YHB.211.

01.SC

Ytterväggar, sammansatta

01.SH

Trappor, sammansatta

Lutning på plansteg i gångriktning ska vara 3 mm.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr 4(105)											
	Projektnamn CENTRAALKÖK		Handläggare Sofie Pettersson											
			Projektnr 108 83 71											
			Datum 2024-12-20											
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Rev.dat		Rev										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod</th> <th>Text</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>UNDERGRUND, UNDERBYGGNAD, SKYDDANDE LAGER I MARK, GRUNDKONSTRUKTIONER OCH STÖDKONSTRUKTIONER</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>GRUNDKONSTRUKTIONER</td> </tr> <tr> <td>15.S</td> <td>Grundkonstruktioner för hus</td> </tr> <tr> <td>15.S/11</td> <td> Grundkonstruktioner – platsgjuten betong TOLERANSER Platsgjuten betong ska uppfylla kraven enligt klass A, tabell AMA 15.S/ESE-1 </td> </tr> </tbody> </table>					Kod	Text	1	UNDERGRUND, UNDERBYGGNAD, SKYDDANDE LAGER I MARK, GRUNDKONSTRUKTIONER OCH STÖDKONSTRUKTIONER	15	GRUNDKONSTRUKTIONER	15.S	Grundkonstruktioner för hus	15.S/11	Grundkonstruktioner – platsgjuten betong TOLERANSER Platsgjuten betong ska uppfylla kraven enligt klass A, tabell AMA 15.S/ESE-1
Kod	Text													
1	UNDERGRUND, UNDERBYGGNAD, SKYDDANDE LAGER I MARK, GRUNDKONSTRUKTIONER OCH STÖDKONSTRUKTIONER													
15	GRUNDKONSTRUKTIONER													
15.S	Grundkonstruktioner för hus													
15.S/11	Grundkonstruktioner – platsgjuten betong TOLERANSER Platsgjuten betong ska uppfylla kraven enligt klass A, tabell AMA 15.S/ESE-1													

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument		11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr	5(105)	
	Projektnamn		CENTRALKÖK		Handläggare	Sofie Pettersson	
	Status		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Projektnr	108 83 71	
Kod	Text			Datum		2024-12-20	
				Rev.dat		Rev	

2

BÄRVERK

27

BÄRVERK I HUSSTOMME

27.B/37

Stominnerväggar – element av skivor och träregelverk eller träbaserade regelverk

Väggar som ska kläs med laminatskiva typ Fibo vägghpanel för våtrum:
Får max ha buktighet och lutning ± 2mm/2m

Övriga väggar toleransklass A enligt tabell AMA 27/B/GSN-1

27.B/42

Stominnerväggar – skivor och träregelverk eller träbaserade regelverk

Väggar som ska kläs med laminatskiva typ Fibo vägghpanel för våtrum:
Får max ha buktighet och lutning ± 2mm/2m

Övriga väggar toleransklass A enligt tabell AMA 27/B/HSD-1

27.C

Stomytterväggar

27.C/37

Stomytterväggar – element av skivor och träregelverk eller träbaserade regelverk

TOLERANSER
Väggar som ska kläs med laminatskiva typ Fibo vägghpanel för våtrum:
Får max ha buktighet och lutning ± 2mm/2m

Väggar av skivor och träregelverk eller träbaserade regelverk ska uppfylla kraven enligt klass A, tabell AMA 27.C/GSN-1

27.C/42

Stomytterväggar – skivor och träregelverk eller träbaserade regelverk

TOLERANSER
Väggar som ska kläs med laminatskiva typ Fibo vägghpanel för våtrum:
Får max ha buktighet och lutning ± 2mm/2m

Väggar av skivor och träregelverk eller träbaserade regelverk ska uppfylla kraven enligt klass A, tabell AMA 27.C/HSD-1

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument		11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr		6(105)		
	Projektnamn CENTRALKÖK				Handläggare		Sofie Pettersson		
					Projektnr		108 83 71		
					Datum		2024-12-20		
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG						Rev.dat		Rev	
Kod		Text							
27.D		Pelarstommar							
27.D/34		Pelarstommar - element av stål Toleranser klass1 enligt SS-EN 1090-2 avsnitt toleranser							
27.D/51		Pelarstommar - formvaror av stål Toleranser klass1 enligt SS-EN 1090-2 avsnitt toleranser							
27.E		Balkstommar							
27.E/34		Balkstommar - element av stål Toleranser klass1 enligt SS-EN 1090-2 avsnitt toleranser							
27.E/35		Balkstommar - element av trä eller träbaserat material							
27.E/51		Balkstommar - formvaror av stål Toleranser klass1 enligt SS-EN 1090-2 avsnitt toleranser							
27.F		Stombjälklag							
27.F/31		Stombjälklag – element av betong Pågjutning av elementen ska innehålla toleranskrav enligt Tabell AMA 43.DC/1 UNDERGOLV							
27.G/35		Yttertaks- och ytterbjälklagsstommar - element av trä eller träbaserat material Avser träfackverk i takkonstruktioner							

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr	7(105)	
	Projektnamn CENTRALKÖK			Handläggare	Sofie Pettersson	
				Projektnr	108 83 71	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				Datum	2024-12-20	
				Rev.dat		Rev

Kod	Text
4	RUMSBILDANDE BYGGDELAR, HUSKOMPLETTERINGAR, YTSKIKT OCH RUMSKOMPLETTERINGAR
41	KLIMATSKILJANDE DELAR OCH KOMPLETTERINGAR I YTTERTAK OCH YTTERBJÄLKLAG
42	KLIMATSKILJANDE DELAR OCH KOMPLETTRINGAR I YTTERVÄGG
42.B	Ytterklimatskärmar i yttervägg
42.B/20	Ytterklimatskärmar i yttervägg – murverk, puts
42.C	Innerklimatskärmar i yttervägg
42.C/42	Innerklimatskärmar i yttervägg – Skivor och träregelverk eller träbaserade regelverk
	TOLERANSER
	Väggar som ska kläs med laminatskiva typ Fibo väggpanel för våtrum: Får max ha buktighet och lutning ± 2mm/2m
	Övriga väggar: Toleransklass klass A enligt tabell AMA 42.C/HSD-1
43	INRE RUMSBILDANDE BYGGDELAR
43.B	Kompletterande väggkonstruktioner
43.B/42	Kompletterande väggkonstruktioner - skivor och träregelverk eller träbaserade regelverk
	TOLERANSER
	Väggar som ska kläs med laminatskiva typ Fibo väggpanel för våtrum: Får max ha buktighet och lutning ± 2mm/2m
	Övriga väggar av skivor och träregelverk eller träbaserade regler ska uppfylla kraven enligt klass A, tabell AMA 43.B/HSD-1

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument		11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr	8(105)	
	Projektnamn CENTRALKÖK				Handläggare	Sofie Pettersson	
					Projektnr	108 83 71	
Status	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				Datum	2024-12-20	
Kod					Rev.dat	Rev	
43.C Innerväggar (ej stominnerväggar) och öppningskompletteringar							
43.CB Innerväggar (ej stominnerväggar)							
TOLERANSER							
I de fall avståndet mellan väggar är mindre än eller lika med två meter ska toleranskravet för avståndet vara ±10 mm.							
43.CB/41 Innerväggar (ej stominnerväggar) - skivor och stålregelverk							
Väggar som ska kläs med laminatskiva typ Fibo vägghpanel för våtrum:							
Får max ha buktighet och lutning ± 2mm/2m							
43.CB/42 Innerväggar (ej stominnerväggar) - skivor och träregelverk eller träbaserade regelverk							
TOLERANSER							
Väggar som ska kläs med laminatskiva typ Fibo vägghpanel för våtrum:							
Får max ha buktighet och lutning ± 2mm/2m							
Övriga väggar:							
Toleransklass A enl. AMA.43.CB/HSD-1							
43.D Bjälklagsöverbyggnader och öppningskompletteringar							
43.DC Undergolv							
Toleransklass A enl. AMA.43.DC/ 1							
Våtutrymmen							
Golv ska utföras med golvlutningar där så är angivet i övrigt i våtutrymmen ska lutning på golv vara minst 1:150 och högst 1:50 på ytor närmast golvbrunn för att undvika risk för olycksfall. Övriga ytor ska ha fall minst 1:150 mot golvavlopp.							

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr 9(105)	
	Projektnamn CENTRAALKÖK		Handläggare Sofie Pettersson	
			Projektnr 108 83 71	
			Datum 2024-12-20	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Rev.dat		Rev
Kod	Text			
43.E	Innertak			
43.E/40	Innertak – skivor och regelverk			
44	INVÄNDIGA YTSKIKT			
44.BB	Ytskikt på golv			
	<i>Toleranser</i> Golvbeläggningar ska uppfylla toleransklass A enligt tabell AMA 44.BB/1			
	<i>Våutrymmen</i> Golv skall utföras med golvlutningar enligt golvritningar där så är angivet i övrigt i våutrymmen ska lutning på golv vara minst 1:150 och högst 1:50 på ytor närmast golvbrunn för att undvika risk för olycksfall. Övriga ytor ska ha fall minst 1:150 mot golvavlopp.			

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument		Sidnr	
	11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		10(105)	
			Handläggare	
			Sofie Pettersson	
Status	Projektnamn CENTRAALKÖK		Projektnr	
			108 83 71	
			Datum	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		2024-12-20		Rev
Kod	Text	Rev.dat		

44.C

Ytskikt på väggar

Väggar som ska kläs med laminatskiva typ Fibo vägghpanel för våtrum:
Får max ha buktighet och lutning ± 2mm/2m

Se 11.10 Brandskyddsbeskrivning

44.C

Ytskikt på innertak

Se 11.10 Brandskyddsbeskrivning

49

ÖVRIGA RUMSBILDANDE BYGGDELAR, HUSKOMPLETTERINGAR, YTSKIKT OCH RUMSKOMPLETTERINGAR

49.B

Schakt i hus

UTFÖRANDEKRAV

Läckageindikering ska utföras med tomrör.

Schakt med tappvattenledningar ska tätas mot bjälklag med gjutning av schaktbotten.

Schaktbottenhöjd över angränsande golv ska vara enligt K-ritning.

Dräneringsrör från schakt ska mynna mot vattentätt golv.

Fördelarskåp utförs med tät botten, läckageindikering ska utföras med tomrör från fördelarskåp, enligt Rör handling, som mynnar i rum med vattentätt ytskikt på golv.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument		11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr		11(105)				
	Projektnamn		CENTRALKÖK		Handläggare		Sofie Pettersson				
	Status		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Projektnr		108 83 71				
Kod		Text		Datum		2024-12-20		Rev.dat		Rev	

B

FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M

Krav på avfallshantering

Sveriges byggindustriers “Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning” och Umeåregionens avfallsplan ska följas. Avfallsplanen finns på www.umea.se/avfallsplan. Entreprenör ska sträva efter en så liten andel till deponi som möjligt.

BB

FÖRARBETEN

BBB.4

Utförda undersökningar av hus

Enligt AF-del övriga handlingar 13.3 Riktad miljöinventering inklusive bilagor utförd av N&S PROJEKTLEDNING daterad 2022-06-27

BC

HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M

Entreprenören skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att skydda närbelägna byggnadsdelar, anläggningar, ledningar, polygonpunkter och fixpunkter mot skador.

BCS.1

Skyddsanordningar vid arbete för hus

Innan några arbeten i mark får igångsättas, ska kontakt tas med berörda ledningsägare för fastställande av befintliga ledningars exakta lägen.
Påträffas vid lokalisering och schaktledningar utöver ovan skall detta omedelbart anmälas till beställaren som identifierar ledningen och beslutar om erforderliga åtgärder.
Kostnad för handschakt, upphängningsanordningar och inbyggnadsskydd av kabel utföres av entreprenören.
Entreprenören är ensam ansvarig för eventuella skador på kablar och ledningar som förorsakas av entreprenadarbetena. Entreprenören är skyldig att vid skador omedelbart underrätta ledningsägare och beställare.
Befintliga ledningar och kablar skyddas enligt ledningsägarnas föreskrifter.
Alla åtgärder som föranleds av befintliga ledningar ingår i entreprenörens åtagande.
Ungefärliga läget av befintliga ledningar framgår av mark- och installationshandlingar.
Ytterligare ledningar kan finnas inom arbetsområdet. Det åligger därför entreprenören att söka kontakt med ledningsägare innan arbetet påbörjas för exakt lokalisering av ledningar etc.
Befintliga ledningar skall vara i drift under byggnadstiden eller tills nya ledningar färdigställts.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr 12(105)	
	Projektnamn CENTRAALKÖK		Handläggare Sofie Pettersson	
			Projektnr 108 83 71	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Datum 2024-12-20		Rev.dat
Rev 				

Kod	Text
	Tillfällig flyttning, uppallning eller upphängning av befintliga kablar skall utföras i samråd med ledningsägaren. Se även 11.1 Teknisk beskrivning Mark. Skyddstäckning av nya golv ska utföras under byggtiden med belagd skyddspapp ed. Ska tyngre lyfthjälpmedel användas ska beläggningar skyddas med plywoodskivor.
BCS.11	Väderskyddsanordningar vid arbete för hus Arbetena ska säkras mot väderpåverkan. Entreprenören ska i anbudet redovisa åtgärder som ska vidtas för att skydda material, färdigt arbete, personal och känsliga arbetsmoment från negativ väderpåverkan.
BD	SANERINGSARBETEN
BDS	SANERINGSARBETEN FÖR HUS Omfattning enligt utförd undersökning se BBB.4 Sanering utförs även av misstänkt, ej kontrollerad asbest i klinker/kakel fog på alla toa & städ samt av alla fönster på kallvind(kan finnas asbest i fog) enligt miljöinventeringen.
BE	FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING Flyttning, demontering, rivning, borttransport och deponikostnader ingår i den omfattning som erfordras för funktion i enlighet med förfrågningsunderlag. Anbudsgivare är skyldig att på plats förvissa sig om rivnings- och demonteringsarbetenas omfattning utifrån handlingar ingående i förfrågningsunderlaget. Rivningsmaterial ska källsorteras. Ingår att utföra rivningsarbeten i befintlig anslutande byggnad och ytor för anpassning till om- och tillbyggnaden i omfattning enligt ritningar och beskrivningar.
BEC	DEMONTERING Demontering sker varsamt och hanteras/förvaras utan risk för skador.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument		11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr		13(105)		
	Projektnamn		CENTRALKÖK		Handläggare		Sofie Pettersson		
	Status		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Projektnr		108 83 71		
Kod		Text		Datum		2024-12-20		Rev.dat	
								Rev	

BEC.411

Demontering av hus för uppläggning i upplag
Demontering av material för uppläggning i upplag framgår av ritningar och rumsbeskrivningar.
Demonterat material ska uppläggas på lastpall och transporteras av entreprenören till plats i samråd med beställaren.

BED

RIVNING

BED.4

Rivning av hus
All rivning ska ske selektivt.
Entreprenören ska hantera restprodukter (rivningsmaterial).
Entreprenören ska upprätta rivningsplan för allt rivningsmaterial samt komplettera rivningsplan för farligt och miljöstörande avfall.
Rivningsplan ska innehålla följande huvudgrupper/fraktioner:
1 Återanvändning.
2 Återvinning.
3 Energiutvinning (förbränning).
4 Deponering.
5 Farligt avfall.
Varje huvudgrupp ska innehålla uppgift om följande:
1 Varuslag/material.
2 Mängd.
3 Vikt
4 Volym.
5 Rivningsmetod/demonteringsmetod.

Rivningar framgår av ritningar och beskrivningar.

BED.41

Rivning av hus för materialåtervinning
Enligt rumsbeskrivning och entreprenörens egen rivningsplan enl. BED.4

BED.42

Rivning av hus för energiåtervinning
Enligt rumsbeskrivning och entreprenörens egen rivningsplan enl. BED.4

BED.43

Rivning av hus för deponering
Enligt rumsbeskrivning och entreprenörens egen rivningsplan enl. BED.4



BEE

HÅLTAGNING

Håltagningar och ursparingar för installationer $\leq \varnothing 32$ mm ska utföras av respektive entreprenör (UE).

Håltagningar och ursparingar för installationer $\geq \varnothing 33$ ska utföras av GE med ledning av installationsritningar efter utsättning av UE.

Vattenkylning vid sågning, borrar, och andra arbeten med risk för spridning av väta, ska utföras med betryggande metoder för uppsamling av vätska.

Mängd håltagningar som utförs av GE efter utsättning av UE:

Håldäck + pågjutning:

Håldäck + pågjutning

V+VS+EL

Antal (st)	Dimension hål (mm)	Dimension genomföring (mm)
2	$\leq \varnothing 200$	$\varnothing 172$
1	200x400	Flertalet kablar
1	$\leq \varnothing 230$	$\varnothing 200$
6	$\leq \varnothing 345$	$\varnothing 315$
10	$\leq \varnothing 430$	$\varnothing 400$
1	$\leq \varnothing 660$	$\varnothing 630$

Tungvägg:

Antal (st)	Dimension hål (mm)	Dimension genomföring (mm)
2	$\leq \varnothing 100$	$\varnothing 42$
1	$\leq \varnothing 160$	$\varnothing 100$

Yttervägg:

Antal (st)	Dimension hål (mm)	Dimension genomföring (mm)
6	$\leq \varnothing 190$	$\varnothing 160$



Tak:

Hål i takgips som
håldimensionen

Hål i råspont som
genomföringen

Antal (st)	Dimension hål (mm)	Dimension genomföring (mm)
4	≤ Ø 140	Ø 110
1	≤ Ø 190	Ø 160
2	1130x1000	1100x980

Lättvägg:

Antal (st)	Dimension hål (mm)	Dimension genomföring (mm)
6	≤ Ø 65	Ø 35
2	≤ Ø 72	Ø 42
17	≤ Ø 106	Ø 76
25	≤ Ø 130	Ø 100
4	≤ Ø 140	Ø 110
9	≤ Ø 135	Ø 125
2	≤ Ø 155	Ø 125
15	≤ Ø 190	Ø 160
7	≤ Ø 230	Ø 200
12	≤ Ø 345	Ø 315
17	≤ Ø 430	Ø 400
6	≤ Ø 530	Ø 500
1	≤ Ø 660	Ø 630
2	≤ Ø 830	Ø 800
3	1030x1030	1000x1000
3	505x55	500x50
10	200x140	Flertalet kablar
13	400x140	Flertalet kablar
2	600x140	Flertalet kablar

BEE.41 Håltagning i befintligt hus

Håltagningar i gjutna & murade konstruktioner ska utföras med sågning respektive borrar.

Vid håltagning i bärande konstruktioner får översågning i hörn inte ske.

Där håltagningar i väggar av skivmaterial på stomme av stålplåtsreglar eller träreglar ska utföras ska erforderliga kortlingar/förstärkningar utföras för hål.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr 16(105)	
	Projektnamn CENTRAALKÖK		Handläggare Sofie Pettersson	
			Projektnr 108 83 71	
			Datum 2024-12-20	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Rev.dat 		Rev
Kod	Text			
BJ	GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN			
BJC	GEODENTISKA MÄTNINGSARBETEN FÖR HUS			
	Se 11.1 Teknisk beskrivning Mark.			
BJC.1	Stomnät			
	Tillhandahållet stomnät i plan framgår av A-, K- och Markhandlingar.			
BJC.22	Inmätning av konstruktioner			
	Entreprenören ska ombesörja erforderlig precisions inmätning av upplag/stomme före slutlig beställning av prefabricerade takstolar av trä. Avvikelser ska rapporteras till beställaren. All tillverkning ska basera sig på inmätta värden och kan avvika från redovisade värden på ritningar, avvikelse ska meddelas beställaren och noteras på ritningskopior för tillverkning.			
BJC.23	Inmätningar som underlag för relationshandlingar			
	Tillbyggnaders hushörn ska inmätas i gällande koordinatsystem, mätresultat ska levereras till beställaren innan slutbesiktning.			
BJC.3	Utsättning			
	Generalentreprenörens installationssamordnare svarar för samordning av utsättning av installationer.			

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr	17(105)	
	Projektnamn CENTRALKÖK			Handläggare	Sofie Pettersson	
				Projektnr	108 83 71	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				Datum	2024-12-20	
Kod	Text			Rev.dat		Rev

E

PLATSGJUTNA KONSTRUKTIONER

ES

PLATSGJUTNA KONSTRUKTIONER FÖR HUS

Utförandeklass & Kompetensklass enligt K-01-0-002

TOLERANSER

Platsgjutna konstruktioner ska uppfylla kraven enligt klass A, [tabell AMA ES/1](#).

ESB

FORMAR FÖR BETONGGJUTNING I HUS

Val av form ska medge en ytojämnhet motsvarande klass C enligt tabell AMA ES/1

UTFÖRANDEKRAV

Avformning

När form får rivas är beroende av härdningsklass.

Härdningsklass 3: 50% av nominell hållfasthet ska ha uppnåtts.

ESB.1

Formar av valfri typ

Dolda betongytor får gjutas mot formar av valfri typ.

Om annat formmaterial än trä väljs ska byggentreprenören svara för den merkostnad som kan uppstå för sidoentreprenör.

ESB.2

Formar av skivor

ESB.22

Formar av plywoodskivor

Synliga betongytor ska gjutas mot formar av plywoodskivor.

ESB.41

Formar av formelement av betong

Se även text under GS & GSC i detta dokument. Prefab L-balk

ESB.741

Trekantlister i form

Trekantlister ska vara 15x15 enligt SS 232812.

Omfattning: utåtgående hörn.

ESC

ARMERING, INGJUTNINGSGODS, FOGBAND M M I HUS

ESC.1

Armering

Armeringsspecifikationer kommer inte att tillhandahållas.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument		11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr	18(105)	
	Projektnamn CENTRALKÖK				Handläggare	Sofie Pettersson	
					Projektnr	108 83 71	
Status	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				Datum	2024-12-20	
Kod					Rev.dat	Rev	
ESC.11		Slakarmering Utförande och omfattning enligt K-ritningar.					
ESC.2		Ingjutningsgods m m i platsgjuten betongkonstruktion Utförande och omfattning enligt ESC.24 & ESC.252 & ESC.26					
ESC.24		Fogband Omfattning och typ enligt K-ritningar. Montage enligt produktens anvisningar.					
ESC.25		Ingjutna rör					
ESC.252		Ingjutna rörledningar samt hylsor till rörledning <i>UTFÖRANDEKRAV</i> Följande ingjutna ledningar ska provtryckas: -värmeledningar i golv -vattenledningar Utrymme i ytskiktet mellan hylsa och rör ska utföras enligt rör-handling. Rörhylsor monteras enligt rör, efterlagning mellan hylsa och betong utförs av byggtreprenören.					
ESC.252		Skyddsrör till kabel Utförande och omfattning enligt EI-handlingar					
ESC.26		Ingjutna eller borrade infästningar Toleranser enligt 01.S tabell AMA 01.S/4 Utförande och omfattning enligt: Ingjutningsgods enligt grundplaner K-15-1-100 samt K-15-1-110. Borrade infästningar enligt Grundbultsplan K-24-1-100.					

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr 19(105)	
	Projektnamn CENTRALKÖK		Handläggare Sofie Pettersson	
			Projektnr 108 83 71	
			Datum 2024-12-20	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Rev.dat 		Rev
Kod	Text			

ESE

BETONGGJUTNINGAR I HUS
MATERIAL- OCH VARUKRAV
 Exponeringsklass, kompetensklass, max VCT_{ekv}, hårdningsklass enligt K-01-0-002

UTFÖRANDEKRAV
Gjutfogar, arbetsfogar, rörelsefogar
 Enligt K-01-0-002 & K-15-1-100 samt K-15-1-110 ritningar och tillhörande sektioner & detaljer.

Efterbearbetning av yta av färsk betong
 Omfattning av yta som ska efterbearbetas:

- Bräddriven yta: lastkaj och avfallsrum, skrapgroparnas ram på ovansidan.
- Stålglättad yta: Under torkmattor.
- Övrig yta valbar efterbehandling som fungerar med att ytan sen ska avjämnas enligt MHJ och underliggande koder

Fukt
Fuktkänsliga beläggningar
 Betongen ska torkas ut till 85 % RF på ytor som ska beläggas.

Kontrollplan
 Se YHD.22

Provning
 Se YHB.221 omfattning av mätning av relativ fuktighet (RF).

ESE.1

Grundkonstruktioner av platsgjuten betong

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument		11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr		20(105)	
	Projektnamn CENTRALKÖK		Projektnr 108 83 71		Handläggare		Sofie Pettersson	
					Datum		2024-12-20	
Status	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Rev.dat		Rev			
Kod	Text							

ESE.14

Hela grundplattor av platsgjuten betong

Krav på nötningsmotstånd enligt tabell ESE.14/1 ska vara måttliga

Lutning

Golvlutning görs i rum med golvbrunnar med hjälp av efterföljande uppbyggnad av lutning med avjämningsmassa se MHJ.12

Sprickbredder i undergolv

Godtagbara sprickbredder 0,2-0,3mm vid massagolv

ESE.1431

Hela grundplattor med stålglättad färdig golvyta

Under torkmattor. Betongen klarlackas enligt LCS.2211

ESE.1432

Hela grundplattor med brädriven färdig golvyta

Utförande och omfattning enligt K-handlingar & rumsbeskrivning.

Betongen i avfallsrummet dammbinds enligt LCS.2211

ESE.5

Undergolv och golv av platsgjuten betong

Kvalitetsklass

Kvalitetsklass C enligt tabell AMA ESE.5/1

ESE.51

Undergolv av platsgjuten betong

ESE.512

Undergolv med stålglättad yta

ESE.72

Försänkningar i betongkonstruktion

ESE.73

Gropar, rännor o d i betongkonstruktion

ESE.8

Diverse betonggjutningar i hus

ESE.811

Undergjutningar av pelare och vägg

Se även K-01-0-002

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr 21(105)	
	Projektnamn CENTRAALKÖK		Handläggare Sofie Pettersson	
			Projektnr 108 83 71	
			Datum 2024-12-20	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Rev.dat		Rev

Kod	Text
F	MURVERK
FS	MURVERK I HUS Utförandeklass & murbruksklass se K-01-0-003 MATERIAL- OCH VARUKRAV Fukt Levererade material som lagras ska väderskyddas. UTFÖRANDEKRAV I AMA utgår följande text: "Murverk ska utföras med förband enligt SS-EN 1996-1-1, 8.1.4." Den ersätts med: Murverk ska utföras med förband enligt SS-EN 1996-1-1, avsnitt 10.1.4. Vattenutledande skikt ska utföras med kombiplåt montage enligt murverksleverantör/tillverkare. Fuktskydd ska vara sockelbeslag enligt JTB.527 i detta dokument. För underlag för fönsterbleck o d gäller bruksavjämning på översta stenen i samma lutning som inmurat fzv fästbleck. Bredd för luftspalt ska vara 30mm. Fogtjocklekar Fogmått med vanligt murbruk Fogning utförs samtidigt som murning med samma bruk, kulör se fasadritning. Skifthöjd & mursteg varierar beroende på förbandstyp. <i>Montering av inmurningsgods</i> Mikromiljövillkor för inmurningsgods ska vara enligt: K-01-0-003 Inmurningsklammer FZV C3 MAX c600 (Intermittent fästbleck för sockelbeslag och fönsterbleck se även JTB.521 & JTB.527 i detta dokument)

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr 22(105)	
	Projektnamn CENTRAALKÖK		Handläggare Sofie Pettersson	
			Projektnr 108 83 71	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Datum 2024-12-20	
Kod	Rev.dat			
Text	Rev			

Kod

Kramlor

Typ distanspendel nr 12 + U-kramla i rostfritt.

Placering och antal kramlor enligt murverks leverantör i en murverksanvisning.

Se även K-01-0-003

Armering

Armeringstyp framgår av K-01-0-003

Dimensioneras av murverksleverantör i en murverksanvisning.

Rörelsefogar, dilatationsfogar

Dimensioneras och utförs enligt murverksleverantör i en murverksanvisning.

Förslag på Arkitektonisk placering av rörelse/dilfogar enligt fasadritning.

Rengöring av murverk

För eventuell tvättning av tegelmurverk ska murtvättmedel användas.

FSG

MURVERK AV TEGEL I HUS

MATERIAL- OCH VARUKRAV

I AMA utgår följande text:

”Murverk som armeras för uppnående av konstruktiva krav på lastupptagning ska utföras med murbruksklass som uppfyller kraven i SS-EN 1996-1-1 del 8.1.1.”

Den ersätts med:

Murverk som armeras för uppnående av konstruktiva krav på lastupptagning ska utföras med murbruksklass som uppfyller kraven i SS-EN 1996-1-1 del 10.1.1.

Innan murning ska det kontrolleras att god vidhäftning kan uppnås för valt bruk och tegel.

Sten, brukskulör, förbandstyp ska vara enligt fasadritningar.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr 23(105)					
	Projektnamn CENTRAALKÖK		Handläggare Sofie Pettersson					
			Projektnr 108 83 71					
			Datum 2024-12-20					
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Rev.dat		Rev				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod</th> <th>Text</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FSG.2</td> <td> Väggar av tegel Antalet öppna stötfogar i första respektive andra skift framgår av K-01-0-001 tom K-01-0-003 <i>Öppningsöverbyggnader</i> Dimensioneras av murverks leverantör. Förtillverkade öppningsöverbyggnader enligt typ: Rullskiftsbalk och Rullskiftsbalk med bygel. Placeringar enligt fasadritningar. </td> </tr> </tbody> </table>					Kod	Text	FSG.2	Väggar av tegel Antalet öppna stötfogar i första respektive andra skift framgår av K-01-0-001 tom K-01-0-003 <i>Öppningsöverbyggnader</i> Dimensioneras av murverks leverantör. Förtillverkade öppningsöverbyggnader enligt typ: Rullskiftsbalk och Rullskiftsbalk med bygel. Placeringar enligt fasadritningar.
Kod	Text							
FSG.2	Väggar av tegel Antalet öppna stötfogar i första respektive andra skift framgår av K-01-0-001 tom K-01-0-003 <i>Öppningsöverbyggnader</i> Dimensioneras av murverks leverantör. Förtillverkade öppningsöverbyggnader enligt typ: Rullskiftsbalk och Rullskiftsbalk med bygel. Placeringar enligt fasadritningar.							

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS	
	Projektnamn CENTRAALKÖK	Sidnr 24(105)	
		Handläggare Sofie Pettersson	
		Projektnr 108 83 71	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Datum 2024-12-20	
Kod	Text	Rev.dat	Rev

G

KONSTRUKTIONER AV MONTERINGSFÄRDIGA ELEMENT

GS

KONSTRUKTIONER AV MONTERINGSFÄRDIGA ELEMENT I HUS

Element ska vara märkta med lyftpunkter framgår av element leverantör.

GSC

KONSTRUKTIONER AV BETONGELEMENT I HUS

Exponeringsklass enligt K-01-0-001 tom K-01-0-003

Omgivningskategori enligt SS 137003, bilaga Q, ska vara:

E1 för håldäck

E2 för L-balk

Krav enligt Nordcerts certifieringsregler ska uppfyllas för håldäck.

Krav enligt SS-EN 13369:2018 för L-balk.

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Ytojämnheter

L-balkar till grundkonstruktionen för tillbyggnaderna, utbredning K-15-1-100 & K-15-1-110, tolerans ytojämnheter klass C i tabell AMA GSC/1

Ytbehandling och ytbearbetning

Ytbearbetning ska vara brädriven yta för L-balk.

Synliga formskarvar får inte förekomma.

GSC.61

Bjälklag av betongelement

Håldäck

Ytor på betongelement som statiskt ska samverka med ett senare pågjutet betongskikt ska uppfylla kraven enligt SS-EN 1992-1-1 avsnitt 6.2.5(2)

Fogar

Fogar ska vara synliga ovan undertak.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument		11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr	25(105)	
	Projektnamn		CENTRALKÖK		Handläggare	Sofie Pettersson	
	Status		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Projektnr	108 83 71	
Kod		Text		Datum		2024-12-20	
				Rev.dat		Rev	

GSM

GSM.1

KONSTRUKTIONER AV METALLELEMENT I HUS

Konstruktioner av element av allmänt konstruktionsstål

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Ytbeskaffenhet ska vara enligt SS-EN 1090-2.

Sprickor och sprickliknande diskontinuiteter godtas inte.

Diskontinuiteter får repareras med metoder enligt SS-EN 10163-3.

Förbehandlingsgrad ska vara P2 enligt SS-EN ISO 8501-3 för konstruktionsdelar i korrosivitetsklass C2.

Förbehandlingsgrad ska vara P3 enligt SS-EN ISO 8501-3 för konstruktionsdelar i korrosivitetsklass C3.

Yt- och skyddsbehandlingar

Rostskyddsmålning

Rostskyddssystem ska vara enligt K-01-0-001 tom K-01-0-003

Kulör & glans stålpelare utomhus ska vara enligt A-40-3-001

Kulör på stål inomhus standard, ska kläs in, kommer ej synas.

GSM.141

Konstruktioner av förtillverkade stålpelare

Brandskydd

Omfattning av brandisolering framgår av K-01-0-001 & ritningar.

GSM.142

Konstruktioner av förtillverkade stålbalkar

Brandskydd

Omfattning av brandisolering framgår av K-01-0-001 & A- & K - ritningar.

GSN

KONSTRUKTIONER AV ELEMENT AV TRÄ ELLER TRÄBASERAT MATERIAL I HUS

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Fuktkvot

Målfuktkvot ska vara 15%.

Ytfuktkvot ska vara 18% vid inbyggnad, och 16% vid ytbehandling.

Torkningskvalitet ska vara standard.

Återanvända konstruktionselements får inte användas.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr	26(105)
	Projektnamn	CENTRALKÖK		Handläggare	Sofie Pettersson
				Projektnr	108 83 71
Status	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Datum	2024-12-20	
Kod	Text			Rev.dat	Rev

Fingerskarvat virke får inte användas.

Beslag
Med ändring av AMA ska byggbeslag av kallformad stålplåt ha en godstjocklek av 2 mm.

GSN.17 Konstruktioner av förtillverkade takstolar av trä
Överramarna & diagonaler ska avsträvas enligt tillverkare/takstolsleverantör.
Förankringar ska utföras enligt tillverkare/takstolsleverantör.
Inmätning av upplag/stomme enligt BJC.22 innan tillverkning.

GSN.18 Förtillverkade luckor av underlagsspont för inbrädning av yttertak
För tjocklek, hållfasthet & spännvidd se K-01-0-001 tom K-01-0-003

MATERIAL- OCH VARUKRAV
Underlagsspontens tjocklek ska vara 23mm.
Underlagsspont med ändspont.
Luckor med bestyrkta egenskaper att de uppfyller Arbetsmiljöverkets och Boverkets föreskrifter godtas.
Hela takskivan ska vara bärande och stabiliserande och ska vara hållfasthetsklassificerade och typgodkända.
Luckor av underlagsspont ska ha minst 1sida rillad och en sida rillad eller hyvlad.
Synliga undersidor av underlagsspont luckor ska vara industriellt ytbehandlade som grundmålade och mellanstrukna i omfattning enligt ritningar.

Yt- och skyddsbehandlingar
Målning
Målning Trä Utomhus enligt LCS.211

UTFÖRANDEKRAV
Montering
Luckor som ingår i bärande konstruktion ska ha hållfasthetsklass C14 och fästas in enligt K-01-0-003.
Förstärkning för rännkrokar ska utföras HSD.1446.
Urtag för krokar till hängrännor ska utföras.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr 27(105)		
	Projektnamn CENTRAALKÖK		Handläggare Sofie Pettersson		
			Projektnr 108 83 71		
			Datum 2024-12-20		
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				Rev.dat 	Rev
Kod	Text				
GSN.2 Konstruktioner av limträelement MATERIAL- OCH VARUKRAV <i>Beslag</i> Med ändring av AMA ska godstjockleken vara 2mm. <i>Korrosionsskydd</i> Beslag ska vara varmförzinkade. Fästdon ska vara rostfritt C4 om synligt och ej täckmålat. Annars kan fästdon vara varmförzinkade. GSN.241 KONSTRUKTIONER AV FÖRTILLVERKADE PELARE AV LIMTRÄ Dimension, hållfasthetsklass enligt K-ritningar. <i>Yt- och skyddsbehandlingar</i> Målning Trä Utomhus enligt LCS.211 i detta dokument. GSN.242 KONSTRUKTIONER AV FÖRTILLVERKADE BALKAR AV LIMTRÄ Dimension, hållfasthetsklass enligt K-ritningar. <i>Yt- och skyddsbehandlingar</i> Målning Trä Utomhus enligt LCS.211 i detta dokument.					

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument		11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr		28(105)	
	Projektnamn CENTRALKÖK		Handläggare				Sofie Pettersson	
			Projektnr		108 83 71			
Status	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Datum		2024-12-20			
Kod			Rev.dat		Rev			
Kod Text								
H KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR								
HS KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR I HUS								
HSB KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR AV METALL I HUS								
HSB.1 Konstruktioner av längdformvaror av allmänt konstruktionsstål								
<i>MATERIAL- OCH VARUKRAV</i>								
Krav på ytbeskaffenhet enligt SS-EN 1090-2 ska vara SS-EN 1090-2.								
Sprickor och sprickliknande diskontinuiteter i profiler godtas inte.								
Diskontinuiteter får repareras med metoder som anges i SS-EN 10163-3								
Förbehandlingsgrad ska vara P2 enligt SS-EN ISO 8501-3 för konstruktionsdelar i korrosivitetsklass C2.								
Förbehandlingsgrad ska vara P3 enligt SS-EN ISO 8501-3 för konstruktionsdelar i korrosivitetsklass C3.								
 <i>Återanvänt stål</i>								
Stål får inte återanvändas.								
 <i>Yt- och skyddsbehandlingar</i>								
<i>Rostskyddsmålning</i>								
Rostskyddssystem ska vara enligt K-01-0-001 tom K-01-0-003								
Kulör & glans stålpelare utomhus ska vara enligt A-40-3-001								
Kulör på stål inomhus standard, ska kläs in, kommer ej synas.								
 <i>Brandskydd</i>								
Omfattning av brandisolering framgår av K-01-0-001 & ritningar.								
 HSB.1121 Väggstommar av stålplåtsreglar för beklädnad								
UTFÖRANDEKRAV								
Utförande och omfattning enligt ritningar.								
Skarvning av väggreglar ska utföras enligt leverantörens anvisningar.								
Virke för infästning av karmar till fönster och dörrar ska vara fullkantat kärnvirke av furu.								
Väggar med gipsskivor som ska beklädas med fogplattor ska ha regelavstånd högst 450 mm för gipsskivor med bredd 900 mm.								

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument		11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr		29(105)		
	Projektnamn		CENTRALKÖK		Handläggare		Sofie Pettersson		
	Status		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Projektnr		108 83 71		
Kod		Text		Datum		2024-12-20		Rev.dat	Rev

HSB.161

Kantskoningar av stålprofil

HSB.1666

Stommar av stålplåtsreglar till undertak

Utförande och omfattning enligt ritningar

HSD

KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR AV TRÄ I HUS

Målfuktkvot max 15%, ytfuktkvot max 18% vid inbyggnad och max 16% vid ytbehandling, och torkningskvalitet standard.

HSD.1

Konstruktioner av längdformvaror av barrträ

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Återanvänt virke

Återanvänt virke godtas inte.

Fingerskarvat virke

För fingerskarvat konstruktionsvirke ska limtyp II enligt SS-EN 301:2013 användas för inomhuskonstruktioner och limtyp I för utomhuskonstruktioner. Paneler och synligt virke får inte vara fingerskarvat.

Sortering

Hållfasthetsklasser framgår av K-ritningar.

Dimensioner framgår av A- ritningar och K- ritningar.

Fästdon & Korrosionsskydd

Se även K-01-0-001 tom K-01-0-003

Beslag

Med ändring av AMA ska byggbeslag av kallformad stålplåt ha godstjocklek 2mm.

Yt- och skyddsbehandlingar

Målning

Målning Trä Utomhus enligt LCS.211

Träskyddsbehandlat virke

Impregnerat virke ska ha träskyddsklass se LFS.11 i detta dokument.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument		11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr	30(105)	
	Projektnamn CENTRALKÖK				Handläggare	Sofie Pettersson	
					Projektnr	108 83 71	
Status	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				Datum	2024-12-20	
Kod					Rev.dat	Rev	

<

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument		11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr		31(105)	
	Projektnamn CENTRALKÖK		Handläggare Sofie Pettersson		Projektnr		108 83 71	
					Datum		2024-12-20	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Rev.dat				Rev	
Kod	Text							

HSD.133

Inbrädningar o d av yttertak
Inbrädning ska vara av granvirke.
Underlagsspont ska ha minst en sida rillad och den andra rillad eller hyvlad.
Förtillverkade takluckor av underlagsspont får användas.
Förstärkning för rännkrokar ska utföras HSD.1446.
Urtag för krokar till hängrännor ska utföras.

HSD.1331

Inbrädning av yttertak – spontade brädor
Nivåskillnader större än 3 mm i den färdiga inbrädningen ska utjämnas.
Tjocklek: 23mm
Underlagsspont ska vara ändspontad.
Undersida synliga tak ska utföras se även HSD.1332.
Blånad får inte förekomma.
För hållfasthet & spännvidd, infästning se K-01-0-003

HSD.1332

Inbrädning av taksprång med synlig undersida – spontade brädor
Spontad ytterpanel av gran inklusive ändspont.
Tjocklek: 23mm
Grundmålas och mellanstryks innan montage se LCS.211

HSD.1334

Inklädnader av taksprång – träpanel
Utförande och omfattning enligt K-ritningar.

HSD.141

Läkt för överläggsplattor e d på yttertak
Ströläkt 28x50 c600
Bärläkt 34x70 c500 (anpassas efter plåtleverantör)
Virke ska vara av gran.
Infästning av bärläkt där den korsar strö läkt med 2st 3,4x100 VFZ spik.

HSD.1422

Vindskivor
Virke får vara fingerskarvat.
Omfattning & utförande ska vara enligt K-ritningar.

HSD.1443

Stommar till ventilationsskorstenar e d
Omfattning och utförande enligt detalj 10-11 /K-25-6-001,

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument		11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr		32(105)	
	Projektnamn CENTRALKÖK		Handläggare				Sofie Pettersson	
			Projektnr		108 83 71			
Status	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Datum		2024-12-20			
Kod			Rev.dat		Rev			

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument		11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr		33(105)	
	Projektnamn CENTRALKÖK				Handläggare		Sofie Pettersson	
					Projektnr		108 83 71	
Status	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				Datum		2024-12-20	
Kod					Rev.dat		Rev	
Text								

I

SKIKT AV TERMOISOLERVERVAROR M M I HUS OCH I GRUNDKONSTRUKTIONER TILL HUS

IBC

TERMISK ISOLERING AV GRUNDKONSTRUKTION

IBC.1

Termisk isolering på mark under grundkonstruktion

IBC.12

Termisk isolering av cellplast under grundkonstruktion

Cellplast av EPS ska uppfylla följande krav på egenskaper:
Isolering skall ha en värmekonduktivitet ≤ 0,037 W/mK.
Cellplast av XPS ska uppfylla följande krav på egenskaper:
Isolering skall ha en värmekonduktivitet ≤ 0,037 W/mK.

Tjocklek ska vara enligt grundplaner och grunddetaljer.
Cellplast utförs med fasade kanter om endast ett lager och med förskjutna skarvar om flera lager.

Utförande och omfattning enligt K-01-0-001, K-15-1-1x0 och tillhörande sektioner & detaljer.

IBC.2

Termisk isolering i mark intill grundkonstruktion

Utförande och omfattning enligt K-01-0-001, K-15-1-1x0 och tillhörande sektioner & detaljer.
Cellplast utförs med fasade kanter
Cellplast av XPS ska uppfylla följande krav på egenskaper:
Isolering skall ha en värmekonduktivitet ≤ 0,037 W/mK.

IBE

TERMISK ISOLERING AV YTTERVÄGG

IBE.241

Termisk isolering av mineralull mellan regler i yttervägg

Utförande och omfattning enligt K-01-0-001, K-20-1-1x0 med tillhörande sektioner.

Mineralull ska uppfylla följande krav på egenskaper:
Isolering skall ha en värmekonduktivitet ≤ 0,035 W/mK.
Tjocklek ska vara enligt K-sektioner.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument		11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr	34(105)	
	Projektnamn CENTRALKÖK				Handläggare	Sofie Pettersson	
					Projektnr	108 83 71	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG					Datum	2024-12-20	
Kod					Rev.dat		Rev

IBE.251

Termisk isolering av mineralull mot utsida av yttre regelstomme i yttervägg

Utförande och omfattning enligt ritningar.
Mineralull ska uppfylla följande krav på egenskaper enligt standarden SS-EN 13162.
Isolering skall ha en värmekonduktivitet ≤ 0,033 W/mK.
Isolering skall ha en densitet ≥ 80 kg/m³.
Tjocklek ska vara 50mm.
Skiva monteras enligt produktens monteringsanvisning.

Fästdon rostfri träskruv med försänkthuvud 6,0x130 FS A2 c/c 600 mitt på skivan och c/c 300 på skivans kanter, plastbrickor ca 6st/m² enligt tillverkarens monteringsanvisningar.
Distanshylsa ska vara 4st/m², c/c 600mm för montage av luftningsläkt, fästdon 2st C4 träskruv 6x160 per distanshylsa.

IBF.32

Termisk isolering av lösfallnadsisolering mellan underramar eller balkar i inspekterbart vindsbjälklag av trä

MATERIAL- OCH VARUKRAV

LÖSULLSIOLERING

Lösfallnadsisolering ska vara testad och typgodkänd.
Lösfallnadsisolering ska ha en densitet ≥ 33 kg/m³.
Lösfallnadsisolering ska ha en värmekonduktivitet ≤ 0,041 W/mK.

Utförandekrav

Entreprenör ska vara BOT- certifierad.
Tjocklek ska vara 500mm. Angivna isolertjocklekar avser mått efter sättning.
Installationsprotokoll ska överlämnas.

Fuktsäkerhet

Lösfallnadsisolering ska ej vara påverkbart av fukt, mögeltillväxt i materialet får ej förekomma. Produkt ska vara testad och typgodkänd.

Brandklassning,

Lösullsisolering ska vara obrännbar, typgodkänd enligt Boverkets Byggregler.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr 35(105)	
	Projektnamn CENTRAALKÖK		Handläggare Sofie Pettersson	
			Projektnr 108 83 71	
			Datum 2024-12-20	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Rev.dat 		Rev

Kod	Text
	Underlag ska vara enligt K-sektion.
IBG	TERMISK ISOLERING AV YTTERTAK ELLER YTTERBJÄLKLAG
IBG.11	Termisk isolering av mineralull mellan balkar eller överramar i yttertak eller ytterbjälklag <i>Avfallsrummets tak.</i> Mineralull ska uppfylla följande krav på egenskaper: Tjocklek & montering ska vara enligt K-sektion. Isolering skall ha en värmekonduktivitet $\leq 0,032$ W/mK. Isoleringen ska vindsyddas enligt K-sektion.
IG	LJUDISOLERING AV BYGGNADSKONSTRUKTIONER MED TERMOISOLERVAROR Utförande och omfattning enligt A - ritningar.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument		11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr		36(105)	
	Projektnamn CENTRALKÖK				Handläggare		Sofie Pettersson	
					Projektnr		108 83 71	
Status	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				Datum		2024-12-20	
					Rev.dat		Rev	
Kod	Text							

J

SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM, PLAN PLÅT, ÖVERLÄGGSPLATTOR E D

JS

SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM E D I HUS

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Fästdon

Fästdon ska vara varmförzinkade där ej annat anges eller ha minst motsvarande korrosionsskydd.

JSB

UNDERLAGSTÄCKNINGAR AV BYGGPAPP E D I HUS

CE-märkning

Produkter som omfattas av en harmoniserad standard ska vara prestandadeklarerade och CE-märkta.

JSB.21

Underlagstäckningar av byggpapp på underlagsspont e d för plan plåt och överläggsplattor i yttertak

YEP 2500

I AMA utgår följande text:

"Längdskarvar ska utföras med överlapp minst 80 mm och tvärskarvar med överlapp minst 150 mm"

Den ersätts med:

"Skarvar ska utföras med minst 80 mm överlapp i längdskarvar och minst 150 mm överlapp i tvärskarvar. Tvärskarvar i takfallets lutningsriktning ska snedskäras minst 300 mm in mot våden enligt figur AMA JSB.1/1. Tvärskarvar ska utföras på ett sådant sätt att generalskarv över hela takytan inte uppstår".

JSB.214

UT typ 214 för plan plåt och överlagsplattor på underlagsspont e d i yttertak

Alt 2.

Omfattning enligt littra 1A,1B,1C på ritning A-41-1-001.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument		11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr	37(105)	
	Projektnamn		CENTRALKÖK		Handläggare	Sofie Pettersson	
	Status		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Projektnr	108 83 71	
Kod		Text		Datum		2024-12-20	
				Rev.dat		Rev	

JSB.61	Uppdragning av underlagstäckningar av byggpapp och underlagsduk på vägg, sarg e d
JSB.62	Utförande av underlagstäckningar av byggpapp och underlagsduk vid genomföringar
JSB.63	Utförande av underlagstäckningar av byggpapp och underlagsduk vid takfot
JSB.64	Utförande av underlagstäckningar av byggpapp och underlagsduk vid gavel
JSB.65	Utförande av underlagstäckningar av byggpapp och underlagsduk vidnock
JSB.66	Utförande av underlagstäckningar av byggpapp och underlagsduk i vinkelränna I vinkelränna möts dubbelfalsad plåtbåndtäckning och profilerat plåttak, därav utförs underlagstäckning av byggpapp i vinkelrännan på sidan mot plåtbåndtäckningen enligt figur AMA JSB.66/1. På sidan mot profilerade plåttaket på läkt en kombination av denna och figur JT-.421/1.
JSF	FUKTSKYDDSSKIKT AV TÄTSKIKTSMATTA, DUK, PLASTFILM M M I HUS
JSF.1	Fuktskyddsskikt av tätskiktsmatta e d i hus
JSF.131	Fuktskyddsskikt av tätskiktsmatta e d under innervägg ovan mark Innerväggar med träregelstomme text under HSD.111 i detta dokument. Innerväggar med stålstomme se respektive innerväggstyp A-43-5-001tom -002
JSF.141	Fuktskyddsskikt av tätskiktsmatta e d under yttervägg ovan mark Ytterväggar med träregelstomme se text under HSD.111 i detta dokument. Under tegel monteras glidskikt typ Joma Kombiplåt med vattenutledande membran eller likvärdigt.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr	38(105)
	Projektnamn	CENTRALKÖK		Handläggare	Sofie Pettersson
				Projektnr	108 83 71
Status	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Datum	2024-12-20	
Kod	Text			Rev.dat	Rev

JSF.5

Fuktskyddsskikt av plastfilm (ej kyl- och frysrum)

Vindsbjälklag och ytterväggar uppbyggda av regelverk ska förses med luft- och ångtät samt åldersbeständig folie eller duk avsedd för ändamålet.

Väljs likvärdig plastfolie så ska hela systemet vara likvärdigt och bytas i sin helhet.

UTFÖRANDEKRAV

Utförande och montage enligt produktens arbetsanvisning/montageanvisning.

Vådskarvar ska vara tejpad och klämda mot regelverket med lister eller regler.

Tejp ska vara åldersbeständig och avsedd för ändamålet.

Stor omsorg ska läggas på ångspärrens täthet i takvinklar, hörn, genomföringar etc. används färdiga hörn och stosar som kompatibla med vald ångspärr.

Samtliga kanaler som dras vertikalt genom vindsbjälklaget ska enskilt vara försedd med stosar/ manschetter för att säkerställa täthet genom bjälklaget

Lufttäthetskontroll ska utföras innan ytskiktet monteras.

JSF.54

Fuktskyddsskikt av plastfilm för yttervägg

Plastfilm ska vara Isover plastfolie, åldersbeständig polyeten. Eller likvärdig.

Tjocklek min 0,2 mm.

Skarvar förseglas med Isover Vario Multitape eller likvärdig.

Anslutning och tätning av genomföringar i ytterväggar ska utföras med Isover Vario Stos eller likvärdig. Montering enligt leverantörs anvisningar.

Anslutning och tätning mot ytterväggsöppningar, vid hörn, vinklar och dylikt enligt leverantörens anvisningar.

Prefabricerade hörnanslutningar ska användas.

Leverantörens arbetsanvisning/monteringsanvisningar ska följas.

JSF.55

Fuktskyddsskikt av plastfilm för yttertak

Plastfilm ska vara Isover plastfolie, åldersbeständig polyeten. Eller likvärdig.

Tjocklek min 0,2 mm.

Skarvar förseglas med Isover Vario Multitape eller likvärdigt.

Anslutning och tätning av genomföringar i vindsbjälklag ska utföras med Isover Vario Stos eller likvärdig. Montering enligt leverantörs anvisningar.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument		11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr	39(105)	
	Projektnamn CENTRALKÖK				Handläggare	Sofie Pettersson	
					Projektnr	108 83 71	
Status	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				Datum	2024-12-20	
Kod					Rev.dat	Rev	

Anslutning och tätning vid hörn, vinklar o d enligt leverantörens anvisningar.
Prefabricerade hörnanslutningar ska användas.
Leverantörens arbetsanvisning/monteringsanvisningar ska följas.

JSG VINDSKYDDSSKIKT AV PAPP, PLASTFILM M M I HUS
MATERIAL- OCH VARUKRAV
Ånggenomgångsmotstånd ska vara 1,2 x 10³ s/m
Produkten ska uppfylla följande krav på vattentäthet: W1
CE-märkt
Fästdon ska vara häftklammer.
UTFÖRANDEKRAV
Infästning, skarvning, genomföringar ska vara enligt produktens
arbetsanvisning/monteringsanvisning.

JSG.14 Vindskyddsskikt av papp för yttervägg
Material ska vara diffusionsöppet inifrån och ut.

**JT TAKTÄCKNINGAR OCH VÄGGBEKLÄDNADER SAMT
KOMPLETTERINGAR AV PLAN PLÅT FÖR HUS**
Utformning generellt
Profiler ska vara enligt svensk standard.
Kompletteringar av plåt kring dörrar och fönster ska skruvas.
Popnitning får inte utföras.
Plåtbeslag ska monteras på sådant sätt att synlig spik/skruv undviks.
Gavlade hopsvetsade plåtdelar ska målas i klippkant.

MATERIAL- OCH VARUKRAV
Fästdon
Kvalitet på fästdon ska vara enligt fabrikantens anvisningar.
Huvud på synliga fästdon ska ha samma kulör som plåt.

Falstättningsmedel
Falskitt ska appliceras på alla ytor hos plåt som har kontakt med varandra.
Typ enligt plåtleverantörens rekommendationer och anvisningar.

Märkning
Märckbricka ska monteras vid fläktrum.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument		11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr	40(105)	
	Projektnamn CENTRALKÖK				Handläggare	Sofie Pettersson	
					Projektnr	108 83 71	
Status	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				Datum	2024-12-20	
Kod					Rev.dat	Rev	

<

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument		11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr		41(105)	
	Projektnamn CENTRALKÖK				Handläggare		Sofie Pettersson	
					Projektnr		108 83 71	
Status					Datum		2024-12-20	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG					Rev.dat		Rev	
Kod	Text							

Ståndskiva ansluts enligt figur AMA JT-.2511/2

JTB.2 Kompletteringar av plåt vid taktäckning av plan plåt

JTB.222 Vinkelrännor av plåt vid falsat bandtäckt tak

Utförs enligt princip JT-.221 i anslutning till bandtäckning och JT-.421/1 i anslutning mot profilerat tak.

Ska dimensioneras av plåtleverantör med hänsyn till plåtrörelser.

JTB.2512 Ståndskivor vid falsat bandtäckt tak

Ståndskiva avslutas mot anslutande vägg material enligt:
figur AMA JT-.2511/2 vid bandbeklädnad
figur AMA JT-.2511/6 vid puts
figur AMA JT-.2511/5 vid fasadskivor

Längd på täcklist 1950mm. Täcklist skarvas med enkla hakfalsar.

I AMA utgår följande text:
"Taktäckning kan vid taklutning minst 1:10 (5,7 grader) som alternativ till utförande med ståndskiva även dras upp på vägg med obrutna ståndfalsar. Vid vinkel på ståndfals ska vid detta utförande ståndfalsveck enligt figur AMA JT-. 2511/10 utföras."
Den ersätts med:
Taktäckning kan vid taklutning minst 1:5 (11,3 grader) som alternativ till utförande med ståndskiva även dras upp på vägg med obrutna ståndfalsar. Vid vinkel på ståndfals ska vid detta utförande ståndfalsveck enligt figur AMA JT-.2511/10 utföras.

Ståndskiva ska utföras med ståndfalsveck.
Ståndskiva avslutas vid takfot med vattenavledare enligt figur AMA JT-.1/8

JTB.2522 Hängskivor vid falsat bandtäckt tak

Skarvas med enkel hakfals.

Taktäckning ska anslutas enligt figur AMA JT-.2521/1

Hängskiva fästs i underkant med kontinuerligt fästbleck, alternativ utformning enligt figur AMA JT-.2521/4.

Max längd på hängskiva 1950mm

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr	42(105)	
	Projektnamn	CENTRALKÖK		Handläggare	Sofie Pettersson	
				Projektnr	108 83 71	
Status	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Datum	2024-12-20	
Kod				Rev.dat	Rev	
Text						
JTB.261 Stosar till rör e d vid taktäckning av plan plåt						
JTB.4 Kompletteringar av plan plåt vid taktäckning av överläggsplattor e d						
JTB.411 Fotplåtar med anslutning till hängränna vid taktäckning av överläggsplattor e d						
Fotplåt utförs med färgbelagd varmförzinkad stålplåt. Kulör lika plåttak.						
Taktäckning av överläggsplattor av metall.						
Fotplåt utförs enligt takplåtens montageanvisning.						
Skarvning av fotplåt: omlott min 100mm						
Infästning enligt plåtleverantör.						
JTB.422 Vinkelrännor av plåt i bandformat vid taktäckning av överläggsplattor e d						
Vinkelränna av plåt i bandformat ska utföras enligt princip figur AMA JT-.421/1, men rännan ska fästas rörligt mot underlag med glidbara klammer alt hakklammer beroende på längd på vinkelränna. Dimensioneras och redovisas av plåtleverantör.						
JTB.451 Ståndskivor med vinge vid taktäckning av överläggsplattor e d						
Ståndskiva i överkant ska anslutas till väggbeklädnad enligt figur AMA JT-.2511/5 vid fasadskivor.						
Ståndskivor ska skarvas med enkla hakfalser.						
Kontinuerligt fästbleck.						
Tätband enligt plåtleverantörens anvisning.						
JTB.452 Hängskivor och gavelskivor vid taktäckning av överläggsplattor e d						
Hängskivor ska skarvas omlott min 100mm.						
Max längd på hängskiva 1950mm						
Infästning typ, dimension, c/c enligt takplåt leverantörens monteringsanvisning.						
Hängskiva/plåtinklädnad utförs enligt 07/K-20-6-001						

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument		11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr		43(105)	
	Projektnamn CENTRALKÖK				Handläggare		Sofie Pettersson	
					Projektnr		108 83 71	
Status	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				Datum		2024-12-20	
Kod					Rev.dat	Rev		
Text								

JTB.453

Nockbeslag vid taktäckning av överläggsplattor e d

Utförs enligt:

vid pannplåt

Med fogmassa + nockstöd och uppvikt profilbotten enligt takplåt leverantörens monteringsanvisning.

Skarvning av nockbeslag: omlott min 200mm

Infästning typ,dimension, c/c enligt takplåt leverantörens monteringsanvisning.

vid TRP

Med tätningsband och uppvikt profilbotten enligt takplåt leverantörens monteringsanvisning.

Skarvning av nockbeslag: omlott min 200mm

Infästning typ, dimension, c/c enligt takplåt leverantörens monteringsanvisning.

JTB.461

Stosar till rör e d vid taktäckning av överläggsplattor e d

Stosförlängning ska monteras.

JTB.478

Beslagning av diverse takuppbyggnader m m vid taktäckning av överläggsplattor e d

Sidobeslag ska utföras med ståndfalsar och liggande tvärfalsar.

Väggbeklädnad ska utföras med ståndfalsar och liggande tvärfalsar.

Taktäckning ansluts till kringtäckning som dras upp som stånskiva minst 300mm, stånskivans överkant falsas ihop med bandbeklädnad.

JTB.52

Fönsterbleck, droppbleck, listbeslag e d

Färgsystem: GreenCoat Pro BT eller likvärdigt.

Tjocklek på plåt till bleck ska vara 0,6 mm varmförzinkad lackerad stålplåt.

Högt sittande bleck med synlig undersida ska målnings behandlas i kulör lika ovansida.

JTB.521

Fönsterbleck


Fönsterbleck ska infästas till karm med trycktät blindnit av rostfritt stål c/c 200mm, tätning mellan karm och fönsterbleck ska utföras med fogmassa klass 20 HM enligt tabell ZSB/1.



Fönsterbleck i/på tegel ska fästas i framkant med inmurat fzv fästbleck centrumavstånd max 600mm. (Vissa fönsterbleck är samma som sockelbeslag.)

Fönsterbleck i skivvägg (4st fönster) ska fästas med kontinuerliga fästbleck och falsas ihop med dessa.

Fönsterbleck ska avslutas mot dörrar, fria kanter o d, med avrundat hörn.



FIGUR RA JT-.521/1.

Fönsterbleck placerade i gång nivå ska utföras så att man ej kan skada sig på dessa.

Vid fasadskiva ska gavel utföras med 25mm hög ståndkant på fönsterbleck dras upp bakom smyg plåt.

Vid smygar av tegel ska gavel på fönsterbleck dras upp till närmaste murfog bakom smygplåt.

Fönsterbleck ska skarvas med enkel ståndfals.

Skarv bitar får inte vara mindre än 600mm.

JTB.522 Droppbleck i väggöppningar

Anslutning i överkant ska utföras enligt [figur AMA JTB.522/2](#)

Tätning ska göras med fogmassa klass 20HM enligt tabell ZSB/1.

Droppbleck ska fästas med kontinuerligt fästbleck.

Vid fasadskiva ska gavel utföras med 10mm hög ståndkant på droppbleck.

Vid smygar av tegel ska gavel utföras med 10mm hög ståndkant på droppbleck.

Droppbleck ska skarvas med hakfals.

Skarvbitar får inte vara mindre än 600 mm.

JTB.5222 Droppbleck vid ventilationsgaller e d

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument		11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr		45(105)	
	Projektnamn CENTRALKÖK				Handläggare		Sofie Pettersson	
					Projektnr		108 83 71	
Status					Datum		2024-12-20	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG					Rev.dat		Rev	
Kod	Text							

JTB.527

Sockelbeslag


Sockelbeslaget monteras över tegelsockeln.

Sockelbeslag ska fästas med inmurat fzv fästbleck centrumavstånd max 600 mm.

Sockelbeslag ska skarvas med ståendefals.

Sockelbeslag ska utföras i princip enligt figur AMA JT-.522/2, överkant utförs med ankantring med tätning.

Sockelbeslag vid dörrar ska utföras enligt figur RA JT-.521/2 (nedan)



FIGUR RA JT-.521/1.

max plåtlängd 1950, min plåtlängd 600mm.

Fästbleck/skyddsbeslag ska ha lutning 14grader

JTB.58

Diverse kompletteringar av plan plåt till yttervägg, mur, bjälklag e d

Färgsystem: GreenCoat Pro BT eller likvärdigt.

JTB.581

Diverse kompletteringar av plan plåt till yttervägg, mur e d

Smyglist, täckbeslag vid gavel på fönsterbleck, tröskel eller dylikt ska avslutas cirka 5 mm från beslag. List ska mot fönsterbleck, tröskelbeslag eller dylikt avslutas med samma lutning som bleck eller beslag.

Smyglist, täckbeslag ska vid fönster, fönsterdörr, port, galler eller dylikt anslutas i spår på karmprofil alternativt ankantas mot beklädnad.

Vid fönster- och dörrpartier av glas eller annat material ska smyglist anslutas bakom täcklist.

Smyglist, täckbeslag eller dylikt ska vid en bredd över 90 mm mot anslutande material fästas med centrumavstånd högst 400 mm. Infästning ska utföras på ett sådant sätt att rörelser i beslag inte hindras vid temperaturväxlingar.

Vid smyg av tegel eller liknande ska lister eller beslag täcka murverk minst 40 mm.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr	46(105)	
	Projektnamn	CENTRALKÖK		Handläggare	Sofie Pettersson	
				Projektnr	108 83 71	
Status	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Datum	2024-12-20	
Kod				Rev.dat	Rev	
Text						

JTB.8

Kompletteringar för takavvattning

Färgsystem: Typ Plannja Hard Coat RWS eller likvärdigt.

Alla hängrännor och stuprör inklusive tillbehör utförs i samma kulör.

JTB.81

Hängrännor

Rännkrokar ska vara tillverkade av fabrikslackerat varmförzinkat stål i kulör lika takavvattning.

Rännkrokar ska ha korrosionsskydd och hållfasthet motsvarande korrosionsmotsståndsklass A respektive lastbärande klass H enligt SS-EN 1462.

Minsta lutning 5mm/m

Förstärkning av inbrädningen för fästdon ska utföras med mellanliggande regel utöver takstolstass. Rännkrokar placeras infällda i råspont.

JTB.811

Halvrunda hängrännor

Hängränna ska utföras enligt figur AMA JT-.1/5 vid plåtbandtäckning och plåtskivtäckning.

Hängränna ska utföras enligt figur AMA JT-.41/1 vid profilerad plåt på strö och bärläkt.

Skarvning ska utföras med skarvstycke.

Ränn diameter ska vara 150mm.

Rännvinklar ska utföras med förtillverkad och pressad rännvinkel.

JTB.8131

Längsgående skyddsbeslag vid hängrännor

Skyddsbeslag skarvas med enkel hakfals.

Skyddsbeslag enligt figur AMA JT-.31/2

Kontinuerligt fästbleck

Mått på ut knäckt kant ska vara 10mm

JTB.8133

Överspolningsskydd vid hängrännor

Omfattning: Överspolningsskydd ska monteras vid ränn dalar. Se A-41-1-001

JTB.821

Utvändiga stuprör

Vinklar ska vara släta och pressade.

Avstånd från vägg ska vara 50mm.

Stuprör ska skarvas med insticksmontering med krympt ände.

Svep och hållare ska vara helpressade. Rörsvep ska fästas in till vägg med rostfri träskruv. Rörsvep skall vara ytbelagd plåt i samma kulör som stuprör

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument		11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr	47(105)	
	Projektnamn		CENTRALKÖK		Handläggare	Sofie Pettersson	
	Status		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Projektnr	108 83 71	
Kod	Text			Datum		2024-12-20	
				Rev.dat		Rev	
JTB.8211 Cirkulära stuprör Dimension på stuprör ska vara 100 mm.							
JTB.822 Stupröranslutning till dagvattenledning Anslutning till dagvattenledning ska utföras enligt: VA plan R-51-1-101 & R-51-6-001 Anslutning till rör ingående i dagvattenledning förses med vandalrör med SLS (självrensande lövsil) i botten. L=2000mm. Anslutning av stuprören till vandalrör görs med en brunnsutkastare. Anslutning till markrör döljs med MRI (markrörsinklädnad)							
JTB.823 Stuprörsutkastare <i>Utkast vid marknivå:</i> Vandalrör med utkastare. L=2000mm Anslutning av stuprören till vandalrör görs med en brunnsutkastare. <i>Utkast på lägre beläget tak:</i> Vanlig utkastare							
JTD TAKTÄCKNINGAR, VÄGGBEKLÄDNADER, KOMPLETTERINGAR M M AV PLAN ALUMINIUMPLÅT FÖR HUS							
JTD.524 Tröskelbeslag Avser tröskelbeslag till ytterdörrar. Tröskelbeslag ska utföras av 3,0 mm AL- durkplåt typ Risgryn Two-bar med 0,5 mm vårthöjd. Tätning mellan bleck och karm ska utföras med tätningsband av EPDM-gummi. Tröskelbeslag ska utföras i oskarvade längder. Tätbleck ska dras upp på karmbottenstycke e d och placeras på tröskelbeslagets undersida. Infästning till tröskelbeslaget ska utföras med trycktät nit i den ena av de anslutande tröskelbeslagen. Vid montering av tröskelbeslag där bleckets anliggningskant ligger under täckbeslag e d får fästdon utan tätningsbricka användas och infästning ske c högst 200 mm. Fästdon ska vara av rostfritt stål 1.4436 enligt SS-EN 10 088-3. Tröskelbeslag i puts fasad ska utföras med 25 mm hög ståndkant i gavlar som överlappas med portomfattning(smyg/foder) i lackerad metall. Tröskelbeslag i tegel fasader ska utföras med gavel uppdragen till närmsta tegelfog enligt fig AMA JT-.521/8. Omfattning enligt ritningar.							

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr	48(105)	
	Projektnamn	CENTRALKÖK		Handläggare	Sofie Pettersson	
				Projektnr	108 83 71	
Status	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Datum	2024-12-20	
Kod	Text			Rev.dat	Rev	

JV

TAKTÄCKNINGAR OCH VÄGGBEKLÄDNADER M M AV ÖVERLÄGGSPLATTOR E D AV PLÅT FÖR HUS

JVB

TAKTÄCKNINGAR OCH VÄGGBEKLÄDNADER M M AV ÖVERLÄGGSPLATTOR E D AV METALLISERAD STÅLPLÅT FÖR HUS

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Färgbeläggning på förzinkad stålplåt

Ytbeläggning ska vara Plannja Hardcoat med tjockleken minst 50 µm.

Kulör: Enligt A-ritning.

Belagd plåt ska förses med skyddsfolie.

JVB.2

Taktäckningar och väggbeklädnader m m av överläggsplattor e d av profilerad plåt

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Märkning

Märkbricka ska monteras vid fläktrum.

Fästdon

Fästdon ska vara varmförzinkad lackad skruv med tätbricka.

Fästdon ska ha samma kulör som plåten.

UTFÖRANDEKRAV

Infästning

Dimension & c/c på fästdon ska vara enligt plåtens montageanvisning.

Sidöverlapp och beslag ska monteras med skruv med frisläpps- och klämfunktion.

Tätningar

Tättningsprofiler ska monteras enligt plåtens montageanvisning.

JVB.21

Taktäckningar av överläggsplattor e d av profilerad plåt

Tätning av sid- och ändöverlapp mellan profilerad plåt och plan plåt ska utföras med tätningsprofiler av cellgummi.



11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS

49(105)

Sofie Pettersson

CENTRAALKÖK

108 83 71

2024-12-20

Rev

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Text

Plåttjocklek

Infästning enligt plåtens monteringsanvisning.

Ändöverlapp ska ha en längd på min 200 mm.

Plåttjocklek

Infästning enligt plåtens monteringsanvisning.

Tätning av sid- & ändöverlapp ska utföras med tätningsmassa enligt plåtens montageanvisning lutning 5,7-14grader.

Underlagspapp monteras på råspont enligt JSB.214

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr	50(105)	
	Projektnamn	CENTRAALKÖK		Handläggare	Sofie Pettersson	
Status	Projektnr			108 83 71		
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Datum			2024-12-20		
	Rev.dat				Rev	
Kod	Text					

K

SKIKT AV SKIVOR

Skivor utom glasskivor
Skivor över 20 kg ska hanteras av flera personer.

Förstärkning av lättväggar
Plywood i omfattning enligt ritning innerväggstyper

KB

SKIKT AV CEMENT-, KALCIUMSILIKAT- ELLER GIPSBASERADE SKIVOR E D

KBB

SKIKT AV FIBERCEMENT- ELLER KALCIUMSILIKATSKIVOR

KBB.112

Skikt av fibercement- eller kalciumsilikatskivor som fasadmateriäl

UTFÖRANDEKRAV
Skivor ska monteras på stommar av träreglar enligt HSD.1 med underordnade koder och rubriker.
Montering ska utföras enligt fabrikantens anvisningar (enligt Swisspearl DIM Design- och installationshandbok, senaste upplaga).
Kapade skivkanter tätas med LUKO-tättningsmedel som tillhandahålls av Swisspearl.
Skivor ska skruvas med skruv enligt fabrikantens anvisningar.
Skruvhuvud kulör lika skiva.

EPDM – lister, dimensioner och montering enligt skivleverantörens anvisningar.

I övrigt omfattning och utförande enligt fasadritning och ytterväggsdetaljer.

KBB.21

Skikt av fibercement- eller kalciumsilikatskivor i vägg, pelare e d inomhus

MATERIAL OCH VARUKRAV
Skivor ska monteras oskarvade i yttre lagret där takhöjd understiger 3m.
Skivtjocklek ska vara 12mm
Skivor ska ha liten fas på långkanter.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument		11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr		51(105)	
	Projektnamn		CENTRALKÖK		Handläggare		Sofie Pettersson	
	Status		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Projektnr		108 83 71	
Kod	Text			Datum		2024-12-20		
				Rev.dat		Rev		

UTFÖRANDEKRAV

Skivor ska monteras på stommar av träreglar enligt HSD.1 med underordnade koder och rubriker.

Montering ska utföras enligt fabrikantens anvisningar (enligt Swisspearl Monteringsanvisning Swisspearl Multi force Anvisning för innerväggar och undertak, senaste upplaga).

Skivor ska skruvas med skruv enligt fabrikantens anvisningar.

Omfattning och utförande enligt ritningar & rumsbeskrivning.

KBB.22 Skikt av fibercement- eller kalciumsilikatskivor i innertakskonstruktion

Omfattning och utförande enligt ritningar & rumsbeskrivning.

Se även kravtext i detta dokument under KBB.21

KBC SKIKT AV GIPSBASERADE SKIVOR

KBC.3 Skikt av kartongklädda gipsskivor

UTFÖRANDEKRAV

Gipsskivor ska monteras på stommar av stål- eller träreglar enligt HSB.1 respektive HSD.1 med underordnade koder och rubriker.

Montering ska utföras enligt fabrikantens anvisningar (enligt Gyproc Monteringshandbok, senaste upplaga).

Skivor ska skruvas med skruv enligt fabrikantens anvisningar.

KBC.3111 Skikt av kartongklädda gipsskivor som vindsydd

KBC.32 Skikt av kartongklädda gipsskivor inomhus

Följ även utförande krav enligt YBG www.ybg.nu

I tak samt höga väggar över 3m, där skivor saknar fasning ska skivor handfasas innan montage.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr	52(105)
	Projektnamn CENTRALKÖK			Handläggare	Sofie Pettersson
				Projektnr	108 83 71
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Datum		2024-12-20
			Rev.dat	Rev	

Kod	Text
KBC.321	Skikt av kartongklädda gipsskivor i vägg, pelare e d inomhus Gipsskivor ska vara med 900 mm bredd, kant ska vara försänkt. Skivkanter i fog mellan gipsskivor i fält ska ha samma kantutformning. Skivor där fogarna ska spacklas ska ha försänkta långkanter i fog. Skurna skivkanter som ska spacklas ska fasas av med för ändamålet avsett verktyg. Avfasningen av skivkant ska vara 2-3 mm djup och 2-3 mm bred. Vid montering av hörnprofil av plåt eller glasfiberförstärkt plast ska gipsskivor i hörn ha försänkta kanter. Skivor ska monteras stående. Skivor ska monteras oskarvade i yttre lagret där takhöjd understiger 3m. Gipsskivor ska passas mot vägg- och takvinklar med högst 3 mm springa. Skruv och spik ska försänkas 0,5-1 mm under gipsskivans yta i såväl inre som yttre lag skivor. Kartongen får ej skadas. Vid dubbelsidig beklädnad ska fogarna vara förskjutna i förhållande till varandra. När gipsskivor monteras på träskivor ska träskivor monteras stående och med skivskarvar förskjutna inom skivlag och i förhållande till gipsskivornas skarvar. Gipsskivor ska infästas i regelverk. Gipsskivor skall monteras till uk bjälklag även där undertak förekommer, där ej annat framgår av A- ritning.
KBC.322	Skikt av kartongklädda gipsskivor i innertakskonstruktion Vid två eller flera lag gipsskivor ska det yttre laget förskjutas i förhållande till det undre laget. Detta gäller även tvärskarvar. Gipsskivor skall vara med 900 mm bredd, kant ska vara försänkt. Använd skivor med försänkt kant även på kortsidan om möjligt. Skiva med försänkt kant får ej monteras mot skiva utan försänkt kant. Skivkanter i fog mellan gipsskivor i fält ska ha samma kantutformning. Skivor där fogarna ska spacklas ska ha försänkta långkanter i fog. Skurna skivkanter som ska spacklas ska fasas av med för ändamålet avsett verktyg. Avfasningen av skivkant ska vara 2-3 mm djup och 2-3 mm bred. Anslutningar mellan gipsskivor och angränsande konstruktioner ska mjukfogas med övermålningsbar latexfog enligt ZSB.1113.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument		11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr		53(105)		
	Projektnamn		CENTRALKÖK		Handläggare		Sofie Pettersson		
	Status		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Projektnr		108 83 71		
Kod		Text		Datum		2024-12-20		Rev	
				Rev.dat					

<

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument		11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr		54(105)	
	Projektnamn CENTRALKÖK		Projektnr 108 83 71		Handläggare		Sofie Pettersson	
					Datum		2024-12-20	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Rev.dat				Rev	
Kod	Text							

Stående skivor ska vara ofogade i höjddled.

För montage av plywoodskivor gäller:

Över öppningar i väggar ska skivor skarvas över öppningen. Vid montering i två eller flera lag ska lagen anbringas med fogarna förskjutna i förhållande till varandra och det yttre skivlaget skarvas över öppningen.

Vid 2 lag skivor monteras det undre laget utan plåtbånd. Före montering av det andra laget ska ett 100 mm brett plåtbånd monteras över skarvarna i det undre laget. Genom att skruva de mötande skivornas kanter i det andra laget till plåtbåndet med minst fyra skruvar, vid stora överstycken centrumavstånd högst 200 mm.

KEB

SKIKT AV PLYWOODSKIVOR

MATERIAL- OCH VARUKRAV

För plywood i miljöer där fuktnivån är högre än normalt inomhusklimat (klimatklass 2 enligt SS-EN 1995-1-1) ska limningskvaliteten uppfylla kriterierna för limningsklass 2 enligt SS-EN 314-2.

För plywood i utomhuskonstruktioner ska limningskvaliteten uppfylla kriterierna för limningsklass 3 enligt SS-EN 314-2.

Utbyte av plywoodskivor till OSB-skivor accepteras inte.

UTFÖRANDEKRAV

Skivor ska skruvas.

KEB.18

Diverse kompletteringar av skikt av plywoodskivor utomhus

Takgenomföringar, ventilationsskorstenar o d ska beklädas med 2st 18 mm K-plywood med ytfaner lägst sort C för väggbeklädnad av falsad plåt.

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Skruv ska vara av typ vingskruv TX 4,8x38 FS CS c/c 150mm i kant på skivan och c/c 300mm mitt på skivan.

KEB.2

Skikt av plywoodskivor inomhus

KEB.21

Skikt av plywoodskivor i vägg, pelare e d inomhus

Väggar som ska kläs med laminatskiva typ Fibo väggpanel för våtrum:

Får max ha buktighet och lutning ± 2mm/2m

Omfattning och utförande enligt A- & K-ritning.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr	55(105)
	Projektnamn CENTRAALKÖK			Handläggare	Sofie Pettersson
				Projektnr	108 83 71
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				Datum	2024-12-20
				Rev.dat	Rev

Kod	Text
	MATERIAL- OCH VARUKRAV Plywood ska ha tjocklek 15mm våtrumsvägg och 12mm på övriga väggar. Skruv ska vara av typ spån/boardskruv för stålregel 3,9x28 FZG Skruv ska vara av typ spån/boardskruv för träregel 4,8X45 FZG MATERIAL- OCH VARUKRAV Plywood som monteras bakom gipsskivor m m ska vara av typ K- plywood. I våtrum och i övriga väggar enligt väggtypsritningar med 15mm plywood ska plywood fullskruvas. I övrigt ska plywoodskivor utföras med tjocklek 12 mm och fullskruvas. 15mm Konstruktionsplywood i våtrumsvägg ska ha böjhållfasthet minst 22 MPa längs och 6 MPa tvärs ytfanerens fiberriktning samt E-modul mer än 7 259 MPa längs och 1 700 MPa tvärs ytfanerens fiberriktningen. Detta motsvarar hållfasthetsklass F 10/3 E 80/15 enligt SS-EN 636. Omfattning enligt väggtypsritningar.
KEG	SKIKT AV TRÄFIBERSKIVOR Skivor ska vara infälld mellan LT-takbalkar enligt 05/K-20-2-003
KEG.121	Skikt av träfiberskivor för vattenavledning under överläggsplattor på fribärande takpaneläkt e d MATERIAL- OCH VARUKRAV Skivor ska vara av kvalitet: Oljehärdad board Tjocklek ska vara min 5mm. UTFÖRANDEKRAV Infästningsmetod ska vara spikning med pappspik FZV 2,5x50mm min c/c 100mm. Mått på överlapp min 100mm ändöverlapp.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr 56(105)	
	Projektnamn CENTRAALKÖK		Handläggare Sofie Pettersson	
			Projektnr 108 83 71	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Datum 2024-12-20	
Kod			Rev.dat	Rev

KH

SKIKT AV GLASSKIVOR

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Glas ska vara ofärgat om ej annat anges på A-ritning

Floatglas

Fönster ska levereras färdigglasade, se NSC.1

Aluminiumpartier glasas på plats.

Tjocklek ska vara dimensionerat för vind av leverantör.

Skivor och rutor – tillkommande krav betingade av användningsområde

Laminerat säkerhetsglas: lägst klass 2(B)2

(vid fönster som har bröstningshöjd mindre än 0,8m, alla dörrar)

Glas ska vara av typ floatglas, laminerat säkerhetsglas.

Tjocklek ska vara dimensionerat för vind av leverantör.

Brandskyddsglas

Brandskyddsglas med förstärkningar monteras enligt MTK-Brand.

Brandteknisk klass för den färdiga konstruktionen, i vilken brandskyddsglasets ska ingå, ska vara enligt fönster uppställning A-42-4-001 och lättmetallparti uppställning A-42-4-002

Fogmaterial

Ska vara godkända av monteringstekniska kommittén (MTK) för respektive användning: brand, säkerhet etc.

Kulör svart.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr	57(105)	
	Projektnamn CENTRALKÖK			Handläggare	Sofie Pettersson	
				Projektnr	108 83 71	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				Datum	2024-12-20	
Kod	Text			Rev.dat		Rev

UTFÖRANDEKRAV

Montering av skivor och rutor- generella krav
Skivor och rutor ska vara P-märkta

Montering av skivor och rutor – tillkommande krav betingade av användningsområde

Montering av säkerhetsglas
Ska monteras enligt MTK-Säkerhet, senaste utgåvan.

Montering av brandskyddsglas
Ska monteras enligt MTK-Brand, senaste utgåvan.

Rengöring av glasrutor
Glasrutor skall kontinuerligt rengöras från eventuellt lakvatten/cementvatten från fasadskivor för att hindra etsning i glas.
Följ skriften: *Repor i glasytor* som finns på [MTK-Publikationer – glascentrum-mtk.se](#)

KHB ENKELGLASRUTOR
MATERIAL- OCH VARUKRAV
Montering av härdade rutor
Härdade floatglas rutor (siktrutor i dörrar)
Härdade enkelglas ska monteras i gummiprofiler.

KHC FLERSKIKTSRUTOR

KHC.1 Flerskiktsrutor av lamelltyp
UTFÖRANDEKRAV
Montering av skivor och rutor ska uppfylla krav för särskild kvalitetsmärkning enligt P-märkning och MTK-auktoriserat montage.
Påverkan förväntas kunna ske från in och utsidan.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr	58(105)	
	Projektnamn	CENTRALKÖK		Handläggare	Sofie Pettersson	
				Projektnr	108 83 71	
Status			Datum		2024-12-20	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Rev.dat	Rev		
Kod	Text					
KHD	FÖRSEGLADE RUTOR					
	Märkning Montering av skivor och rutor ska uppfylla krav för särskild kvalitetsmärkning enligt P-märkning.					
	UTFÖRANDEKRAV					
	Glasning Monteringsmetod ska vara enligt standard för utvändiga aluminiumfönster. Ventilering och dränering ska utföras. Eventuell glasningslist ska vara placerad inomhus och vara samma kulör och material som karmen.					

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr 59(105)	
	Projektnamn CENTRALKÖK		Handläggare Sofie Pettersson	
			Projektnr 108 83 71	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Datum 2024-12-20	
Kod	Text		Rev.dat	
KYC SKIKT AV PLASTLAMINATSKIVOR KYC.2 Skikt av plastlaminatskivor inomhus Tätskikt under väggbeklädnader av skivor ska utföras av GVK godkänt foliesystem på avjämnad yta. <u>Montageföreskrifter</u> Beklädnad av tätskikt ska utföras av GVK- auktoriserat företag med behörighet foliesystem. Varje infästning & genomföring som går genom tätskiktsfolien ska tätas med för tätskiktsfolien GVK godkänd tätningssmassa. Laminatskivor ska vara Fibo vägghpanel för våtrum eller likvärdig. Skivor monteras med i systemet ingående montageprofiler och fogmassa. Montagelister ska användas till alla skivor i underkant och i hörnanslutningar och mot väggöppningar od. Fästdon, fogmassa och montage enligt tillverkarens anvisningar. Omfattning enligt rumsbeskrivning och ritningar. Tjocklek ska vara 10,2mm Format ska vara 2720x620mm Kulör på skivor ska vara enligt rumsbeskrivningen. Rörelsefogar och rörelseutrymme i infästningar enligt tillverkaren.				

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr 60(105)	
	Projektnamn CENTRAALKÖK		Handläggare Sofie Pettersson	
			Projektnr 108 83 71	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Datum 2024-12-20		Rev.dat
Rev 				

Kod	Text
L	PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDSIMPREGNERINGAR M M
LC	MÅLNING M M
LCS	BYGGPLATSMÅLNING AV HUS
	MATERIAL- OCH VARUKRAV Material ska förvaras i originalförpackning. Samtliga färger ska vara brytbara enligt NCS (Natural Color System). Kulörer i rumsbeskrivning är angivna i NCS second edition där ej annat anges. Materialtillverkarens rekommendationer och anvisningar för respektive produkter avseende användning, torktid, övermålningsbar/timmar ska följas. Produkter som används såsom spackel, skarvremsor, fogmassa o.dyl ska anpassas och vara kompatibla med det målningsmaterial som används samt att materialleverantörernas anvisningar ska följas. Val av färgmaterial ska dokumenteras i särskild materiallista. Föreskrivna produkter kan utbytas mot andra produkter. Färgmaterial ska vara anpassat till underlag och avsedd användning. Färgmaterial för användning utomhus skall vara anpassat till underlag och avsedd klimatbelastning. De fabrikat och typer av målningsmaterial som anges i detta avsnitt är exempel för att klargöra kvalitetsnivån. Andra fabrikat och typer kan användas. Inomhusfärg ska klara minst 2000 tvättcykler. Skarvremsor- Hörnskydd Skarvremsor till övergångar mellan olika väggmaterial vid igensättning av väggöppningar ska vara armeringsduk av glasfiberväv. Gyproc AquaBead, eller likvärdig, ska användas som hörnskydd. Gäller samtliga i byggnadens invändiga skivbeklädda utåtgående hörn, från golv upp till innertak. Montage och behandling enligt leverantörens anvisningar. Spackelfärg Sandspackel som underlag för tapet, väv samt för färg med ströpplad yta ska ha en största kornstorlek av 0,3 mm. Spackelfärg för snickerier och stål inomhus ska ha bindemedel av akrylatlatex. Typ Beckers Snickerispackel eller likvärdig.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr	61(105)
	Projektnamn	CENTRALKÖK		Handläggare	Sofie Pettersson
				Projektnr	108 83 71
Status	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Datum	2024-12-20	
Kod	Text	Latexfärg Grundfärg till förzinkade stålytor utomhus ska vara typ Teknolac Combi 2280-02 Täckfärg för målning av varmförzinkat stål utomhus ska vara akrylatlatex. Typ Teknolac Combi 2280-02 Latexfärg för målning av väggar och tak inomhus ska vara sampolymerlatex. <i>Väggar VT (nedan angivna system eller likvärdigt system)</i> Spackel: Scotte LW Lim: Kiilto Våtrumslim 2 Grundfärg: Beckers Våtrumsgrund Väv: Tasso G900V Färdigstrykningsfärg: Beckers Scotte GT 20 (halvmatt) <i>Väggar VA (nedan angivna system eller likvärdigt system)</i> Grundfärg: Beckers Våtrumsgrund Färdigstrykningsfärg: Beckers Scotte GT 20 (halvmatt) <i>Väggar</i> Grundfärg: Beckers Scotte Grund eller likv. Färdigstrykningsfärg: Beckers Scotte GT 20 (halvmatt) eller likv. <i>Tak i våtrum (även WC,RWC)</i> Våtrumstäck 3 (Matt) <i>Tak i övriga rum</i> Scotte 3 (Matt) Latexfärg för målningssystem i brandklassade utrymmen (utrymningsvägar såsom korridorer o d) ska uppfylla kraven för ytskikt B-s1,d0 (klass I). <i>Trä utomhus</i> Grundfärg till träytor utomhus ska vara alkyd-oljefärg, trägrund. T.ex. Beckers Primtex Grundolja Trä Plus och Primtex Trägrund Plus Täckfärg för målning av trädetaljer utomhus ska vara akrylatlatex, fasadakrylat. T.ex. Beckers Perfekt Fasad Plus			

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr 62(105)	
	Projektnamn CENTRALKÖK		Handläggare Sofie Pettersson	
			Projektnr 108 83 71	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Datum 2024-12-20	
Kod	Rev			

Kod	Text
	Latexlackfärg Grundfärg för målning av trä inomhus ska vara akrylat sampolymer latex. Latexlackfärg för målning av trä inomhus ska vara akrylatlatex, typ Beckers Mood Professional finish eller likvärdig. Grundfärg för målning av metall inomhus ska vara styrenakrylat, typ Beckers Primex metall eller likvärdig. Latexlackfärg för målning av metall inomhus ska vara akrylatlatex, typ Beckers Mood Professional Finish eller likvärdig. Klarlack Klarlack för trädetaljer ska vara Beckers Decor Klarlack Halvblank, eller likvärdig Stålglättad betongyta under torkmatta ska förseglas 2 varv med Hagmans klarlack K1 eller likvärdigt. <i>Lim/klister</i> Lim till våta utrymmen ska vara vattenbeständigt, mögelresistent och avpassat till underlag och målningsmaterial. Typ Kiilto Våtrumslim 2 eller likvärdigt som finns i godkänt system. Kulör. Glans Glans på tak, väggytor o d framgår av föreskrivna materialkvaliteter och rumsbeskrivning. UTFÖRANDEKRAV Målning Målningsbehandling utförs på alla ytor/ arbetsstycken om inget anges att viss yta skall vara obehandlad. Mindre ytor av material som inte specificeras nedan, målnings behandlas med samma kvalité som omgivande yta. Tak- och väggytor ska rullströpplas där inte annat anges. Snickerier, vägghpaneler, lister, ståldetaljer o.d. som behandlas på plats ska slätstrykas. Rulle får inte användas till grundning eller första strykning på stålytor. Synliga kapytor på industriellt målade trälistor ska målningsbehandlas. Målning ska utföras så att den med avseende på kvalitet och kulör anpassas till den industriella behandlingen.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr 63(105)	
	Projektnamn CENTRAALKÖK		Handläggare Sofie Pettersson	
			Projektnr 108 83 71	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Datum 2024-12-20	
Kod	Rev			

Kod

Text

Målning av golv, väggar och tak. Utomhus

Färg utomhus ska påföras genom strykning.

Sparning ska utföras mot fogmassa.

Ändträ ska skyddas mot vatteninträngning genom skydd med både penetrerande grundolja och oljegrundfärg enligt text *Trä Utomhus*

Målning av golv, väggar och tak. Inomhus

Anslutning mellan vägg och tak som består av skivmaterial ska tätspacklas och förses med skarvremsor.

Vinkel mellan tak och vägg i våtutrymmen ska tätas med fogmassa typ Beckers målarfog innan vävklistring och grundning.

Övergångar mellan gipsskivor och andra väggmaterial vid igensättningar av väggöppningar, ska armeras med armeringsduk, som limmas och bredspacklas.

Målning ska sparas mot fogmassor som inte är övermålningsbara.

I rum där nedpendlade tak utan taklist förekommer ska väggar målas upp till ovankant nedpendlad skiva.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument		11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr		64(105)	
	Projektnamn CENTRALKÖK				Handläggare		Sofie Pettersson	
					Projektnr		108 83 71	
Status	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				Datum		2024-12-20	
Kod					Rev.dat		Rev	
Text								
LCS.2 Generell byggplatsmålning LCS.21 Utvändig målning LCS.211 Målning av fasad och fasaddetaljer Kulör se fasadritning A-40-3-001 Trä som grundoljas(ändträ mättas), grundas och mellanstryks innan montage, 1st färdigstrykning efter montage: • Synlig undersida inbrädning av yttertak • Limträ pelare • Limträ balk • Ribbor & läkt till skärmväggar vid avfallsrum & personalingång. LCS.221 Målning av golv, väggar och tak inomhus Nya och befintliga rum målningsbehandlas i omfattning enligt rumsbeskrivning. Kulörer & glans enligt rumsbeskrivning. Installationer inom elcentraler, apparatrum och fläktrum målas ej. LCS.2211 Målning av golv inomhus Omfattning enligt rumsbeskrivning. Dammbindning i avfallsrum ska vara Hagmans Dammbindning 1K, eller likvärdig Betongyta för nedsänkt torkmatta klarlackas. LCS.6 Rostskyddsmålning av stålkonstruktioner Företag som ska utföra rostskyddsgrundmålning och rostskyddsmålning ska vara auktoriserade för rostskyddsmålning. Allt stål ska vid leverans vara rostskyddsgrundmålat eller rostskyddsmålat. Vid färdigbehandling på arbetsplats av rostskyddsgrundmålade konstruktioner ska rostskyddsgrundmålning bättras efter montage så att motsvarande behandling erhålls vid svetsar, skador o d. Stål som levereras rostskyddsmålat ska bättras efter montage så att föreskriven miljöklass och rostskyddssystem erhålls. Se även punkterna HSB.1 med underordnade koder och rubriker.								

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr	65(105)
	Projektnamn CENTRAALKÖK			Handläggare	Sofie Pettersson
				Projektnr	108 83 71
				Datum	2024-12-20
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				Rev.dat	Rev

Kod	Text
LCS.61	Rostskyddsmålning av stålkonstruktioner utomhus Se K-01-0-001 tom -003 Kulör och glans enligt fasad ritning A-40-3-001.
LCS.62	Rostskyddsmålning av stålkonstruktioner inomhus Se K-01-0-001 tom -003
LDS	SKYDDSBELÄGGNING I HUS
LDS.11	Förzinkning
LFS	SKYDDSIMPREGNERING O D I HUS
LFS.11	Tryckimpregnering av furu eller annat lätt impregnerbart barrträ Användningsklass: 4 enligt SS-EN 335 => NTR A eller NTR A mod Allt trä som hör till bjälklaget/gallerduksplattformen utanför Fläktrumsdörren.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr	66(105)
	Projektnamn	CENTRALKÖK		Handläggare	Sofie Pettersson
				Projektnr	108 83 71
Status	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Datum	2024-12-20	
Kod	Text			Rev.dat	Rev

M

SKIKT AV BELÄGGNINGS- OCH BEKLÄDNADSVAROR I HUS

Fukt

Beläggning får endast ske på betonggolv med en uppmätt relativ fuktighet som är lägre än 75% om det kritiska fuktillståndet inte är väl undersökt och dokumenterat, i övrigt högst 85% eller enligt leverantörens anvisningar.

UTFÖRANDEKRAV

Slamskikt och svaga ytskikt av cementpasta skall avlägsnas före beläggning. Värden som anges för relativ fuktighet (RF) i underlaget avser RF uppmätt enligt YHB.221 och gäller för byggfukt.

MB

BELÄGGNINGAR OCH BEKLÄDNADER AV PLATTOR AV NATURSTEN, BETONG, KONSTBETONG, KERAMIK, MOSAIK E D

MBE

BELÄGGNINGAR OCH BEKLÄDNADER AV KERAMISKA PLATTOR

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Fogtyp och kulör enligt rumsbeskrivning

UTFÖRANDEKRAV

Sättningsmönster ska vara enligt rumsbeskrivning och A-ritningar.

Följande text utgår i AMA:

~~"Vid läggning eller sättning ska plattor centreras så att lika breda passbitar erhålls på vardera sida. Passbitar mindre än en tredjedel av plattans minsta kantlängd ska undvikas. Exempelvis kan mönstersättningen av beläggningen eller beklädnaden innebära att mindre passbit kan undvikas.~~

~~För utförandekrav avseende läggning eller sättning i övrigt gäller Byggkeramikrådets Riktlinjer för färdigt utförande, del 9 i Byggkeramikhandboken.~~

~~*Fogar*~~

~~Fogbredden ska vara för~~

- ~~• våtpressade klinkerplattor 5–9 mm~~
- ~~• torrpressade klinkerplattor 3–6 mm~~
- ~~• kakelplattor cirka 2–3 mm~~

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument		11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr		67(105)	
	Projektnamn CENTRALKÖK		Handläggare Sofie Pettersson		Projektnr		108 83 71	
					Datum		2024-12-20	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Rev.dat				Rev	
Kod	Text							

- ~~kantslipade (rectified) plattor 1,5–2 mm.~~

Vid färgade fogar ska fogarna fyllas helt med färgat bruk.”

Den ersätts med:

Vid läggning eller sättning ska plattor centreras så att lika breda passbitar erhålls på vardera sida. Passbitar mindre än en tredjedel av plattans minsta kantlängd ska undvikas. Exempelvis kan mönstersättningen av beläggningen eller beklädnaden innebära att mindre passbit kan undvikas.

För utförandekrav avseende läggning eller sättning i övrigt gäller Riktlinjer för färdigt utförande av keramik, utgiven av Byggkeramikrådet (BKR) och Golvbranschen (GBR).

Fogar

Fogbredden ska vara

- 7–12 mm för strängpressade (våtpressade) klinkerplattor
- 2–6 mm för torrpressade klinkerplattor
- 2–4 mm för kakelplattor
- 1–3 mm för kantskurna ("rectified") plattor.

Vid färgade fogar ska fogarna fyllas helt med färgat bruk.

MBE.121 Golvbeläggningar av keramiska plattor inomhus

Beläggningen ska utföras som fast golv i fästmassa.

MBE.1212 Vattentäta golvbeläggningar med ytskikt av keramiska plattor inomhus

Våtrum utföres i enlighet med Byggkeramikrådets branschregler för våtrum BBV21:1.

Tätskikt under golvbeläggningar av klinker ska utföras av GVK godkänt foliesystem på avjämnad yta.

Montageföreskrifter

Beklädnad av tätskikt ska utföras av GVK- auktoriserat företag med behörighet för foliesystem.

Golvfall och plushöjder framgår av A-44-1-100

Plattor: Fabrikat, typ, format, kulör och omfattning enligt Rumsbeskrivning och ritningar.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr	68(105)
	Projektnamn CENTRAALKÖK			Handläggare	Sofie Pettersson
				Projektnr	108 83 71
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Datum	2024-12-20	
Kod			Rev.dat		Rev

Kod


Text

Rörelsefogar för fogning med elastisk fogmassa
Utöver krav i AMA ska rörelsefogar utföras mot dörrkarmar o d.

MBE.2 Beklädnader av keramiska plattor
Fast beklädnad
Sättning i fästmassa

MBE.22 Väggbeklädnader o d av keramiska plattor inomhus

UTFÖRANDEKRAV
Yta av nya gipsskivor ska underbehandling ske med iläggning remsa, 2 gånger skarvpackling.
Indelning av väggytor
Hel platta ska eftersträvas på sidokantytorna vid fönster- och dörr öppningar, åtgärden har högre prioritet än hel platta i inner- och ytterhörn.
Plattsättning i innerhörn ska avslutas så att plattorna möts symetriskt.
Fog får ej anläggas så att ena sidans plattor skjuter över motstående sida (se figur ANY MBE/1).



Figur ANY MBE/1.

Vid ytterhörn ska hel platta eftersträvas på båda sidor om hörnet.
Där ej annat anges i rumsbeskrivning ska ytterhörn & fri kant utföras enl. nedan:
Ytterhörn ska förses med hörnlist av borstad aluminium, fabr Duri AB el likv.
Vid fri kant ska beklädnaden avslutas med kakellist av borstad aluminium.

Undantag
Vid större antal öppningar kan det vara nödvändigt att skära plattor på sidokantytor för att slippa allt för många dubbelskärningar mellan öppningarna.
Vid mönstersättning eller vid olika plattformat/mönster kan inte principen med hel platta vid öppningar upprätthållas.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr	69(105)	
	Projektnamn CENTRALKÖK			Handläggare	Sofie Pettersson	
				Projektnr	108 83 71	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				Datum	2024-12-20	
Kod	Text			Rev.dat		Rev

Indelning i höjdlad

Om antalet plattor ej stämmer med takhöjden ska skärning av översta skiftet, mot tak utföras, beakta dock kravet på minsta passbit.

Plattsättning på vägg mot tak ska vara avslutad med 5 mm övermålningsbar mjukfog.

Rörelsefogar

Utöver krav i AMA ska rörelsefogar även utföras mot bänk- och skåpinredningar, dörrfoder, dörrkarmar o d.

MBE.221 Vattenavvisande beklädnader av keramiska plattor inomhus

Plattor: Fabrikat, typ, format, kulör och omfattning enligt Rumsbeskrivning och ritningar.

Fog ska vara typ Sopro Saphir5 eller likvärdig.

MBE.222 Vattentäta beklädnader av keramiska plattor inomhus

Våtrum utföres i enlighet med Byggkeramikrådets branschregler för våtrum BBV21:1.

Tätskikt under väggbeklädnader av kakel ska utföras av GVK godkänt foliesystem på avjämnad yta.

Montageföreskrifter

Beklädnad av tätskikt ska utföras av GVK- auktoriserat företag med behörighet foliesystem.

Plattor: Fabrikat, typ, format, kulör och omfattning enligt Rumsbeskrivning och ritningar.

Fog i våtrumsvägg ska vara typ Sopro Saphir5 eller likvärdig.

Omfattning av vattentät beklädnad framgår av rumsbeskrivning.

MBE.42 Socklar av keramiska plattor inomhus

Socklar monteras liggande.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr 70(105)	
	Projektnamn CENTRALKÖK		Handläggare Sofie Pettersson	
			Projektnr 108 83 71	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Datum 2024-12-20	
Kod	Text		Rev.dat	Rev
MCB.12 Beläggningar ac golvbrädor och golvplank på trappa, entréplan e d utomhus 2st tillfälliga träramper lutning 1:20 inklusive vilplan & barnsäkra trä räcken utanför fritids och glasgången vid förskolan. Allt byggs av tryckimpregnerade träreglar och trall. Infästning med fzv träskruv 5,0x100 och fzv trallskruv 4,5x55 min 2st fästdon per trä mot trä. Se även A-45-4-006 MF BELÄGGNINGAR AV TEXTIL, KORK, LINOLEUM, GUMMI, PLAST M M OCH TÄTSKIKT AV PLASTMATTA GVKs branschrekommendationer Säkra Våtrum utgåva 2021:1 ska tillämpas. UTFÖRANDEKRAV Mattor ska svetsas. Företag som ska utföra tätskiiktsarbeten i våtrum ska vara GVK-auktoriserade. Arbetsledare på företaget ska ha genomgått GVK:s utbildning inklusive godkänt prov. Fortbildning ska ha genomförts minst vart 5:e år. Montörer ska ha behörighet för det arbete de utför. MFK BELÄGGNINGAR AV MATTA ELLER PLATTOR AV PLAST OCH TÄTSKIKT AV PLASTMATTA MATERIAL- OCH VARUKRAV Plastmattor ska uppfylla klassificering för kommersiell miljö: 34 enligt SS-EN ISO 10874. Plastmatta ska vara enligt rumsbeskrivningen. Kulör på svetstråd ska vara enligt rumsbeskrivning. MFK.13 Golvbeläggningar av matta eller plattor av plast utan krav på vattentäthet				

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument		11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr		71(105)	
	Projektnamn CENTRALKÖK		Handläggare Sofie Pettersson		Projektnr		108 83 71	
					Datum		2024-12-20	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Rev.dat				Rev	
Kod	Text							

MFK.14

Trappbeläggningar av matta eller plattor av plast utan krav på vattentäthet

Trappnoslist

www.olivesverige.se

PROWALK PWK 30A (F) (SF) Kulör: Brons

Montage: Limmas

Kontrastmarkeringar i ramp.

PVC fria kontrastmarkeringar innan och efter varje lutande plan.

Runda 50mm, kulör svart.

Fabrikat Taktilprofil.

Avstånd mellan kontrastmarkering bör vara 30 mm samt 20mm från framkant.

Omfattning enligt rumsbeskrivning.

MFK.21

Vattentäta golvbeläggningar och tätskikt av plastmatta

Golvfall och plushöjder för lokaler med speciella krav eller förutsättningar framgår av A-44-1-100.

MFK.211

Vattentäta golvbeläggningar av plastmatta

Omfattning, fabrikat, typ och kulör enligt rumsbeskrivningen.

MH

BELÄGGNINGAR AV MASSA M M

Toleranser

Toleransklass ska vara A enligt tabell AMA 44.BB/1.

Sprickor

Högsta tillåtna sprickbredd är 0,6 mm för golvbeläggningar utan krav på vattentäthet.

MHG

BELÄGGNINGAR AV PLASTBASERAD MASSA

Personal som ska utföra vattentäta skikt ska ha särskild behörighet enligt GBRs branschriktlinjer.

Entreprenör som ska belägga golv med plastmassa ska vara auktoriserad av Auktorisationsnämnden för Fogfritt Golv (AFG).

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr	72(105)
	Projektnamn CENTRALKÖK			Handläggare	Sofie Pettersson
				Projektnr	108 83 71
				Datum	2024-12-20
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				Rev.dat	Rev

Kod	Text
	Företagets Auktorisation ska uppvisas, branschrekommendationer, kvalitetsdokumentation, tillägg till arbetsmiljöplan, stadgar, och övriga dokument ska följas. Där plastmassa möter plastmatta ska plastmattan monteras först och sedan plastmassa med överlappning över plastmatta.
MHG.121	Vattentäta golvbeläggningar av plastmassa i tjockskikt Golvbeläggning enligt rumsbeskrivning. Halkskyddad yta anpassad för aktuella miljöer. Under fast bänkinredning od ska beläggning klarlackas så slät lättstädad yta erhålles. Uppdrag som sockel höjd enligt Rumsbeskrivningen. Golvfall och plushöjder för lokaler med speciella krav eller förutsättningar framgår av MHJ och underliggande koder. Omfattning och utförande av anslutningar mot rör genomföringar, brunnar, trösklar och dylikt framgår av massagolvets och brunnens monteringsanvisningar. Plastmassa ska ansluta tätt mot rör genomföringar. Krav på underlaget: Avjämningsmassa typ Flowscreed Industrial Top ska ha en tryckhållfasthet på minst 25 N/mm² och över 1.5 MPa i draghållfasthet och ska vara fri från cementhud, damm eller andra föroreningar. Max tillåten relativ fuktighet i underlaget är 85% samt ingen tillskjutande fukt eller grundvattentryck får förekomma.
MHJ	BELÄGGNINGAR AV GOLVAVJÄMNINGSMASSA Språng (höjdskillnad) Vid öppningar mellan rum där tröskel inte monteras ska golv ligga i samma plan.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument		11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr		73(105)	
	Projektnamn CENTRALKÖK				Handläggare		Sofie Pettersson	
					Projektnr		108 83 71	
Status	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				Datum		2024-12-20	
Kod					Rev.dat		Rev	
Text								

MHJ.1

Beläggningar av golvavjämningsmassa som underlag för beläggning

Golv ska avjämnas 15mm innan golvytor belägges med plastmatta och 13mm innan golv belägges med massagolv. (13+17=30mm under hyllor etc där man ej ska gå för att få lutning ut mot gångstråk och brunnar se MHJ.12)

Krav på avjämningsmassa under plastmatta:

GBRs branschrekommendation www.golvbranschen.se för golvavjämning och limrekommendationer ska tillämpas, samt golvleverantörens limningsrekommendationer.

Golvavjämningsmassans emissionsklass för summa alkoholer skall vara klass AN 1 enligt Golvbranschens branschstandard.

Krav på avjämningsmassa under massagolvet MHG.121:

Typ: Flowscreed Industrial Top eller likvärdigt.

Krav på underlaget:

Betongen ska ha en tryckhållfasthet på minst 25 N/mm2 och över 1.5 MPa i draghållfasthet och ska vara fri från cementskud, damm eller andra föroreningar.

Max tillåten relativ fuktighet i underlaget är 85% samt ingen tillskjutande fukt eller grundvattentryck får förekomma.

MHJ.12

Beläggningar av golvavjämningsmassa för uppbyggnad av fall

Avjämningsmassa för uppbyggnad 15mm i Dusch/RWC & torkrum.

Enligt A-44-1-100



Avjämningsmassa för ökad avrinning från vägg +17mm och fall mot brunnar och rännor i kök och tillhörande utrymmen enligt SK-44-1-150

Se även text under MHJ.1 ovan.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS	Sidnr 74(105)	
	Projektnamn CENTRAALKÖK	Handläggare Sofie Pettersson	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Projektnr 108 83 71	
		Datum 2024-12-20	
		Rev.dat	Rev

Kod	Text
N	KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M
NS	KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M I HUS
NSB	KOMPLETTERINGAR TILL BJÄLKLAGSÖPPNINGAR M M Plattform utanför fläktrum förses med TIL-TAK ORIGINAL https://til-tak.no Utförande enligt leverantörens monteringsanvisningar och A-45-4-003
NSB.111	Gallerdurkstäckningar av allmänt konstruktionsstål <i>Galler utanför fläktrummet</i> Gånggaller typ Weland H6 h=25MM Maskvidd 34x75mm Varmförzinkat eller likvärdigt Upplag och förslag på storlek på galler enligt A-45-4-003 Infästning: Welands FZV överdel av klammer och fransk träskruv M8x75 FZV. Antal tas fram av weland. Röd pil markerar gång riktning ut från fläktrummet. Bärriktning(L) är vinkelrät mot gångriktningen.
	<i>Galler vid kylmedelskylare</i> Gånggaller typ Weland H6 h=25mm Maskvidd 34x75mm Varmförzinkat eller likvärdigt Upplag enligt K-ritning. Storlek på galler: 6st 1200(L)x1000, 2st 1200(L)x722, 1st 1200(L)x858. Se A-41-1-001 Infästning: Komplet klammer typ weland till 9st galler(enligt ovan) och klammer för 6st durkskarvar.FZV. Antal tas fram av weland. Röd pil markerar gång riktning parallellt med räcket vid kylagg. Bärriktning(L) är vinkelrät mot gångriktningen.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS	Sidnr 75(105)	
	Projektnamn CENTRAALKÖK	Handläggare Sofie Pettersson	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Projektnr 108 83 71	
		Datum 2024-12-20	
		Rev.dat	Rev

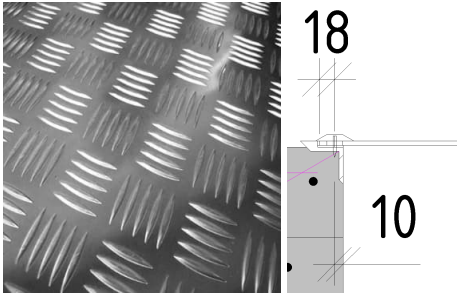Kod	Text
NSB.13	Durkplåtstäckningar Durkplåtstäckning ska vara av aluminium. Mellan durkplåt/ingjutningsgods läggs t=2mm självhäftande EPDM remsa. Aluminiumplåt med legering EN AW-5754  Durkplåtstäckning ska ha tjocklek 5mm. Plåt görs med 4mm passmån till ingjutningdgods. 556x2856 (kontrollmäts på plats innan tillverkning) Upplag till durkplåtstäckning ska vara ingjutningsgods enligt K-ritning. Hål för krok ska placeras innanför upplag i hörnen. Fästdon ska vara av rostfritt stål A4. Förborrade hål i durkplåt med diameter 18mm: 1st i varje hörn och c/c 400 längs med de 2st långsidorna. Minst 18mm från hörn/sida till centrum hål. Fästdon: Typ Hilti X-ST-GR M8/5 P8 + X-FCP-R 5/10 (c/c lika som förborrade hål i durkplåt) Eller liknande.
NSB.3	Skrapgaller Entrégaller typ Weland N9 H30/3 Varmförzinkat eller likvärdigt Skrapgaller in mot lekytan: 2st 1000(B) x 900(L)+2st 502(B) x 900(L) Skrapgaller huvudentré: 1st 1000(B)x1800(L) +1st 502(B) x 1800(L) svetsas ihop till =1st 1502x1800(L) Monteras i ingjutningsram enligt K-15-1-110  Röd pil markerar gång riktning. Bärriktning (L) är vinkelrät mot gångriktningen.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS	Sidnr 76(105)	
	Projektnamn CENTRALKÖK	Handläggare Sofie Pettersson	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Projektnr 108 83 71	
		Datum 2024-12-20	
		Rev.dat	Rev

Kod	Text
NSB.4	Torkmattor 2st Nedsänkta torkmattor med ingjutningsram. Ramar, dubbar och hörnbeslag ska vara av: kvalitet Naturaluminium legering EN AW 6063-T6. Mått enligt A-40-1-141 Kåbe 17R, Profil 20x30x3mm Injutningsramar ska ner 3mm i konstruktionsbetongen! Stålglättad betong klarlackeras enligt LCS.2211 & LCS.2 Torkmattor ska vara av TPE (termoplastisk elastomer) gummi/ plastlegering, typ 16mm kåbe lejonmatta eller likvärdig. Torkmattor som passar i ingjutningsram ovan, läggningsriktning enligt bild nedan.(Gångriktning uppåt och nedåt på bilden) 
NSC	KOMPLETTERINGAR TILL VÄGGÖPPNINGAR M M Omfattning och utförande i övrigt enligt A-ritning. <i>Impulsgivare (armbågskontakter) till dörrautomatik</i> Kanalisationen ingår i el entreprenaden, kanalisationen skall förses med dragtråd. Armbågskontakter (AK) i omfattning och placering enligt A-ritningar. <i>Larmgivare, ellås m m</i> Kanalisationen ingår i el entreprenaden och skall utföras enligt A-ritning. Kanalisationen skall förses med dragtråd.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	Sidnr	
	11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS	77(105)	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn	Handläggare	
	CENTRAALKÖK	Sofie Pettersson	
		Projektnr	
		108 83 71	
		Datum	
		2024-12-20	
		Rev.dat	Rev

Kod

Text

Inbrottsskyddande kompletteringar till väggöppningar

Angreppssida är utsida.


Styrenhet för elektromagnetiska lås ska uppfylla kraven enligt SSF130:9.

Stängningsfunktion för elektromagnetiska lås styrs via tryckknapp invid aktuell dörr och/eller en brytning av hållströmmen till låset via brandlarmsanläggningen vid utlöst brandlarm.

Driftspänning lås framgår av 11.6 TEKNISK BESKRIVNING EL- & TELEINSTALLATIONER.

Sekundärtätning av öppningar i fasad (fönster,dörrar etc.)


Sekundärtätning i ett svep med typ Flexseal-T eller likvärdigt. Tätskikt lutning ut mot fasad mynna ut under blecket.

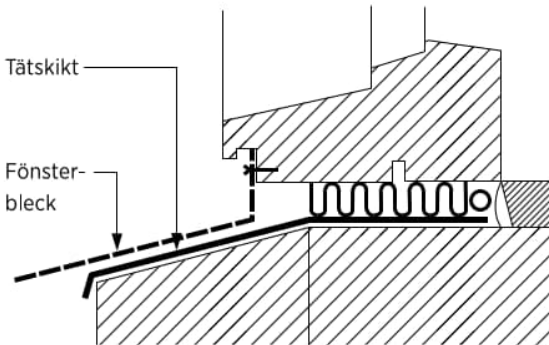

FIGUR RA NSC.1/1. PRINCIP FÖR UTFÖRANDE MED UNDERLIGGANDE TÄTSKIKT.

METOD C

Mineralullsrevning med diffusionstät tejp invändigt och utvändigt



2. Mineralullsrev

4. T-Flex

5. T-Flex Outdoor

6. Flexseal-T

Inbrottsskyddande kompletteringar till väggöppningar

Angreppssida är utsida.


Styrenhet för elektromagnetiska lås ska uppfylla kraven enligt SSF130:9.

Stängningsfunktion för elektromagnetiska lås styrs via tryckknapp invid aktuell dörr och/eller en brytning av hållströmmen till låset via brandlarmsanläggningen vid utlöst brandlarm.

Driftspänning lås framgår av 11.6 TEKNISK BESKRIVNING EL- & TELEINSTALLATIONER.

Sekundärtätning av öppningar i fasad (fönster,dörrar etc.)


Sekundärtätning i ett svep med typ Flexseal-T eller likvärdigt. Tätskikt lutning ut mot fasad mynna ut under blecket.

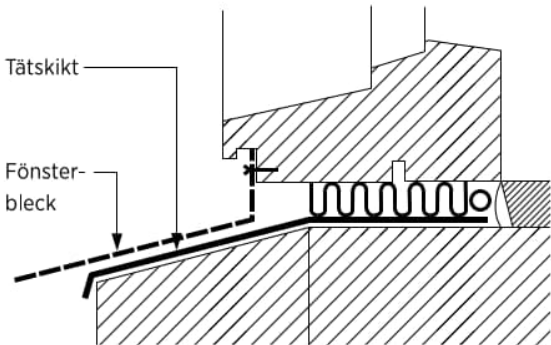

FIGUR RA NSC.1/1. PRINCIP FÖR UTFÖRANDE MED UNDERLIGGANDE TÄTSKIKT.

METOD C

Mineralullsdrevning med diffusionstät tejp invändigt och utvändigt



2. Mineralullsdrev

4. T-Flex

5. T-Flex Outdoor

6. Flexseal-T

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr 78(105)	
	Projektnamn CENTRALKÖK		Handläggare Sofie Pettersson	
			Projektnr 108 83 71	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Datum 2024-12-20		Rev.dat
Kod	Text			

NSC.11 Fönster och fönsterdörrar

Infästning

Monteras med fästbeslag och fästdon ska vara rostfri träskruv.

Fästpunkternas antal och placering ska vara enligt fönstertillverkarens monteringsanvisningar.

Diktning

Fogar ska tätas med svällande drevband typ CC-fönsterdrev (10-30 mm), med klisterremsa, eller likvärdigt. Drevremsan monteras kant i kant med insida karm och utgör på så sätt även stöd för tätning. Karmens insida ska tätas med T-flex tejp enligt produktens monteringsanvisningar. Tejp ska sättas innan smyg monteras.

Fogar till fönster med brandkrav ska tätas med drevningsremsor av stenull och i övrigt enligt leverantörens montageanvisningar.

Utförande och omfattning enligt A-ritning.

NSC.1113 Fönster och fönsterdörrar av aluminium

Målningsbehandlad aluminium

Målningsmetod ska vara elektrostatisk pulverlackering med polyesterpulver. Tjocklek minst 70 µm.

Kulör: Enligt A-ritning.

Glans enligt SS-EN ISO 2813 (mätvinkel 60°) ska vara 70.

Struktur ska vara slät yta.

Utförande och omfattning enligt A-ritning.

NSC.1213 Fönsterpartier av aluminium

Målningsbehandlad aluminium

Målningsmetod ska vara elektrostatisk pulverlackering med polyesterpulver. Tjocklek minst 70 µm.

Kulör: Enligt A-ritning.

Glans enligt SS-EN ISO 2813 (mätvinkel 60°) ska vara 70.

Struktur ska vara slät yta.

Utförande och omfattning enligt A-ritning.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS	Sidnr 79(105)	
	Projektnamn CENTRAALKÖK	Handläggare Sofie Pettersson	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Projektnr 108 83 71	
		Datum 2024-12-20	
		Rev.dat	Rev

Kod	Text
NSC.2	Dörrar, dörrpartier, portar, väggluckor o d Karmar Omfattning och utförande i övrigt enligt A-ritning. Industriellt behandlade karmar ska vara utförda med borrarade försänkningar för infästning. Hålen ska täckas med plastpropp med kulör lika karm. Infästning Justerbar karmskruv, rostfri. Beslagning Trycken, handtag, skyltar Trycken ska uppfylla SS-EN 1906 Lås Låscylindrar till nya dörrar levereras av beställaren och monteras av entreprenören eller av honom anlitad låssmed. Nya behör till nya dörrar levereras och monteras av entreprenören eller av honom anlitad låssmed. Montage av nya övriga behör ska utföras av entreprenören eller av honom anlitad auktoriserad låssmed. Dörrstoppare, dörrhållare Dörrar som inte är försedda med dörrstängare ska väggar förses med tryckfördelande platta typ Byggbeslag nr 8953 och dörrtrycke med handtagsbuffert typ Byggbeslag nr 667P. Där så inte är möjligt, ska dörrstoppare av grå gummi placeras på sockel. Dörrstopp typ BB 90 placeras där dörrar slår mot fast inredning. Diktning Fogar till dörrar i yttervägg ska tätas med mineralullsremsor typ Rockwool eller likvärdig, insidan ska tätas med fogmassa enligt ZSB.1112. Fogar till dörrar med ljudkrav ska tätas med mineralullsremsor typ Rockwool eller likvärdig och tätas med fogmassa enligt ZSB.1113 Fogar till dörrar med brandkrav ska tätas med drevningsremsor av stennull och i övrigt enligt leverantörens montageanvisningar.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr 80(105)	
	Projektnamn CENTRAALKÖK		Handläggare Sofie Pettersson	
			Projektnr 108 83 71	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Datum 2024-12-20	
Kod	Rev.dat			
Text	Rev			

Märkning

Enhet skall förses med skylt med uppgift om tillverkare, tillverkningsnummer och tillverkningsår, brand och ljudklass om dörren har de kraven.

NSC.21 Ytterdörrar

Omfattning och utförande enligt A-ritningar

NSC.2111 Ytterdörrar av allmänt konstruktionsstål

Utförande och omfattning enligt A-42-4-021.

Ytterdörrar ska vara industriellt målade.

NSC.2113 Ytterdörrar av aluminium

Utförande och omfattning enligt A-42-4-002.

Infästningsstål ska vara av autentiskt rostfritt stål A2 eller A4. Detta motsvarar kvalitet 1.4301 respektive 1.4404 enligt SS-EN 10088-3.

Enkelbåge med flerglasenhet ska vara försedd med dränerings- och ventilationshål.

Målningsbehandlad aluminium

Målningsmetod ska vara elektrostatisk pulverlackering med polyesterpulver. Tjocklek minst 70 µm.

Kulör: Enligt A-ritning.

Glans enligt SS-EN ISO 2813 (mätvinkel 60°) ska vara 70.

Struktur ska vara slät yta.

Utförande och omfattning enligt A-ritning.

Konstrastmarkering glasning dörr

Se text under NSC.222 i detta dokument.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr 81(105)	
	Projektnamn CENTRAALKÖK		Handläggare Sofie Pettersson	
			Projektnr 108 83 71	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Datum 2024-12-20		Rev.dat
Rev 				

Kod	Text
NSC.22	Innerdörrar Placering enligt måttsättningsritningar.
NSC.222	Innerdörrar av trä Glans ska vara ca 25. Infästning Träkarmar Fästs in i vägg med justerbar karmskruv, antal enligt dörrleverantör. Vid tunga innerdörrar ska kilar sitta kvar. Korrosionsskydd för fästdon ska vara klass C2 Innerdörrar av trä omfattning och utförande enligt A-43-4-011 <i>Kontrastmarkering glasning dörr.</i> Vinyl anpassad för inomhus, matt yta. Ska vara genomfärgad & tåla tvättning. Vinylen är självhäftande och monteras efter fabrikantens anvisningar. Format: Cirklar. Nedre halvan i kulör svart och övre halva i kulör vit. Diameter: 60 mm Avstånd mellan cirklar: 60 mm Fabrikat: Dekaltext eller likvärdigt Omfattning och montagehöjd enligt dörruppställning. 
NSC.224	Innerdörrar av plast Glasfiberdörrar omfattning och utförande enligt A-43-4-031, Placering enligt måttsättningsritningar.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr	82(105)	
	Projektnamn CENTRALKÖK			Handläggare	Sofie Pettersson	
				Projektnr	108 83 71	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Datum		2024-12-20	
Kod	Text		Rev.dat		Rev	

NSC.2538 Diverse luckor för speciell användning

Luckor i vägg med tätskikt ska ha en ram som är ansluten mot tätskikt och luckan ska vara vattentät mot ramen.

Inspektionslucka

Omfattning enl. måttsättnings planritningar.

Infästning enl. leverantörsanvisningar

Elcentralsfronter

Omfattning och utförande enligt A- 43-4-041

Vindslucka

DOLLE REI60 VARIO

Hål öppningsmått(Ö.M): 79,9x112,0 cm

Karmhöjd:60cm

Stege: 11 stege

NSC.7 Kompletteringar till fönster, dörrar, grindar, rörliga väggar m m

Karm, foder etc vid duschplats/våtutrymme ska avslutas minst 40 mm över golv med plastmattan uppdragen, även mot öppningssidor och bakom karm.

NSC.71 Smyginklädnader och listverk för fönster, dörrar e d

NSC.711 Smyginklädnader för fönster, dörrar e d

NSC.7112 Smyginklädnader av trä för fönster, dörrar e d

Smyginklädnader till dörrar och fönster av furu, med täckande ytbehandling ska utföras av minst 18 mm vändlimmad furu klass B enligt SS 23 28 11 som förbehandlas industriellt med 2lager kvistspärr, målningsbehandlas industriellt med två skikt med en total tjocklek av 60 µm (torrt skikt) om inte annat framgår av ritning eller rumsbeskrivning.

Utförande och omfattning enligt A-ritning & rumsbeskrivning.

Monteras med montagelim t.ex. ESSVE Montagelim Bygg & Industri

Godkänt för livsmedelsmiljö.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument		11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr		83(105)	
	Projektnamn CENTRALKÖK		Projektnr 108 83 71		Handläggare		Sofie Pettersson	
					Datum		2024-12-20	
Status	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Rev.dat		Rev			
Kod	Text							

NSC.712

Listverk för fönster, dörrar e d

NSC.7121

Listverk av metall för fönster, dörrar e d

Utvändiga fönster- & dörrsmygar i tegel- & putsväggar ska vara elektrostatiskt pulverlackerade med polyesterpulver. Tjocklek minst 80 µm.

Smygarna fästas med kontinuerliga fästbleck.

Omfattning och utförande enl. A-ritning

NSC.7122

Listverk av trä för fönster, dörrar e d

Lister ska vara av furu sort B enligt SS 23 28 11 som målningsbehandlas industriellt med två skikt med en total tjocklek av 60 µm (torrt skikt).

Lister med täckande industriell behandling ska infästas enligt följande:

List mot gipsvägg med skena av plåt: Sockelskruv, försänkt

List mot trä: Dyckert som dras med drivdorn

List mot stålkarm eller liknande: Limmas med sättlim mot karm och skruvas till vägg enligt ovan.

Lackskador på synliga skruv- och spikskallar ska bättrings målas.

Kulör: Lika list.

NSC.71222

Foderlister av trä för fönster, dörrar e d

Foder utförs i profil 12/57 av fabriksbehandlad furu. Omfattning enligt A-ritning & rumsbeskrivning.

Om annan kulör än standard vit i rumsbeskrivningen, väljs obehandlad furu i samma profil som ovan, förbehandlas industriellt med 2lager kvistspärr, målningsbehandlas industriellt med två skikt med en total tjocklek av 60 µm (torrt skikt).

NSC.721

Fönsterbänkar av natursten

Fabrikt Artic Kvartsit el.likvärdig

Tjocklek: 20mm

Fönsterbänkskanten levereras rak med mindre fas 5mm radie.

Ytbehandling översida och synliga kantsidor: finslipad yta

Kulör: Silver shadow

Montering

Infällda bänkar monteras mot underlaget med monterings-/sättlim avsedd för trä/sten limning. Använd sten med tjockleks tolerans ± 1,5 mm. Bänken får inte belastas av karm e.dyl. och den får inte monteras inspänd mellan väggar och fönsterkarm, dvs. bänkens kortsidor får inte muras in utan endast döljas av puts eller list.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr 84(105)	
	Projektnamn CENTRALKÖK		Handläggare Sofie Pettersson	
			Projektnr 108 83 71	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Datum 2024-12-20	
Kod	Rev			

Kod	Text
	<i>Byggstädning</i> Utförs enligt Natursten skötselinstruktion inomhus Stenhandboken och Filmer - STEN Sveriges Stenindustriförbund
NSC.722	Fönsterbänkar av trä Limfog furu Tjocklek: 18mm Fönsterbänkskanten levereras rak med mindre fas 5mm radie. Ytbehandling översida och synliga kantsidor, även utstickande undersida: Förbehandlas industriellt med 2lager kvistspärr, målningsbehandlas industriellt med två skikt med en total tjocklek av 60 µm (torrt skikt). Kulör enligt rumsbeskrivning.
NSC.733	Markiser Utanpåliggande vertikalkmarkiser på vägg till 9st fönster. Produktförslag: Sun off – Screenmarkis SC75.Eller likvärdigt. Motoriserade vertikalkmarkiser ska monteras i fönsternisch/smygmontage. Kabel till respektive motor ska vara 3 meter. Profil och beslag i standard natur anodiserat aluminium. Solskyddsväv ska vara genomsiktig i grå kulör. Storlek på fönster enligt A-42-4-001. Placering enligt A-40-1-151. Montering enligt VD21 på ritning på A-42-6-002 och enligt leverantör. Motorer, programmering och seriekoppling ska ingå i entreprenaden. 1st Tryckknapp styrning från insidan monterad på vägg vid fönstret vid räcket i matsalen första fönstret som har vertikalkmarkis i matsalen.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr	85(105)
	Projektnamn CENTRAALKÖK			Handläggare	Sofie Pettersson
				Projektnr	108 83 71
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Datum	2024-12-20	
Kod	Text			Rev.dat	Rev

NSF

UNDERTAK AV FÖRTILLVERKADE KOMPONENTER

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Absorptionsklass ska vara klass A enligt SS-EN ISO 11654.

Ytbehandling på synligt bärverk ska vara fabrikslackerat till korrosivitetsklass enligt A-ritning enligt fabrikantens standard, omfattning och kulör enligt A-ritning.

Hållfasthetsklass enligt SS-EN 13964

Kantutformning ska vara enligt SS-EN 13964

Undertakstyper enligt A-ritning

UTFÖRANDEKRAV

För fastsättning av armaturer, ventilationsdon o d skall erforderliga avvaxlingar, förstärkningar och kompletteringar av bärverk utföras.

Kantprofil hos synligt bärverk skall sättas kant i kant i hörn och vinklar.

Montering ska utföras enligt fabrikantens anvisningar, hålbånd får ej användas om det inte uttryckligen står i detalj på A-ritning.

Vertikala begränsningsytor samt anslutning mot väggar, pelare o d framgår av A-ritningar

Installationer i undertak enligt A-ritning och installationshandlingar

Omfattning och typ enligt A- ritning och rumsbeskrivning.

Observera att bärverket för undertaket i matsalen ska utöver ordinarie laster dimensioneras för:

- 5kg/takhögtalare från el upphängning
placering & antal enl. E-64ED-1-511

Väggabsorbenter

Typ1

Väggabsorbent Ecophon Akusto Wall C, eller likvärdig.

Formpressad panel för väggmontage.

Textil: Texona

Kulör: Garlic

Mått: 2700x600x40mm

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument		11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr	86(105)	
	Projektnamn CENTRAALKÖK				Handläggare	Sofie Pettersson	
					Projektnr	108 83 71	
Status	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				Datum	2024-12-20	
Kod					Rev.dat		Rev

Kod

Text

Typ2

Väggabsorbent Ecophon Akusto One, eller likvärdig.

Mått: 1192x592x40mm

I övrigt lika *Typ1*

Väggabsorbenterna monteras/placeras enligt rumsbeskrivning.

NSJ

TILLTRÄDES- OCH SKYDDSANORDNINGAR

Typ av tillträdes- och skyddsanordningar enligt Weland Stål AB eller likv.

Tillträdes- och skyddsanordningar dimensioneras av leverantören för aktuella förhållanden.

Fästdon

Infästningsdetaljer väljs utifrån taktyp de ska monteras på.

Fästdon för infästning skall vara varmförzinkade och möjliggöra efterdragning.

UTFÖRANDEKRAV

Åtdragningsmoment för montering av tillträdes- och skyddsanordningar skall vara 50 Nm med tillåten plustolerans av 10 Nm.

Infästning och montering av taksäkerhetsanordningar ska utföras enligt de monteringsanvisningar som tillhör respektive taksäkerhetssystem.

Produkter ur olika taksäkerhetssystem får inte blandas.

NSJ.1

Tillträdes- och skyddsanordningar av allmänt konstruktionsstål

Taksäkerhetsanordningar av varmförzinkat stål ska vara lackerade. Kulör svart enligt fabrikantens standard.

Infästningar, antal infästningar och placering dimensioneras av leverantören.

NSJ.113

Glidskydd för lösa stegar

Placering enligt A-41-1-001

Glidskydd ska vara av typ krok dubbel.

Glidskydd ska monteras till vänster om takstegen enligt produktens monteringsanvisning med falsfäste och tillhörande fästdon.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr 87(105)	
	Projektnamn CENTRALKÖK		Handläggare Sofie Pettersson	
			Projektnr 108 83 71	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Datum 2024-12-20	
Kod	Text		Rev.dat	Rev
NSJ.114 Taktrappstegar Placering och omfattning enligt A-41-1-001 Produktleverantör tar fram längder på stegar, infästningar/fästen och distanser till respektive tak typ. Taktrappstege skall klara snölast på 3,5 kN/m². Taktrappstege ska ha integrerat fallskydd i form av vajersystem				
NSJ.131 Gångbryggor Omfattning och placering framgår av A-41-1-001 Gångbrygga ska vara typ weland stål, takbrygga i profildurk. Gångbryggor som inte utgör tillträdesväg till anordning, ska avslutas minst 2000 mm från takkant vid gavel e d. Fästen ska monteras med c-avstånd högst 1200 mm. Gångbryggor avslutas högst 300 mm utanför yttersta fästet. Skarv på gångbryggor ska placeras så att varje bryggdel har stöd av minst 2 fästen utan skarv. Gångbryggor ska ha stöd av minst 3 fästen. Avstånd mellan olika enheter ska vara högst 450 mm. Klivmått mellan olika enheter ska vara högst 600 mm. Gångbryggor ska vara utförda med vajer för förankring av personlig fallutrustning. typ weland stål weline klo. Vajer- eller skensystem ska vara kontinuerligt/sammanhängande vid hörn. Vajer- eller skensystem ska kunna användas vid arbete och förflyttning utanför gångbryggan. KVALITETSKRAV PÅ FÄRDIGA KONSTRUKTIONER Brygga skall klara snölast på 3,5 kN/m².				
NSJ.151 Förankringsöglor på tak Omfattning och placering framgår av takplan A-41-1-001 Fästöglor ska vara av typ och infästning anpassad till taket. KVALITETSKRAV PÅ FÄRDIGA KONSTRUKTIONER Fästöglor ska uppfylla kraven enligt SS 831331 samt klara en statisk last på 1,5 kN utan att funktionen försämras.				

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr	88(105)
	Projektnamn CENTRAALKÖK			Handläggare	Sofie Pettersson
				Projektnr	108 83 71
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Datum	2024-12-20	
Kod	Text			Rev.dat	Rev

NSJ.161

Snörasskydd

Omfattning och placering framgår av takplan A-41-1-001

Snörasskydd ska utföras som ett takfotsräcke med tre räckesföljare.

Snörasskydd ska utföras med anordningar som begränsar risken för att is och snö glider under snörasskyddet.

NSJ.17311

Vajersystem

Omfattning framgår av takplan A-41-1-001

Kontinuerligt sammanhängande i hörn där möjligt.

Ska användas vid arbete på tak.

NSK

TRAPPOR, RÄCKEN, BALKONGER M M

NSK.111

Trappor av metall utomhus

Weland eller likvärdigt.

Galvad metalltrapp inklusive skyddsbur och räcke. A-45-4-003

NSK.12

Trappor av trä

NSK.122

Trappor av trä inomhus

Omfattning framgår av A-45-4-001

Byggs upp från betongplatta, mellan betong och trä läggs syllisolering eller byggpapp.

Virke ska uppfylla TMFs kvalitetsbestämmelser.

Plan- och sättsteg ska beläggas med plastmatta MFK.14

Trapp byggs utan synliga vagnsstycken.

List i framkant på belagda plansteg ska utföras av trappnosskydd se MFK.14

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr	90(105)	
	Projektnamn CENTRALKÖK			Handläggare	Sofie Pettersson	
				Projektnr	108 83 71	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Datum		2024-12-20	
Kod				Rev.dat		Rev

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr 91(105)
	Projektnamn CENTRALKÖK		Handläggare Sofie Pettersson
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Projektnr 108 83 71
			Datum 2024-12-20
		Rev.dat	Rev
Kod	Text		
X	INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR		
XB	INREDNINGAR I BOSTÄDER, KONTOR, UNDERVISNINGSLOKALER, VÅRDLOKALER, BUTIKSLOKALER M M		
XBC.3	Register, skyltar o d <i>Rums/Symbolskyltar</i> Symbolskylt i akrylplast, mått 150x150mm med raka hörn. Skylt utförs med taktil symbol, text samt punktskrift. Bottenfärg inkl kanter i ral 9005 (svart). Symbol, text samt punktskrift i genomfärgad vit. Texten ska vara versal. Skylt monteras enligt principvy enligt nedan, placering på handtagssidan.		
	Mot Tvätt 1021 placeras skylt enligt detta utförande:		
			
	Mot Städ 1035 placeras skylt enligt detta utförande:		
			
	Mot Omkl 1019 placeras skylt enligt detta utförande:		
			
	Mot RWC/Dusch 1016 placeras skylt enligt detta utförande:		
			

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr 92(105)
	Projektnamn CENTRALKÖK		Handläggare Sofie Pettersson
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Projektnr 108 83 71
			Datum 2024-12-20
Kod	Text	Rev.dat	Rev
Mot Omkl 1017 placeras skylt enligt detta utförande:  Mot WC 1018, 1020 placeras skylt enligt detta utförande:  Mot WC 1008 placeras skylt enligt detta utförande:  Mot RWC 1007 placeras skylt enligt detta utförande:  Mot Administration 1023 placeras skylt enligt detta utförande:  Mot Matsal 1009 placeras skylt enligt detta utförande: 			

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr	93(105)	
	Projektnamn	CENTRAALKÖK		Handläggare	Sofie Pettersson	
				Projektnr	108 83 71	
Status	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Datum	2024-12-20	
Kod				Rev.dat	Rev	


Text

Mot Personal 1022 placeras skylt enligt detta utförande:



Mot Torkrum 1002 placeras skylt enligt detta utförande:



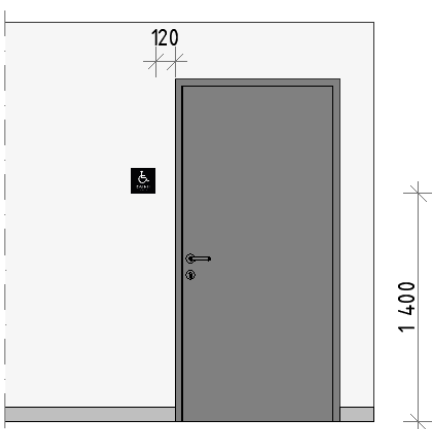

PRINCIPVY, PLACERING SKYLT.
PLACERING PÅ HANDTAGSSIDA.

XBC.5

Speglar

Spegel WC (1008,1018,1020)
Spegel 6mm säkerhetsfolierad med finslipade kanter 450x600mm
Monteras med 4st rostfria spegelklammer/spegel.

Spegel RWC (1007, 1016)
Spegel 6mm säkerhetsfolierad med finslipade kanter 450x900mm
Monteras med 4st rostfria spegelklammer/spegel.

Rum Varumottag 1031, Kylt packrum 1042
Spegel 6mm säkerhetsfolierad med finslipade kanter 450x900mm.
Monteras höjd uk spegel 1000öfg med 4st rostfria spegelklammer/spegel.

Mellanlägg ska ingå för att få spegeln att hamna i lod med utsida kakel.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr 94(105)		
	Projektnamn CENTRALKÖK		Handläggare Sofie Pettersson		
			Projektnr 108 83 71		
			Datum 2024-12-20		
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				Rev.dat 	Rev
Kod	Text				

XBD

FÖRVARINGSENHETER

XBD.1

Skåp
Omkl-skåp
 Klädskaåp H421 med ventilerade slitsar typ Sonessons el. likvärdigt
 Högt parskaåp, två skaåp i ett.
 Insida, standard inredning hatthylla samt klädstång med två ankarkrokar i vardera skaåp.
 Format 600x550x1902 mm, sluttande tak.
 Sockel standard svart stål.
 Stomme RAL 9010
 Dörr, vision belagd med högtryckslaminat F6149MAT (Light oak). Dörrens kanter förses med ABS-kantlist.
 Förses med skolklinga.
 Antal enligt A-ritning

Klädfack elever
 Klädfack med sittbänk typ Flexi 22 Lekolar el. likvärdigt
 Vägghängd
 Format 2-fack, 50x22 cm
 Vitpigmenterad
 Antal enligt rumsbeskrivning, placering enligt A-ritning

Gasskaåp för tryckgasflaskor DGF 2 För 2 flaskor å 50L, enväggig typ DENIOS eller likvärdigt.
 varmförzinkat, placeras utanför kylt packrum.

XBD.5

Hållare, hängare, krokar m m
Redskapslist
 Skena med 3st redskapshållare
 L 500mm
 Byggbeslag el.likvärdigt
 Monteras 1650 fg.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr 95(105)		
	Projektnamn CENTRAALKÖK		Handläggare Sofie Pettersson		
			Projektnr 108 83 71		
			Datum 2024-12-20		
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				Rev.dat 	Rev
Kod	Text				
Kroklist Kroklist BB34 (med 3st krokar 1020) L 400. Vit list med blankkromade krokar Byggbeslag el.likvärdigt Sakvaror Handdukshållare Tork H2, vit plast Byggbeslag el.likvärdigt Sanitetspåshållare BB237000, blank krom Byggbeslag el.likvärdigt Krokar 1020, blank krom Byggbeslag el.likvärdigt Draghandtag på dörrblad BB3407, polerad rostfritt stål L 600mm Byggbeslag el.likvärdigt Stödhandtag i dusch BB3407, polerad rostfritt stål L 600mm Byggbeslag el.likvärdigt Reservpappershållare BB 2229, blank krom Byggbeslag el.likvärdigt Toapappershållare Tork T6, vit plast Byggbeslag el.likvärdigt Omfattning enl rumsbeskrivning samt A-ritningar.					

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr	96(105)	
	Projektnamn CENTRALKÖK			Handläggare	Sofie Pettersson	
				Projektnr	108 83 71	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				Datum	2024-12-20	
Kod	Text			Rev.dat		Rev

XBD.6

Behållare, lådor och kärl

Sakvaror

Tvåldispenser Tork S1, vit plast

Byggbeslag el.likvärdigt

Papperskorg BB68366 pulverlakad vit

Byggbeslag el.likvärdigt

Omfattning enl rumsbeskrivning samt A-ritningar.

XBH

TEXTILA ENHETER M M

XBH.9

Övriga textila enheter m m

Duschdraperistång ER122 Combistång, vit inkl duschringar.

Fribärande utan takstöd.

Format 900x1150mm

Byggbeslag el.likvärdigt. Monteras enligt A-ritning.

XBY

DIVERSE INREDNINGAR I BOSTÄDER, KONTOR, UNDERVISNINGSLOKALER, VÅRDLOKALER, BUTIKSLOKALER M M

XBY.1

Tekniska inredningsenheter

Brandsläcksutrustning

Handbrandsläckare typ pulversläckare, 6 kilo. Effektivitetsklass 43A 233BC

Komplett med skyltning.

Antal och placering enligt A- ritning.

Släckare ska vara av känt fabrikat med lokal serviceorganisation.

Elcentral/restaurangkök kompletteras med släckare innehållande koldioxid i effektivitetsklass 89B

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr 97(105)	
	Projektnamn CENTRAALKÖK		Handläggare Sofie Pettersson	
			Projektnr 108 83 71	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Datum 2024-12-20	
Kod	Text			
XK UTRUSTNINGAR FÖR MATLAGNING, FÖRVARING ELLER RENGÖRING I BOSTAD E D				
XKH UTRUSTNING FÖR TVÄTT ELLER RENGÖRING I BOSTAD E D Tvättmaskin och torktumlare ska vara av samma märke. Märket ska vara välkänt med service inom närområdet.				
XKH.1 Tvättmaskiner Kapacitet: 9 kg tvättgods. Tvättmaskin ska klar ett centrifugvarvtal på 1600. Maskin ska vara frontmatad. Kulör: vit. Tvättmaskin ska uppfylla energiklass A.				
XKH.2 Torktumlare Med värmepumpslösning. Torkkapacitet: 9kg. Kulör: Vit. Ljudnivå: 63dB Kondensationseffektivitetsklass: A Energiklass: A+++ Belysning i trumman.				

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr 98(105)
	Projektnamn CENTRAALKÖK		Handläggare Sofie Pettersson
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Projektnr 108 83 71
			Datum 2024-12-20
Kod	Text		Rev.dat Rev
Y	MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M		
YE	VERIFIERING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV PÅ PRODUKTER		
YG	MÄRKNING OCH SKYLTNING		
YGC	SKYLTNING		
YGC.2	Skyltning i hus		
	Rumsnummerskyltar Skylt ska vara av 3-lagers laminerad plast med svart text på vit botten. Text ska utgöras av versaler med 4 mm höjd där ej annat anges i föreskrifter och bestämmelser. Präglad tejp får ej användas. Skylt och/eller skylthållare ska sättas fast med skruv eller blindnit. Skylt för rumsnummer monteras på dörrkarmens övre högra sida. Skylt för rumsnummer ska även innefatta det antal personer rummet är dimensionerat för, personlasten.		
	Taksäkerhet Skylt med text "VARNING: Taket kan vara halt att beträda" ska monteras vid glidskydd för lös steg. Skylt för taksäkerhetsanordningar ska monteras vid glidskydd för lös steg.		
	Utrymningsplaner I entreprenaden ingår utförande och montering av utrymningsplaner. Utrymningsplaner ska, till slutbesiktningen, vara uppsatta vid på planritningar markerade platser. Utrymningsplaner utförs enligt följande: Frontskiva i antireflexbehandlad klar styren. Ram av högglanseloxerad aluminium. Format 297 x 420mm. Planer ska innehålla all den information som föreskrivs i AFS 2020:1 "Arbetsplatsens utformning". Symbolerna ska vara ritade enligt SS 2875, utgåva 3 Omfattning enligt Brandskyddsbeskrivning		

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr	99(105)
	Projektnamn	CENTRALKÖK		Handläggare	Sofie Pettersson
				Projektnr	108 83 71
Status	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Datum	2024-12-20	
Kod	Text			Rev.dat	Rev

Brandskyltar
 Utrymningsskyltning, antal, placering och typ enligt ritning. Krav på utformning enligt SS 1838.

Skylt för utrymningsmarkering
 Genomlysande utrymningsskyltar skall monteras i omfattning enligt planritningar och uppfylla kraven enligt AFS 2020:1.
 Storlek: enligt AFS 2020:1.

Skylt "**Räddningsväg får ej blockeras**" uppsätts invändigt på utrymningsdörrar
 Symbolskyltar skall vara fabr Håva Skyltar AB eller likv.
 Typ Brandskyltar i lackutförande, 2453A, 420x297 mm.
 Fästes med dubbelhäftande tejp och förnicklad skruv.

Skylt " **Räddningsväg får ej blockeras**" uppsätts utvändigt på utrymningsdörrar
 Symbolskyltar skall vara fabr Håva Skyltar AB eller likv.
 Typ Brandskyltar i lackutförande, 2453A, 420x297 mm.
 Fästes med dubbelhäftande tejp och förnicklad skruv.

Skylt "**Handbrandsläckare**" uppsätts på vägg ovan brandsläckare
 Symbolskyltar skall vara fabr Håva Skyltar AB eller likv.
 Typ Brandskyltar i lackutförande, 5404 AA, 297x210 mm.
 Tilläggstavlor för typ av släckmedel fästes plant mot vägg ovan respektive släckare typ 5395 A & typ 5397 A, 297x105 mm
 Fästes med dubbelhäftande tejp och förnicklad skruv.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr	100(105)
	Projektnamn	CENTRALKÖK		Handläggare	Sofie Pettersson
				Projektnr	108 83 71
Status	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Datum	2024-12-20	
Kod	Text			Rev.dat	Rev

YH

KONTROLL, INJUSTERING M M

Samordnad funktionsprovning

Entreprenör ska delta i samordnad funktionsprovning som ska utföras av anläggningens totala funktion. Den samordnade funktionsprovningen ska påkallas och ledas av GE.

Vid provning av funktion där en eller flera entreprenörer har del i funktionskedjan ska samtliga berörda entreprenörer delta och bestyrka provningsprotokollen för fullt färdig funktion. Provning och injustering (egenkontroll) ska vara utförd i god tid före samordnad funktionsprovning.

Protokoll från egen provning/injustering ska överlämnas till beställaren och till den som ska leda den samordnade funktionsprovningen.

Driftspersonal ska kallas till samordnad funktionsprovning i god tid.

Permanent luftbehandlingsanläggning får ej användas innan slutrengöring av lokalerna/entreprenaden utförts.

Samtliga upprättade protokoll, intyg och annan verifikation ska levereras enligt bilagan A.1 Teknisk dokumentation för hus som finns på www.umea.se/projekteringfastighet

Entreprenören ska utföra kontroll av utförd elinstallation genom okulär besiktning och provning före drifttagning. Kontrollen gäller både elsäkerhet och sådan funktion som kan påverka säkerheten. Kontroll och provning ska dokumenteras i form av scheman, diagram eller tabeller.

Alla mätvärden i protokoll över mätningar på plats ska vara ifyllda för hand på blankett. Protokoll ska vara underskrivna av den som utfört mätningen. Varje enskild blankett ska vara signerad och daterad för hand. Vid ifyllande ska användas bläckpenna med bläckpatron märkt "Svenskt arkiv" Gällande kalibreringsintyg för använt mätinstrument ska bifogas protokoll.

Kostnader för all provning och injustering som krävs enligt gällande normer och bestämmelser, liksom provningskostnader för material som ej uppfyller angivna krav i entreprenadhandlingarna, erläggs av entreprenören.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS	
	Projektnamn CENTRALKÖK	Sidnr	101(105)
		Handläggare	Sofie Pettersson
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Projektnr	108 83 71
		Datum	2024-12-20
		Rev.dat	Rev

Kod	Text
YHB	KONTROLL
YHB.2	Kontroll av hus Provningar ska utföras enligt undernummer. Dokumenteras och levereras enligt anvisningar i bilagan A.1 Teknisk dokumentation för hus som finns på http://www.umea.se/tekniskaanvisningar
YHB.211	Kontroll av lufttätethet Mätning ska omfatta alla utrymmen där förhöjda fukthalter kan uppkomma omfattning enligt A-ritning samt byggnadens omslutande skal. En byggnads luftläckage får vid ny-och tillbyggnad inte överstiga 0,30 l/s, m ² omslutande area vid +/- 50 Pa tryckdifferens. Provning av lufttätethet ska utföras enligt SS-EN ISO9972:2015 metod 2 så fort det lufttäta skiktet monterats. Lufttätetsprovning ska utföras av diplomerad lufttätetsprovare. Protokoll från godkänd lufttätetsmätning ska föreligga före påbörjande av igenbyggnad av undertak och ytskikt. Se även 01.S Beställaren skall kallas till provning av lufttätethet. Utförd kontroll redovisas i protokoll.
YHB.221	Kontroll av relativ fuktighet (RF) Fuktmätning av betong ska utföras av RBK-aktiverad fuktkontrollant enligt RBK:s manual för fuktmätning i nyproducerad betong. Klimatförutsättningarna i byggnaden som beräkningen bygger på (temperatur och RF i luft) ska säkerställas på byggarbetsplatsen. Avjämningsmassor ska kontrollmätas enligt GBR:s branschstandard före golvläggning. Provtagning innebär uttag av hel kärna från avjämnings yta till botten i det tjockaste skiktet 3st punkter/rum och återlagning.
YHB.222	Kontroll av fuktkvot och ytfuktkvot Leveransfuktkvot i virke ska vara <15 % (motsvarar relativ fuktighet på 75 %). Vid kontroll av virkesbuntar som anländer till byggarbetsplatsen bör en mottagningskontroll utföras enligt EN-standard SS-EN 14298 torkningskvalitet. Virke som byggs in i konstruktioner får inte ha större fuktkvot överstigande 16 %. Fuktkvotsmätning utförs enligt (Fuktkvotsmätning vid igenbyggnad) källa till anvisning (SP trätek publ INFO 2005:24)

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument		11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr		102(105)	
	Projektnamn CENTRALKÖK		Handläggare Sofie Pettersson		Projektnr		108 83 71	
					Datum		2024-12-20	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Rev.dat				Rev	
Kod	Text							
YHB.23	Kontroll av isolering							
YHB.231	Kontroll av termisk isolering							
Utföres vid belastningsberoende kontroll (vinter).								
Följande konstruktioner ska termograferas:								
Ytterväggar, tak- och ytterbjälklag, anslutningar dörrar, fönster och partier till ytterväggskonstruktion. Vid termografering kontrolleras min 10% av A _{temp} i varje plan.								
Termografering ska utföras och redovisas enligt SS-EN 13187.								
Utförd kontroll redovisas i protokoll.								
YHB.232	Kontroll av ljudisolering							
Leveranskontroll av ljudklass på glaspartier, dörrar.								
Ljudklassade dörrar kontrolleras att de sluter tätt mot tätningslister och golv.								
YHB.27	Kontroll av mätning							
Tjocklek på massagolv kontrolleras att det är 4mm genom att borra loss en plugg som går att mäta, kontroll görs med skjutmått. Återlagning av hål.								
YHD	KONTROLLPLANER							
YHD.22	Kontrollplaner för byggande av hus							
Fuktsäkerhetsplan								
Utnämning av Fuktsäkerhetsansvarig produktion som upprättar:								
- Fuktsäkerhetsplan								
- Utför fuktronder								
- Ombesörjer fuktmätningar								
YJ	TEKNISK DOKUMENTATION							
YJD	UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR							
YJD.2	Underlag för relationshandlingar för hus							
Underlag ska bestå av beskrivningar samt ritningar/skisser som kompletterats med de förändringar som gjorts under arbetets gång och som inte på annat sätt redovisats i reviderade handlingar.								
Dokumentation över utförda brandtätningar visas med markering på planritning med placering och typ av tätning redovisat på särskilt blad. Dokumentationen ska signeras av den som ansvarat för utförandet av tätningarna.								

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr	103(105)	
	Projektnamn CENTRALKÖK			Handläggare	Sofie Pettersson	
				Projektnr	108 83 71	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				Datum	2024-12-20	
Kod	Text			Rev.dat		Rev

Underlag ska även innefatta dokumentation avseende byggpapp, plåtmaterial samt garantihandlingar för tätskikt samt ytbeläggning på plåt.

Certifikat samt monteringsanvisningar för taksäkerhetssystem ska ingå i underlaget.

Underlaget läggs in på ibinder under 2.2 Underlag till Relationshandlingar för respektive teknikområde senast 2 veckor före slutbesiktning.

YJL

DRIFT- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER

YJL.2

Drift-och underhållsinstruktioner för hus
Drift- och underhållsinstruktioner ska levereras enligt anvisningar i bilaga A.1
Teknisk dokumentation för hus som finns på www.umea.se/projekteringfastighet

YKB

UTBILDNING OCH INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL

YKB.2

Utbildning och information till Drift- och underhållspersonal för hus
Entreprenören ska informera beställarens drift- och underhållspersonal om funktionssätt samt om drift och underhåll av i entreprenaden ingående utrustning. Informationen på plats ska omfatta all utrustning som ingår i entreprenaden och drift- och underhållsinstruktionerna ska användas vid utbildningen. Utbildningsplan med tider för respektive teknik samt utrymme för pauser ska tas fram i samråd med Robertsfors kommuns projektledare.
Information ska bestå av följande två huvuddelar:

1.

Genomgång på plats vid färdigställande.
Beräknad tidsåtgång 3 tim.

2.

Genomgång på plats 6 månader efter färdigställande.
Beräknad tidsåtgång 3 tim.

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr	104(105)	
	Projektnamn CENTRALKÖK			Handläggare	Sofie Pettersson	
				Projektnr	108 83 71	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				Datum	2024-12-20	
Kod	Text			Rev.dat		Rev
Z	DIVERSE TÄTNINGAR, KOMPLETTERINGAR, INFÄSTNINGAR O D					
ZS	DIVERSE TÄTNINGAR, KOMPLETTERINGAR, INFÄSTNINGAR O D I HUS					
ZSB	TÄTNING AV FOGAR I HUS					
ZSB.1	Tätning av rörelsefogar m m i hus					
ZSB.11	Tätning med fogmassa					
ZSB.111	Tätning av rörelsefogar med fogmassa Fogmassa till fog mellan t.ex. diskbänk och kakel ska vara av klass 20 LM. Kulör lika fogbruk.					
ZSB.1111	Tätning av utvändiga rörelsefogar i yttervägg med fogmassa Fogmassa till fog mellan karm och vägg till väggpartier, dörrar, fönster o d ska vara av klass 20 LM.					
ZSB.1112	Tätning av invändiga rörelsefogar i yttervägg med fogmassa Fogmassa till fog mellan karm och vägg till väggpartier, dörrar, fönster o d ska vara av klass 20 LM.					
ZSB.1113	Tätning av rörelsefogar i innervägg med fogmassa Fogmassa till fog mellan väggskiva/väggskiva, karm och vägg till väggpartier, dörrar, fönster o d ska vara av klass 20 LM.					
ZSB.1116	Tätning av invändiga rörelsefogar i golv med fogmassa Fogmassa till rörelsefogar i skikt av fogplattor ska vara av klass 20 LM.					
ZSB.2	Brandtätning av fogar i hus					
ZSB.22	Brandtätning av invändiga fogar					
ZSC	TÄTNING AV GENOMFÖRINGAR I HUS					
ZSC.1	Fukt- och lufttätning av genomföringar i hus Samtliga tätningar av genomföringar av installationer ska utföras av GE. Vid dolda tätningar av genomföringar ska fogmassa av klass 12,5 P användas. Vid synliga tätningar av genomföringar ska fogmassa av klass 20 LM användas.					

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument		11.2 TEKNISK BESKRIVNING - HUS		Sidnr		105(105)	
	Projektnamn CENTRALKÖK				Handläggare		Sofie Pettersson	
					Projektnr		108 83 71	
Status	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				Datum		2024-12-20	
Kod					Rev.dat		Rev	

Generellt ska genomföringar utföras ca 30mm större än rör/kabel/kanal så att genomföringen utförs stomljudavskilt, glipan tätas med mineralullsdrv och fogmassa med bottningslist. Vid större glipor används gipsspackel. Mängd se BEE i detta dokument.

ZSC.2

Brandtätning av genomföringar i hus

Brandtätningar av genomföringar av nya installationer ska utföras av GE så att föreskriven brandklass erhålls. Brandtätningar ska utföras med typgodkända metoder/ material och av auktoriserad firma /personal. Personal som utför brandtätning ska ha giltigt intyg/certifikat utfärdat av leverantören för det typgodkända materialet. Intyg/certifikatet ska vara max 5 år gammalt. Brandtätningen ska utföras enligt leverantörens anvisningar. Märkning, klisterlapp ska fyllas i och fästas vid varje brandtätning, levereras av leverantör för brandtätningmaterial, egenkontrollblad fylls i och lämnas till besiktningsman vid besiktning. GE ska samordna detta arbete.

Mängd brandtätning:
1st Ø160 hål med Ø100 rör => 1st 30mm brandtätning ytter Ø160
2st Ø100 hål med Ø42 rör => 2st 29mm brandtätning ytter Ø100

ZSD

KOMPLETTERINGAR AV NÄT, TRÅD M M I HUS

ZSD.1

Kompletteringar av nät i hus

ZSD.11

Insektsnät i ventilationsöppningar

Ventilationsöppningar i takfot och där ritningar så anger ska förses med obrännbart insektsnät maskvidd 2,5x2,5 mm.

ZSE

FÄSTDON I HUS

ZSE.1

Infästningar i betong

ZSE.2

Infästningar i stål

ZSE.3

Infästningar i trä

ZSE.4

Infästningar i murverk

ZSE.5

Infästningar i aluminium

ZSE.8

Diverse infästningar