

MÅTT ANGES I MILLIMETER.
HÖJD TILL UNDERTAK AVSER MÅTT FRÅN FG.
TOTAL BYGGHÖJD AVSER UNDERTAKSKONSTRUKTIONENS TOTALA
TJOCKLEK.
TOTAL KONSTRUKTIONSHÖJD AVSER
UNDERTAKSKONSTRUKTIONENS TOTALA TJOCKLEK INKL
FRITT/PENDLAT AVSTÅND TILL OVANLIGGANDE BJÅLKLAG.


+ 2,700 ÖFG PLUSHÖJD - ÖVER FÄRDIGT GOLV

VID MONTERING SAMORDNAS UNDERTAKET MED INSTALLATIONER.
INSTALLATIONER MONTERAS MED ERFODERLIGA
FÖRSTÄRKNINGAR ENLIGT FABRIKANTENS MONTAGEANVISNINGAR.

UT2:
DIKTMONTERAT GIPSTAK
TOTAL KONSTRUKTIONSHÖJD 69 MM.
28 MM GLESPANEL
28 MM GLESPANEL
13 MM GIPS
VID NIVÅSKILLNAD ANVÄNDS VERTIKAL GIPSSKIVA

UT4:
NEDPENDLAT GIPSTAK
TOTAL KONSTRUKTIONSHÖJD 40 MM.
27 MM GK-PROFIL
13 MM GIPS

UT6:
KABELRÄNNA ENL EL

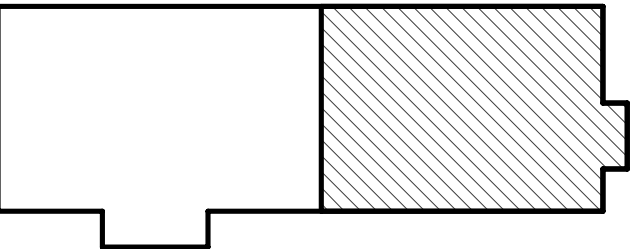

BET	ÄNDRING AVSER	DATUM	SIGN	STATUS
GRANSKNINGSHANDLING				
BYGGHANDLING				
DATUM 2025-02-26	ÄNDRING			
CENTRUMHUSET HUS D				
KRÅKAN 1, ROBERTSFORS				
ANSVARIG PART				
 AFRY		AFRY Ark Studio		
J. Sjögren	KONTAKTPERSON	L.Grubbström	SKAPAD AV	
J. Sjögren	GÖRKÄND AV	210550	UPPKRÄDD NUMMER	
RITNINGSKATEGORI				
OMBYGGNAD BIBLIOTEK OCH LÄGENHETER		INNEHÅLL	A1	FORMAT
UNDERTAK PLAN 090 DEL 2			1:50	SKALA
A-43-1-D092		NUMMER		BET

File C:\Users\jmd534\OneDrive - AFRY\Documents\A-40-V-01_ludwig.grubbstrom.rvt

0
METER