

MÅTT ANGES I MILLIMETER.
HÖJD TILL UNDERTAK AVSER MÅTT FRÅN FG.
TOTAL BYGGHÖJD AVSER UNDERTAKSKONSTRUKTIONENS TOTALA
TJOCKLEK.
TOTAL KONSTRUKTIONSHÖJD AVSER
UNDERTAKSKONSTRUKTIONENS TOTALA TJOCKLEK INKL
FRITT/PENDLAT AVSTÅND TILL OVANLIGGANDE BJÄLKLAG.


+ 2,700 ÖFG PLUSHÖJD - ÖVER FÄRDIGT GOLV

VID MONTERING SAMORDNAS UNDERTAKET MED INSTALLATIONER.
INSTALLATIONER MONTERAS MED ERFODERLIGA
FÖRSTÄRKNINGAR ENLIGT FABRIKANTENS MONTAGEANVISNINGAR.

UT2:
DIKTMONTERAT GIPSTAK
TOTAL KONSTRUKTIONSHÖJD 69 MM.
28 MM GLESPANEL
28 MM GLESPANEL
13 MM GIPS
VID NIVÅSKILLNAD ANVÄNDS VERTIKAL GIPSSKIVA

UT4:
NEDPENDLAT GIPSTAK
TOTAL KONSTRUKTIONSHÖJD 40 MM.
27 MM GK-PROFIL
13 MM GIPS

UT6:
KABELRÄNNA ENL EL

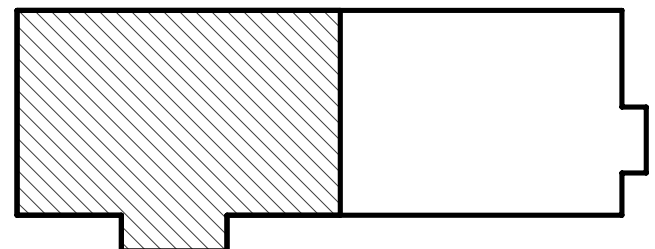

BET		ANDRING AVSER		DATUM		SIGN		STATUS	
GRANSKNINGSHANDLING								HANDELING	
BYGGHANDLING								ANDRING	
2025-02-26		ÖVERLÖP		PROJECT					
CENTRUMHUSET HUS D KRÅKAN 1, ROBERTSFORS									
ANSVARIG PART									
		AFRY Ark Studio							
J. Sjögren		KONTAKTPERSON		L.Grubbström			SKAPAD AV		
J. Sjögren		GÖKÄND AV		210550			UPPRÄKNUMMER		
RITNINGSKATEGORI									
OMBYGGNAD BIBLIOTEK OCH LÄGENHETER						INNEHÅLL		A1	
UNDERTAK PLAN 100 DEL 1								FORMAT	
A-43-1-D101						1:50		SKALA	
						NUMMER		BET	