

MÅTT ANGES I MILLIMETER.
HÖJD TILL UNDERTAK AVSER MÅTT FRÅN FG.
TOTAL BYGGHÖJD AVSER UNDERTAKSKONSTRUKTIONENS TOTALA TJOCKLEK.
TOTAL KONSTRUKTIONSHÖJD AVSER
UNDERTAKSKONSTRUKTIONENS TOTALA TJOCKLEK INKL
FRITT/PENDLAT AVSTÅND TILL OVANLIGGANDE BJÅLKLAG.


+ 2,700 ÖFG PLUSHÖJD - ÖVER FÄRDIGT GOLV

VID MONTERING SAMORDNAS UNDERTAKET MED INSTALLATIONER.
INSTALLATIONER MONTERAS MED ERFODERLIGA
FÖRSTÄRKNINGAR ENLIGT FABRIKANTENS MONTAGEANVISNINGAR.

UT2:
DIKTMONTERAT GIPSTAK
TOTAL KONSTRUKTIONSHÖJD 69 MM.
28 MM GLESPANEL
28 MM GLESPANEL
13 MM GIPS
VID NIVÅSKILLNAD ANVÄNDS VERTIKAL GIPSSKIVA

UT4:
NEDPENDLAT GIPSTAK
TOTAL KONSTRUKTIONSHÖJD 40 MM.
27 MM GK-PROFIL
13 MM GIPS

UT6:
KABELRÄNNA ENL EL

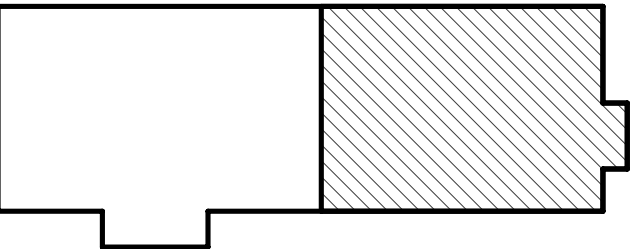

BET	ANDRING AVSER	DATUM	SIGN	STATUS
GRANSKNINGSHANDLING				
BYGGHANDLING				
DATUM 2025-02-26				
CENTRUMHUSET HUS D				
KRÅKAN 1, ROBERTSFORS				
ANSVARIG PART				
AFRY Ark Studio				
S. Sjögren		KONTAKTPERSON	KRÄVAD AV	
S. Sjögren		GÖKAND AV	UPPRÄSSNINGSMÄN	
		210550	RTINSEKTEGGR	
OMBYGGNAD BIBLIOTEK OCH LÄGENHETER			INNEHÅLL	FORMÅN
UNDERTAK PLAN 300 DEL 2			A1	SKALA
A-43-1-D302			1:50	BET